








Katalog produktů

kvalitní vzduchotechnické
komponenty

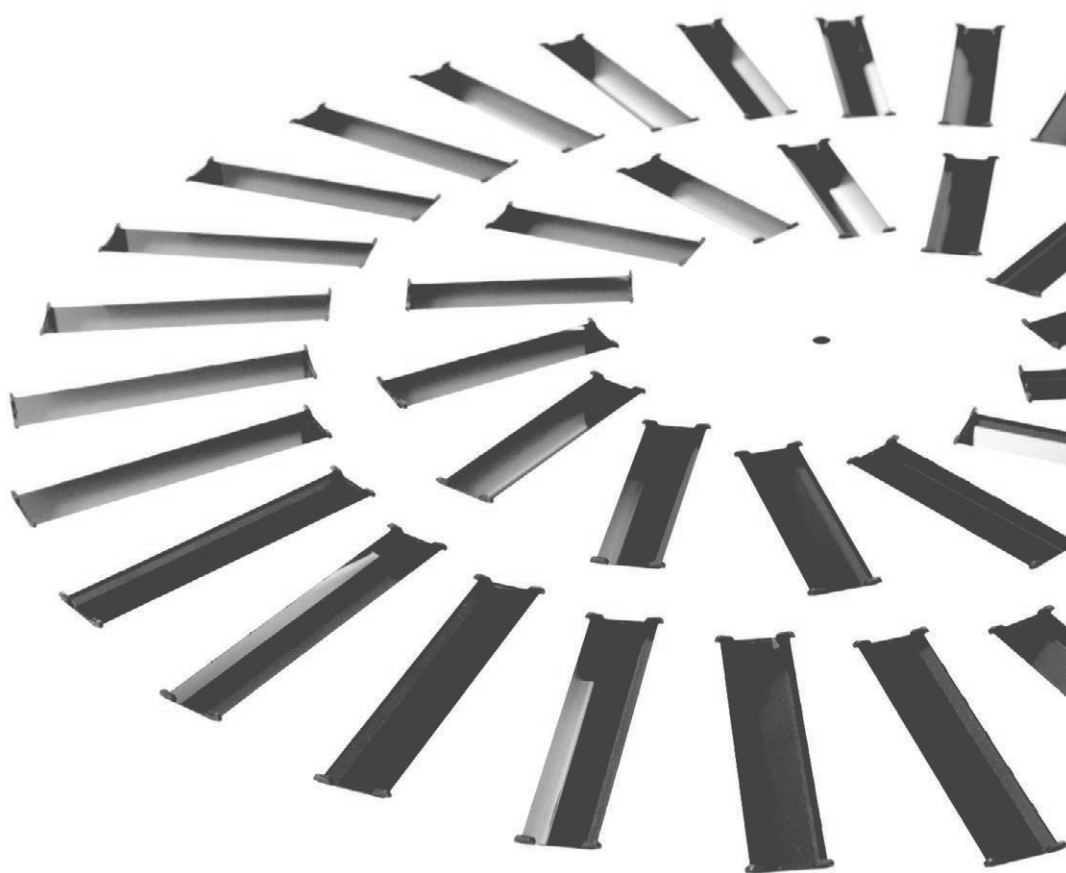

Obsah

Spiro potrubí	2
Kolena	6
Odbočky	22
Redukce	56
Tlumiče hluku	74
Klapky	80
Výfukové výrobky	88
Spojky, kryty, hrdla	98
Ploché potrubí	106
Ploché tvarovky	112
D-Flex	140
Ohebné hadice	152
Distribuční elementy	158
Ventilátory a jednotky	174
Příslušenství	190
Komínové nástavce	202




Spiro potrubí

„Spiro potrubí je základním
stavebním kamenem
vzduchotechniky.“



foto: Jan Dorazil

Hladká roura

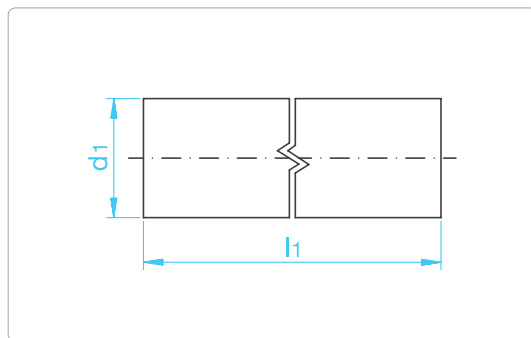

Kód zboží a odkaz do e-shopu

711.HR/0080/1000



Online na: www.potrubi.cz/spiro-potrubi/

Dodávané rozměry

d1	l1	síla plechu mm
80	1000	0,5
100	1000	0,5
112	1000	0,5
125	1000	0,5
140	1000	0,5
150	1000	0,5
160	1000	0,5
180	1000	0,5
200	1000	0,5
224	1000	0,5
250	1000	0,5
280	1000	0,5
300	1000	0,6
315	1000	0,6
355	1000	0,6
400	1000	0,6
450	1000	0,6
500	1000	0,6
560	1000	0,7
600	1000	0,7
630	1000	0,7
710	1000	0,9
800	1000	0,9

Technický popis


Standardní provedení

- Hladká roura
- Hladká trouba s podélným švem.
- Dodáváme ve standardní délce 1 m.
- Běžné provedení z pozinkovaného plechu.
- Jsou vyráběny v toleranci rour.
- Příruby instalujeme na objednávku.
- Spojení rour se provádí pomocí vnitřních spojek.
- Zavěšují se pomocí objímek pro spiro.
- Použitý materiál: kvalitní pozinkovaný plech 275g Zn/m².

Možnosti speciálního zhotovení

- V rozměrech mimo rozměrovou řadu.
- Celo-tmelené, popř. celo-letované provedení.
- Je možno provést změnu materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Spirálně vinutá roura

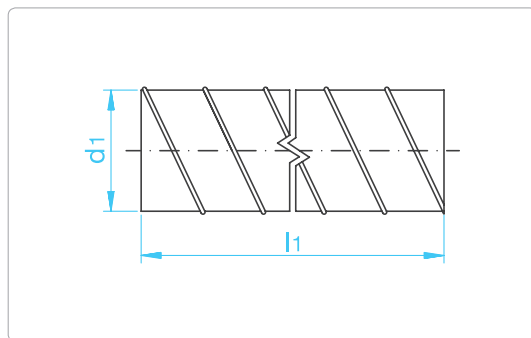

Kód zboží a odkaz do e-shopu

752.SR 0100/3000



Online na: www.potrubi.cz/spiro-potrubi/

Dodávané rozměry

d1	l1	síla plechu mm
80	3000	0,45
100	3000	0,45
125	3000	0,45
150	3000	0,45
160	3000	0,45
180	3000	0,45
200	3000	0,45
224	3000	0,5
250	3000	0,5
280	3000	0,5
315	3000	0,6
355	3000	0,6
400	3000	0,6
450	3000	0,6
500	3000	0,7
560	3000	0,7
630	3000	0,7
710	3000	0,8
800	3000	0,8
900	3000	0,8
1000	3000	0,8
1120	3000	0,9
1250	3000	0,9

Technický popis

Standardní provedení

- Dodáváme v délce 3 m.
- Lem výrazně zpevňuje rouru.
- Jsou odolné proti korozi, se silnou vrstvou zinku.
- Od průměru 630 mm je roura zpevněna dodatečnými prolisy.
- Vhodné k použití pro dlouhé trasy potrubí.
- Mechanicky jsou spiro-roury odolnější než ohebné hadice.
- Zavěšení se provádí pomocí spiro-objímek.
- Spojení rour se provádí pomocí vnitřních spojek.
- Použitý materiál: kvalitní pozinkovaný plech 275g Zn/m².


Kolena

„Těsněné tvarovky opatřujeme dvoubřítým těsněním, které eliminuje ztráty tlaku vzduchu, hlučnost, prašnost i náklady na provoz.“



foto: Jan Dorazil

Kolena segmentová 15°

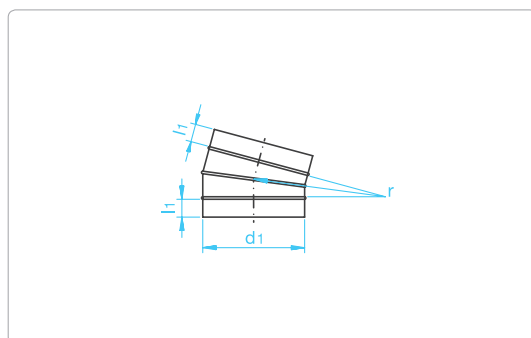

Kód zboží a odkaz do e-shopu

100.OS15 0100



Online na: www.potrubi.cz/kolena/

Dodávané rozměry

$r = d1$	$l1$
80	40
100	40
125	40
140	40
150	40
160	40
180	40
200	40
224	40
250	40
280	40
300	40
315	40
355	60
400	60
450	60
500	60
560	60
600	60
630	60
710	100
800	100
900	100
1000	100
1120	100
1250	100

Technický popis

Standardní provedení

- Standardní rádius $R = d$.
- Minimální rádius $R = 0,75d$


Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Rádius ($R = 1,5d, 2d, 3d$).
- Změna počtu segmentů.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Materiál

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MA.

Kolena segmentová 30°

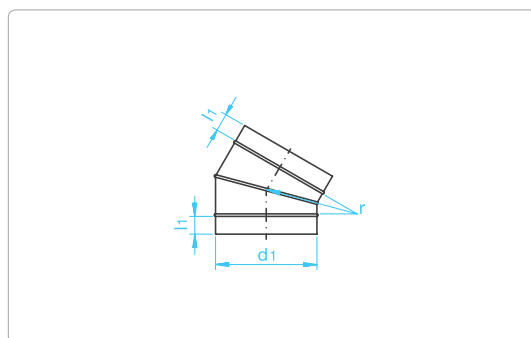

Kód zboží a odkaz do e-shopu

100.OS30 0100



Online na: www.potrubi.cz/kolena/

Dodávané rozměry

$r = d1$	$l1$
80	40
100	40
125	40
140	40
150	40
160	40
180	40
200	40
224	40
250	40
280	40
300	40
315	40
355	60
400	60
450	60
500	60
560	60
600	60
630	60
710	100
800	100
900	100
1000	100
1120	100
1250	100

Technický popis

Standardní provedení

- Standardní rádius $R = d$.
- Minimální rádius $R = 0,75d$


Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Rádius ($R = 1,5d, 2d, 3d$).
- Změna počtu segmentů.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Materiál

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MA.

Kolena segmentová 45°

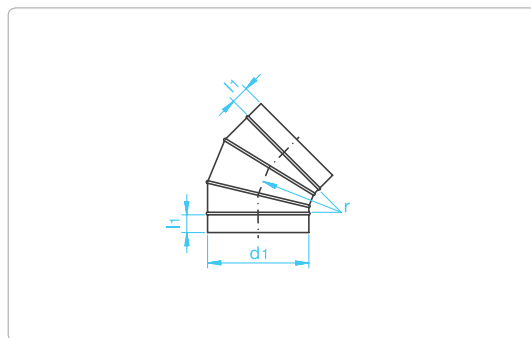

Kód zboží a odkaz do e-shopu

100.OS45 0100



Online na: www.potrubi.cz/kolena/

Dodávané rozměry

$r = d1$	$l1$
80	40
100	40
125	40
140	40
150	40
160	40
180	40
200	40
224	40
250	40
280	40
300	40
315	40
355	60
400	60
450	60
500	60
560	60
600	60
630	60
710	100
800	100
900	100
1000	100
1120	100
1250	100

Technický popis

Standardní provedení

- Standardní rádius $R = d$.
- Minimální rádius $R = 0,75d$


Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Rádius ($R = 1,5d, 2d, 3d$).
- Změna počtu segmentů.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Materiál

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MA.

Kolena segmentová 60°

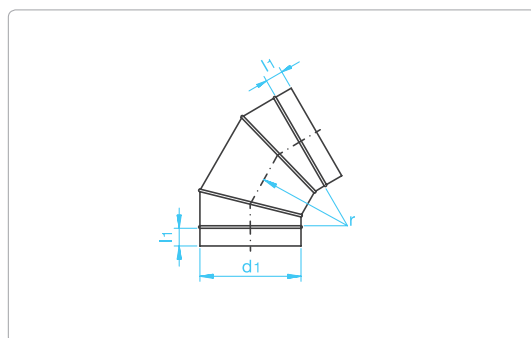

Kód zboží a odkaz do e-shopu

100.OS60 0100



Online na: www.potrubi.cz/kolena/

Dodávané rozměry

$r = d1$	$l1$
80	40
100	40
125	40
140	40
150	40
160	40
180	40
200	40
224	40
250	40
280	40
300	40
315	40
355	60
400	60
450	60
500	60
560	60
600	60
630	60
710	100
800	100
900	100
1000	100
1120	100
1250	100

Technický popis

Standardní provedení

- Standardní rádius $R = d$.
- Minimální rádius $R = 0,75d$


Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Rádius ($R = 1,5d, 2d, 3d$).
- Změna počtu segmentů.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Materiál

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MA.

Kolena segmentová 90°

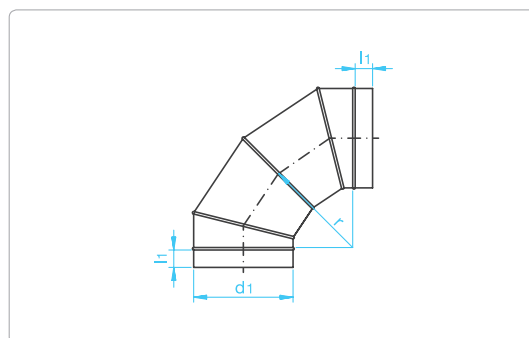

Kód zboží a odkaz do e-shopu

100.OS90 0125



Online na: www.potrubi.cz/kolena/

Dodávané rozměry

$r = d1$	$l1$
80	40
100	40
125	40
140	40
150	40
160	40
180	40
200	40
224	40
250	40
280	40
300	40
315	40
355	60
400	60
450	60
500	60
560	60
600	60
630	60
710	100
800	100
900	100
1000	100
1120	100
1250	100

Technický popis

Standardní provedení

- Standardní rádius $R = d$.
- Minimální rádius $R = 0,75d$


Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Rádius ($R = 1,5d, 2d, 3d$).
- Změna počtu segmentů.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Materiál

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MA.

Kolena lisovaná 45°

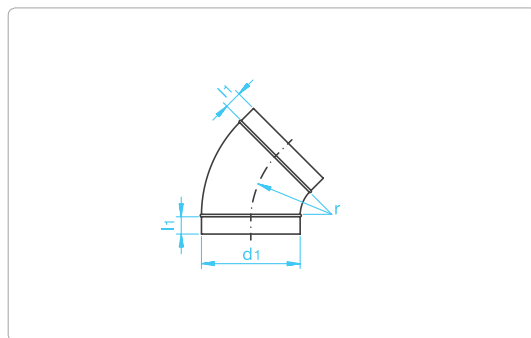

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.KL45 0200



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Standardní rádius $R = d$.
- Výlisek je ze dvou částí, švově svařených.
- Konce kolen jsou opatřeny dvojitým lemem.
- Síla plechu cca 0,45 – 0,5 mm.

Material

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MAE.

Kolena lisovaná 90°

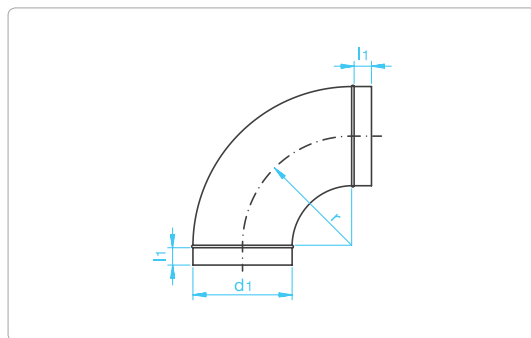

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.KL90 0200



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Standardní rádius $R = d$.
- Výlisek je ze dvou částí, švově svařených.
- Konce kolen jsou opatřeny dvojitým lemem.
- Síla plechu cca 0,45 – 0,5 mm.

Material

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MAE.

Kolena segmentová těsná 15°

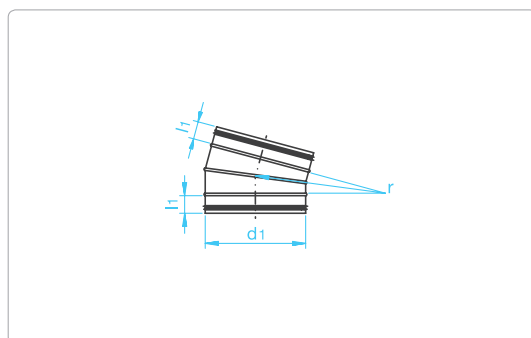

Kód zboží a odkaz do e-shopu

101.OS15 0100/G



Online na: www.potrubi.cz/kolena/

Dodávané rozměry

$r = d1$	$l1$
80	40
100	40
125	40
140	40
150	40
160	40
180	40
200	40
224	40
250	50
280	50
300	50
315	60
355	60
400	60
450	60
500	60
560	75
600	75
630	75
710	100
800	100
900	100
1000	115
1120	115
1250	115

Technický popis

Standardní provedení

- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Standardní rádius $R = d$.
- Minimální rádius $R = 0,75d$
- Segmenty jsou tmeleny – tmel neobsahuje silikon.
- Konce kolena jsou opatřeny dvojitým lemem.
- Těsnění je uchyceno pod lemem.


Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Rádius ($R = 1,5d, 2d, 3d$).
- Změna počtu segmentů.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Materiál

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MA.

Kolena segmentová těsná 30°

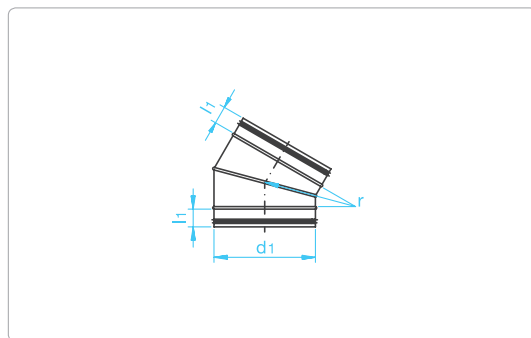

Kód zboží a odkaz do e-shopu

101.OS30 0100/G



Online na: www.potrubic.cz/kolena/

Dodávané rozměry

$r = d1$	$l1$
80	40
100	40
125	40
140	40
150	40
160	40
180	40
200	40
224	40
250	50
280	50
300	50
315	60
355	60
400	60
450	60
500	60
560	75
600	75
630	75
710	100
800	100
900	100
1000	115
1120	115
1250	115

Technický popis

Standardní provedení

- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Standardní rádius $R = d$.
- Minimální rádius $R = 0,75d$
- Segmenty jsou tmeleny – tmel neobsahuje silikon.
- Konce kolena jsou opatřeny dvojitým lemem.
- Těsnění je uchyceno pod lemem.


Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Rádius ($R = 1,5d, 2d, 3d$).
- Změna počtu segmentů.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Materiál

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MA.

Kolena segmentová těsná 45°

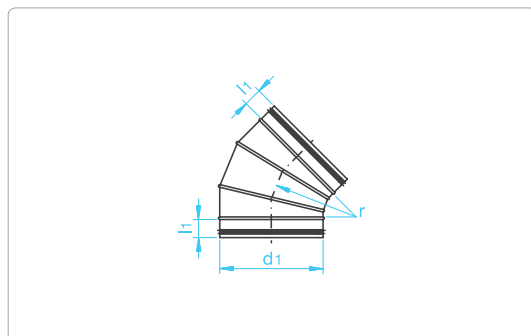

Kód zboží a odkaz do e-shopu

101.OS45 0100/G



Online na: www.potrubi.cz/kolena/

Dodávané rozměry

$r = d1$	$l1$
80	40
100	40
125	40
140	40
150	40
160	40
180	40
200	40
224	40
250	50
280	50
300	50
315	60
355	60
400	60
450	60
500	60
560	75
600	75
630	75
710	100
800	100
900	100
1000	115
1120	115
1250	115

Technický popis

Standardní provedení

- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Standardní rádius $R = d$.
- Minimální rádius $R = 0,75d$
- Segmenty jsou tmeleny – tmel neobsahuje silikon.
- Konce kolena jsou opatřeny dvojitým lemem.
- Těsnění je uchyceno pod lemem.


Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Rádius ($R = 1,5d, 2d, 3d$).
- Změna počtu segmentů.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Materiál

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MA.

Kolena segmentová těsná 60°

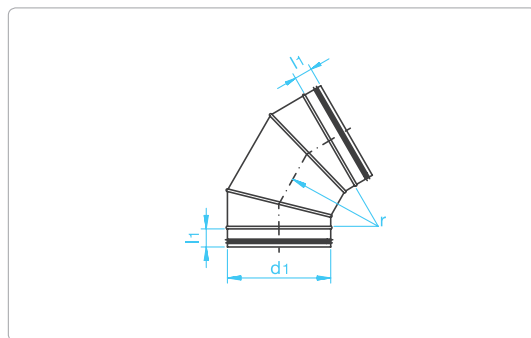

Kód zboží a odkaz do e-shopu

101.OS60 0100/G



Online na: www.potrubic.cz/kolena/

Dodávané rozměry

$r = d1$	$l1$
80	40
100	40
125	40
140	40
150	40
160	40
180	40
200	40
224	40
250	50
280	50
300	50
315	60
355	60
400	60
450	60
500	60
560	75
600	75
630	75
710	100
800	100
900	100
1000	115
1120	115
1250	115

Technický popis

Standardní provedení

- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Standardní rádius $R = d$.
- Minimální rádius $R = 0,75d$
- Segmenty jsou tmeleny – tmel neobsahuje silikon.
- Konce kolen jsou opatřeny dvojitým lemem.
- Těsnění je uchyceno pod lemem.


Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Rádius ($R = 1,5d, 2d, 3d$).
- Změna počtu segmentů.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Materiál

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MA.

Kolena segmentová těsná 90°

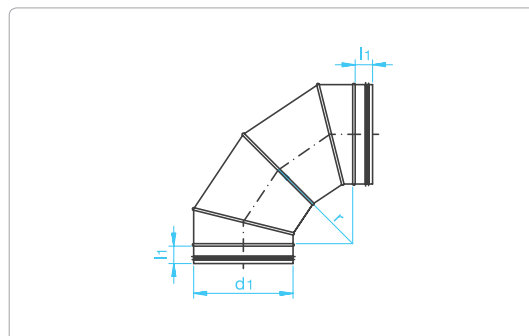

Kód zboží a odkaz do e-shopu

101.OS90 0100/G



Online na: www.potrubi.cz/kolena/

Dodávané rozměry

$r = d1$	$l1$
80	40
100	40
125	40
140	40
150	40
160	40
180	40
200	40
224	40
250	50
280	50
300	50
315	60
355	60
400	60
450	60
500	60
560	75
600	75
630	75
710	100
800	100
900	100
1000	115
1120	115
1250	115

Technický popis

Standardní provedení

- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Standardní rádius $R = d$.
- Minimální rádius $R = 0,75d$
- Segmenty jsou tmeleny – tmel neobsahuje silikon.
- Konce kolena jsou opatřeny dvojitým lemem.
- Těsnění je uchyceno pod lemem.


Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Rádius ($R = 1,5d, 2d, 3d$).
- Změna počtu segmentů.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Materiál

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MA.

Kolena lisovaná těsná 45°

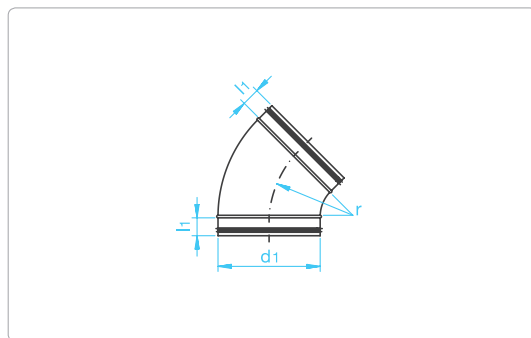

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.KL45 0200/G



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Standardní rádius $R = d$.
- Výlisek je ze dvou částí, svařených ve švu.
- Konce kolen jsou opatřeny dvojítm lemem.
- Těsnění je pevně uchyceno pod lemem.
- Síla plechu cca 0,45 – 0,5 mm.

Material

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MAE.

Kolena lisovaná těsná 90°

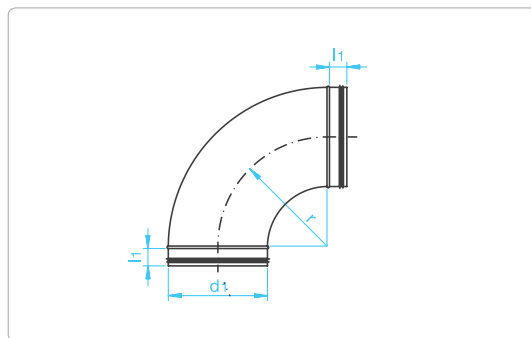

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.KL90 0200/G



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Standardní rádius $R = d$.
- Výlisek je ze dvou částí, svařených ve švu.
- Konce kolen jsou opatřeny dvojítm lemem.
- Těsnění je pevně uchyceno pod lemem.
- Síla plechu cca 0,45 – 0,5 mm.

Material

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MAE.


Odbočky

„K jejich výrobě používáme moderní technologie. Výsledkem je vysoký stupeň těsnosti a úspora vašich nákladů.“



foto: Jan Dorazil

Odbočka jednostranná 90° T-kus

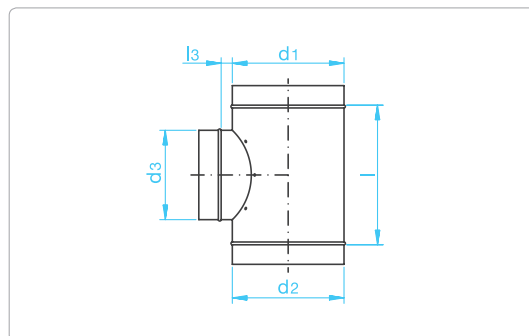

Kód zboží a odkaz do e-shopu

300.OBJ90 0100/0100



Online na: www.potrubi.cz/odbocky/

Dodávané rozměry

d1, d2	d3	l	l3
80	80	120	12
100	80	120	15
	100	150	15
125	80	120	12
	100	150	15
	125	180	20
150	80	120	12
	100	150	15
	125	170	20
	150	210	20
160	80	120	12
	100	150	15
	125	170	20
	150	210	20
	160	220	25
180	80	120	12
	100	150	15
	125	170	20
	150	210	20
	160	220	20
	180	240	30
200	80	120	12
	100	150	15
	125	170	15
	150	210	20
	160	220	25
	180	240	30
	200	280	25
224	80	120	12

Technický popis

Standardní provedení

- Jde o vzduchotechnickou odbočku, jejíž hrdlo je k plášti připevněno bodovým svárem, nebo tvarovým spojem – clinch, spoj pláště a hrdla je tmelen, místa po bodovém sváru jsou ošetřena zinkem.
- Použitý materiál: kvalitní pozinkovaný plech 275 g Zn/m²

Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Pokračování na další straně

Odbočka jednostranná 90° T-kus – rozměry

d1, d2	d3	l	l3
224	80	120	12
	100	150	15
	125	170	20
	150	210	20
	160	220	25
	180	240	30
	200	280	25
	224	284	30
250	80	120	12
	100	150	15
	125	170	20
	150	210	20
	160	220	25
	180	240	30
	200	290	25
	224	284	30
280	100	150	15
	125	170	20
	150	210	20
	160	220	25
	180	240	30
	200	280	25
	224	284	30
	250	350	25
300	100	160	20
	125	180	25
	150	210	30
	160	220	35
	180	240	30
	200	260	35
	224	284	30
	250	310	35
315	100	160	20
	125	220	25
	150	250	30
	160	270	35
	180	240	30
	200	320	35
	224	284	30

d1, d2	d3	l	l3
315	250	310	35
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	35
355	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
400	200	260	30
	224	284	30
	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
450	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
500	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30

Odbočka jednostranná 90° T-kus – rozměry

d1, d2	d3	l	l3
500	224	284	30
	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
	560	640	40
560	200	260	30
	224	284	30
	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
600	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
	560	640	40
	600	680	40
630	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
	560	640	40
	600	680	40
710	250	350	50
	280	380	50


d1, d2	d3	l	l3
710	300	400	50
	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
	630	730	50
	710	910	100
800	250	350	50
	280	380	50
	300	400	50
	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
900	630	730	50
	710	910	100
	800	1000	100
	300	400	50
	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
1000	600	700	50
	630	730	50
	710	910	100
	800	1000	100
	900	1100	100
	315	515	100
	355	555	100
	400	600	100
	450	650	100
	500	700	100
	560	760	100
	600	800	100
	630	830	100

Pokračování na další straně

Odbočka jednostranná 90° T-kus – rozměry

[illegible]

Odbočka jednostranná 45°

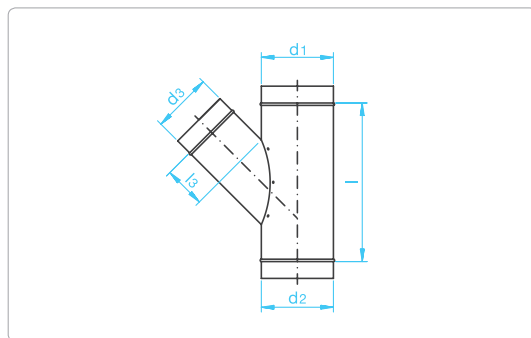

Kód zboží a odkaz do e-shopu

310.OBJ45 0100/0100



Online na: www.potrubi.cz/odbocky/

Dodávané rozměry

d1, d2	d3	l	l3
80	80	250	70
100	80	250	70
	100	280	70
125	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
150	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
160	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
180	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
	180	420	70
200	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
	180	420	70
	200	450	70
224	80	250	70

Pokračování na další straně

Odbočka jednostranná 45° – rozměry

d1, d2	d3	l	l3
224	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
	180	420	70
	200	450	70
	224	480	70
	250	520	70
250	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
	180	420	70
	200	450	70
	224	480	70
280	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
	180	420	70
	200	450	70
	224	480	70
	250	520	70
300	100	280	80
	125	315	80
	150	380	80
	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
315	100	280	80
	125	315	80
	150	380	80
	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80

d1, d2	d3	l	l3
315	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
	355	695	80
	400	760	80
	450	830	80
	500	900	80
	550	970	80
355	100	280	80
	125	315	80
	150	380	80
	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
400	100	280	80
	125	315	80
	150	380	80
	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
450	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
500	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80

Odbočka jednostranná 45° – rozměry

d1, d2	d3	l	l3
500	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
	355	695	80
	400	760	80
	450	830	80
	500	900	80
	560	1040	80
	600	1090	80
560	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
	355	695	80
	400	760	80
	450	830	80
	500	900	80
600	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
	355	695	80
	400	760	80
	450	830	80
	500	900	80
	560	1040	80
	600	1090	80
630	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
	355	695	80
	400	760	80
	450	830	80
	500	900	80
	560	1040	80
	600	1090	80
710	250	520	90
	280	590	90
	300	615	90
	315	640	90


d1, d2	d3	l	l3
710	315	640	90
	355	695	90
	400	760	90
	450	830	90
	500	900	90
	560	1040	90
	600	1090	90
	630	1140	90
	710	1250	90
	800	1380	90
800	250	520	90
	280	590	90
	300	615	90
	315	640	90
	355	695	90
	400	760	90
	450	830	90
	500	900	90
	560	1040	90
	600	1090	90
900	300	615	90
	315	640	90
	355	695	90
	400	760	90
	450	830	90
	500	900	90
	560	1040	90
	600	1090	90
	630	1140	90
	710	1250	90
1000	315	640	100
	355	695	100
	400	760	100
	450	830	100
	500	900	100
	560	1040	100
	600	1090	100
	630	1140	100
	710	1250	100
	800	1380	100

Pokračování na další straně

Odbočka jednostranná 45° – rozměry

[illegible]

Kalhotový kus

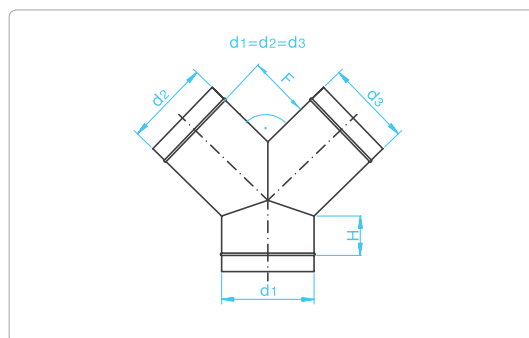

Kód zboží a odkaz do e-shopu

330.KK 0100/0100



Online na: www.potrubi.cz/odbocky/

Dodávané rozměry

d1	d2 = d3	H	F
80	80	0	25
100	80	80	50
	100	0	30
125	80	80	50
	100	100	50
	125	0	30
150	80	80	50
	100	100	50
	125	125	50
	150	0	35
160	80	80	50
	100	100	50
	125	125	50
	150	150	50
	160	0	40
180	80	80	50
	100	100	50
	125	125	50
	150	150	50
	160	160	50
	180	0	45
200	80	80	55
	100	100	55
	125	125	55
	150	150	55
	160	160	55
	180	180	55
	200	0	50
224	80	80	55

Pokračování na další straně

Technický popis

Standardní provedení

- Kalhotový kus je vzduchotechnická odbočka, úhel mezi nohavicemi je 90°. Spoje jsou provedeny bodovými sváry a jsou tmeleny, místa po bodovém sváru ošetřena zinkem.
- Kalhotový kus v provedení $d_1 = d_2 = d_3$.
- Použitý materiál: kvalitní pozinkovaný plech 275 g Zn/m².

Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel mezi nohavicemi dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Kalhotový kus – rozměry

d1	d2 = d3	H	F
224	100	100	55
	125	125	55
	150	150	55
	160	160	55
	180	180	55
	200	200	55
	224	0	50
250	80	80	60
	100	100	60
	125	125	60
	150	150	60
	160	160	60
	180	180	60
	200	200	60
280	224	224	60
	250	0	55
	100	100	60
	125	125	60
	150	150	60
	160	160	60
	180	180	60
300	200	200	60
	224	224	60
	250	250	60
	280	0	55
	100	100	65
	125	125	65
	150	150	65
315	160	160	65
	180	180	65
	200	200	65
	224	224	65
	250	250	65
	280	280	65
	300	0	65

d1	d2 = d3	H	F
315	280	280	65
	300	300	65
	315	0	65
355	100	100	65
	125	125	65
	150	150	65
	160	160	65
	180	180	65
	200	200	65
	224	224	65
400	250	250	65
	280	280	65
	300	300	65
	315	315	65
	355	0	65
	100	100	65
	125	125	65
450	150	150	65
	160	160	65
	180	180	65
	200	200	65
	224	224	65
	250	250	65
	280	280	65
500	300	300	65
	315	315	65
	355	355	65
	400	0	65
	160	160	65
	180	180	65
	200	200	65

Kalhotový kus – rozměry

d1	d2 = d3	H	F
500	250	250	65
	280	280	65
	300	300	65
	315	315	65
	355	355	65
	400	400	65
	450	450	65
	500	0	65
	560	200	65
560	224	224	65
	250	250	65
	280	280	65
	300	300	65
	315	315	65
	355	355	65
	400	400	65
	450	450	65
	500	500	65
	560	0	70
	600	250	65
600	280	280	65
	300	300	65
	315	315	65
	355	355	65
	400	400	65
	450	450	65
	500	500	65
	560	560	65
	600	0	75
	630	250	65
	280	280	65
630	300	300	65
	315	315	65
	355	355	65
	400	400	65
	450	450	65
	500	500	65
	560	560	75
	600	600	75
	630	0	75
	710	250	150
	280	280	150
710	300	300	150


d1	d2 = d3	H	F
710	315	315	150
	355	355	150
	400	400	150
	450	450	150
	500	500	150
	560	560	150
	600	600	150
	630	630	150
	710	0	150
800	250	250	150
	280	280	150
	300	300	150
	315	315	150
	355	355	150
	400	400	150
	450	450	150
	500	500	150
	560	560	150
	600	600	150
	630	630	150
900	710	710	150
	800	0	150
	300	300	150
	315	315	150
	355	355	150
	400	400	150
	450	450	150
	500	500	150
	560	560	150
	600	600	150
	630	630	150
1000	710	710	150
	800	800	150
	900	0	150
	315	315	200
	355	355	200
	400	400	200
	450	450	200
	500	500	200
	560	560	200
	600	600	200
	630	630	200
	710	710	200

Pokračování na další straně

Kalhotový kus – rozměry

[illegible]

Odbočka oboustranná 90°

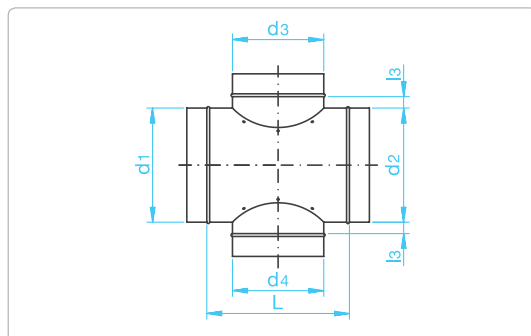

Kód zboží a odkaz do e-shopu

320.OBO 0100/0080



Online na: www.potrubi.cz/odbocky-tesnene/

Dodávané rozměry

d1, d2	d3, d4	l	l3
80	80	140	30
100	80	140	30
	100	160	30
125	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
150	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
160	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
180	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
200	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
224	80	140	30

Pokračování na další straně

Technický popis

Standardní provedení

- Odbočka oboustranná 90°
- Jde o vzduchotechnickou odbočku 90°.
- Hrdlo je k plášti připevněno bodovým svárem, či tvarovým spojem – clinchem. Spoj pláště a hrdla je vytmelen a místa po bodovém sváru jsou ošetřena zinkem.
- Použitý materiál: kvalitní pozinkovaný plech 275 g Zn/m².

Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Odbočka oboustranná 90° – rozměry

d1, d2	d3, d4	l	l3
224	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	285	30
250	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	285	30
280	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	285	30
	250	310	30
300	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	285	30
	250	310	30
315	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	285	30
	250	310	30

d1, d2	d3, d4	l	l3
315	280	340	30
	300	360	30
	315	395	30
355	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	284	30
	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
400	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	284	30
	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	30
	450	530	40
500	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	284	30

Odbočka oboustranná 90° – rozměry

d1, d2	d3, d4	l	l3
500	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
	560	640	40
	600	680	40
560	200	260	30
	224	284	30
	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
600	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
	560	640	40
	600	680	40
630	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
	560	640	40
	600	680	40
710	250	350	50
	280	380	50
	300	400	50


d1, d2	v	l	l3
710	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
	630	730	50
	710	910	100
	800	1000	100
800	250	350	50
	280	380	50
	300	400	50
	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
900	300	400	50
	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
	630	730	50
	710	910	100
1000	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
	630	730	50
	710	910	100

Pokračování na další straně

Odbočka oboustranná 90° – rozměry

[illegible]

Odbočka jednostranná těsněná 90° T-kus

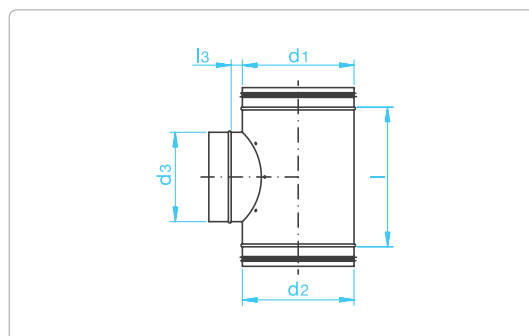

Kód zboží a odkaz do e-shopu

301.OBJ90 0100/0100/G



Online na: www.potrubic.cz/odbocky-tesnene/

Dodávané rozměry

d1, d2	d3	l	l3
80	80	120	12
100	80	130	15
	100	164	15
125	80	130	12
	100	155	15
	125	185	20
150	80	120	12
	100	150	15
	125	170	20
	150	210	20
160	80	130	12
	100	164	15
	125	185	20
	150	220	20
	160	220	25
180	80	120	12
	100	150	15
	125	170	20
	150	210	20
	160	220	20
	180	240	30
200	80	120	12
	100	160	15
	125	180	15
	150	220	20
	160	226	25
	180	240	30
	200	275	25
224	80	120	12

Technický popis

Standardní provedení

- Jde o těsnou vzduchotechnickou odbočku 90°.
- Těsnění je dvoubřité, z materiálu EPDM. Hrdlo je k plášti připevněno bodovým svárem, či tvarovým spojem – clinchem. Spoj pláště a hrdla je vytmelen a místa po bodovém sváru jsou ošetřena zinkem.
- Použitý materiál: kvalitní pozinkovaný plech 275 g Zn/m².

Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Pokračování na další straně

Odbočka jednostranná těsněná 90° T-kus – rozměry

d1, d2	d3	l	l3
224	100	150	15
	125	170	20
	150	210	20
	160	220	25
	180	240	30
	200	280	25
	224	284	30
	250	340	25
250	80	120	12
	100	160	15
	125	200	20
	150	220	20
	160	240	25
	180	240	30
	200	275	25
	224	284	30
280	100	150	15
	125	170	20
	150	210	20
	160	220	25
	180	240	30
	200	280	25
	224	284	30
	250	340	25
300	100	200	20
	125	200	25
	150	240	30
	160	240	35
	180	250	40
	200	350	35
	224	300	40
	250	350	35
315	100	200	20
	125	220	25
	150	280	30
	160	280	25
	180	260	40
	200	320	35
	224	304	40
	250	350	35

d1, d2	d3	l	l3
315	280	360	40
	300	380	40
	315	405	25
	355	435	40
	100	200	40
	125	205	40
	150	230	40
	160	240	40
355	180	260	40
	200	300	40
	224	304	40
	250	330	40
	280	360	40
	300	380	40
	315	395	40
	355	435	40
400	100	220	40
	125	245	40
	150	270	40
	160	280	40
	180	300	40
	200	320	40
	224	345	40
	250	370	40
450	280	400	40
	300	420	40
	315	435	40
	355	475	40
	400	520	40
	160	280	40
	180	320	40
	200	330	40
500	224	345	40
	250	370	40
	280	400	40
	300	420	40
	315	435	40
	355	440	40
	400	520	70
	450	570	70
550	160	280	40
	180	300	40
	200	320	40
	224	345	40

Odbočka jednostranná těsněná 90° T-kus – rozměry

d1, d2	d3	l	l3
500	250	370	40
	280	400	40
	300	420	40
	315	435	40
	355	475	40
	400	520	70
	450	570	70
	500	620	70
	560	680	70
	600	770	80
560	200	320	40
	224	345	40
	250	370	40
	280	400	40
	300	420	40
	315	435	40
	355	475	40
	400	520	70
	450	570	70
	500	620	70
600	250	370	40
	280	400	40
	300	420	40
	315	435	40
	355	475	40
	400	520	70
	450	570	70
	500	620	70
	560	680	70
	600	770	80
630	250	370	40
	280	400	40
	300	420	40
	315	435	40
	355	475	40
	400	520	70
	450	570	70
	500	620	70
	560	680	70
	600	770	80
710	250	350	50
	280	380	50
	300	400	50
	315	415	50


d1, d2	d3	l	l3
710	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
	630	730	50
	710	910	100
	800	1000	100
800	250	350	50
	280	380	50
	300	400	50
	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
900	300	400	50
	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
	630	730	50
	710	910	100
1000	315	515	100
	355	555	100
	400	600	100
	450	650	100
	500	700	100
	560	760	100
	600	800	100
	630	830	100
	710	910	100
	800	1000	100

Pokračování na další straně

Odbočka jednostranná těsněná 90° T-kus – rozměry

[illegible]

Odbočka jednostranná těsněná 45°

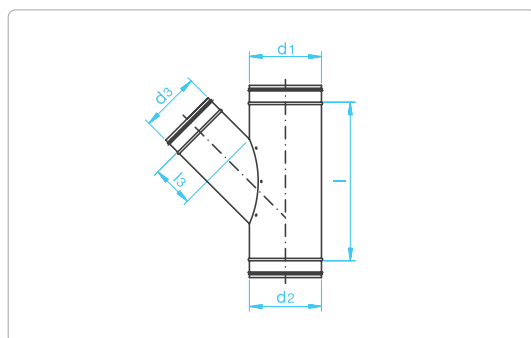

Kód zboží a odkaz do e-shopu

311.OBJ45 0100/0100/G



Online na: www.potrubi.cz/odbocky-tesnene/

Dodávané rozměry

d1, d2	d3	l	l3
80	80	250	70
100	80	250	70
	100	280	70
125	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
150	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
160	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
180	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
	180	420	70
200	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
	180	420	70
	200	450	70
224	80	250	70

Technický popis

Standardní provedení

- Jde o těsnou vzduchotechnickou odbočku 45°.
- Těsnění je dvoubřité, z materiálu EPDM. Hrdlo je k plášti připevněno bodovým svárem, či tvarovým spojem – clinchem. Spoj pláště a hrdla je vytmelen a místa po bodovém sváru jsou ošetřena zinkem.
- Použitý materiál: kvalitní pozinkovaný plech 275 g Zn/m².

Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Pokračování na další straně

Odbočka jednostranná těsněná 45° – rozměry

d1, d2	d3	l	l3
224	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
	180	420	70
	200	450	70
	224	480	70
	250	520	70
250	80	250	70
	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
	180	420	70
	200	450	70
	224	480	70
280	100	280	70
	125	315	70
	150	380	70
	160	390	70
	180	420	70
	200	450	70
	224	480	70
	250	520	70
300	100	280	80
	125	315	80
	150	380	80
	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
315	100	280	80
	125	315	80
	150	380	80
	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80

d1, d2	d3	l	l3
315	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
	355	695	80
	400	760	80
	450	830	80
	500	900	80
	550	970	80
355	100	280	80
	125	315	80
	150	380	80
	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
400	100	280	80
	125	315	80
	150	380	80
	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
450	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
500	160	390	80
	180	420	80
	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80

Odbočka jednostranná těsněná 45° – rozměry

d1, d2	d3	l	l3
500	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
	355	695	80
	400	760	80
	450	830	80
	500	900	80
	560	1040	80
	600	1090	80
560	200	450	80
	224	480	80
	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
	355	695	80
	400	760	80
	450	830	80
	500	900	80
600	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
	355	695	80
	400	760	80
	450	830	80
	500	900	80
	560	1040	80
	600	1090	80
630	250	520	80
	280	590	80
	300	615	80
	315	640	80
	355	695	80
	400	760	80
	450	830	80
	500	900	80
	560	1040	80
	600	1090	80
710	250	520	90
	280	590	90
	300	615	90
	315	640	90


d1, d2	d3	l	l3
710	315	640	90
	355	695	90
	400	760	90
	450	830	90
	500	900	90
	560	1040	90
	600	1090	90
	630	1140	90
	710	1250	90
	800	1380	90
800	250	520	90
	280	590	90
	300	615	90
	315	640	90
	355	695	90
	400	760	90
	450	830	90
	500	900	90
	560	1040	90
	600	1090	90
900	300	615	90
	315	640	90
	355	695	90
	400	760	90
	450	830	90
	500	900	90
	560	1040	90
	600	1090	90
	630	1140	90
	710	1250	90
1000	315	640	100
	355	695	100
	400	760	100
	450	830	100
	500	900	100
	560	1040	100
	600	1090	100
	630	1140	100
	710	1250	100
	800	1380	100

Pokračování na další straně

Odbočka jednostranná těsněná 45° – rozměry

[illegible]

Kalhotový kus těsný

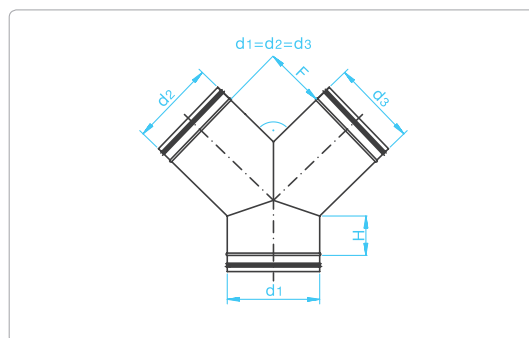

Kód zboží a odkaz do e-shopu

331.KK 0100/0080/G



Online na: www.potrubi.cz/odbocky-tesnene/

Dodávané rozměry

d1	d2 = d3	H	F
80	80	0	25
100	80	80	50
	100	0	30
125	80	80	50
	100	100	50
	125	0	30
150	80	80	50
	100	100	50
	125	125	50
	150	0	35
160	80	80	50
	100	100	50
	125	125	50
	150	150	50
	160	0	40
180	80	80	50
	100	100	50
	125	125	50
	150	150	50
	160	160	50
	180	0	45
200	80	80	55
	100	100	55
	125	125	55
	150	150	55
	160	160	55
	180	180	55
	200	0	50
224	80	80	55

Technický popis

Standardní provedení

- Těsnění je dvoubřité, z materiálu EPDM. Jde o vzduchotechnickou odbočku. Úhel mezi nohavicemi je 90° a spoje jsou provedeny bodovými sváry a tme-leny, místa po bodovém sváru jsou ošetřena zinkem.
- Provedení kalhotového kusu $d1=d2=d3$.
- Použitý materiál: kvalitní pozinkovaný plech 275 g Zn/m².

Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Pokračování na další straně

Kalhotový kus těsný – rozměry

d1	d2 = d3	H	F
224	100	100	55
	125	125	55
	150	150	55
	160	160	55
	180	180	55
	200	200	55
	224	0	50
250	80	80	60
	100	100	60
	125	125	60
	150	150	60
	160	160	60
	180	180	60
	200	200	60
	224	224	60
280	250	0	55
	100	100	60
	125	125	60
	150	150	60
	160	160	60
	180	180	60
	200	200	60
	224	224	60
300	250	250	60
	280	0	55
	100	100	65
	125	125	65
	150	150	65
	160	160	65
	180	180	65
	200	200	65
315	224	224	65
	250	250	65
	280	280	65
	300	0	65
	100	100	65
	125	125	65
	150	150	65
	160	160	65

d1	d2 = d3	H	F
315	280	280	65
	300	300	65
	315	0	65
	355	100	65
	125	125	65
	150	150	65
	160	160	65
	180	180	65
	200	200	65
	224	224	65
	250	250	65
	280	280	65
	300	300	65
	315	315	65
	355	0	65
400	100	100	65
	125	125	65
	150	150	65
	160	160	65
	180	180	65
	200	200	65
	224	224	65
	250	250	65
	280	280	65
	300	300	65
	315	315	65
	355	355	65
	400	0	65
	450	160	65
	180	180	65
	200	200	65
	224	224	65
	250	250	65
	280	280	65
	300	300	65
	315	315	65
	355	355	65
	400	400	65
	450	0	65
	500	160	65
	180	180	65
	200	200	65
	224	224	65

Kalhotový kus těsný – rozměry

d1	d2 = d3	H	F
500	250	250	65
	280	280	65
	300	300	65
	315	315	65
	355	355	65
	400	400	65
	450	450	65
	500	0	65
	560	200	65
560	224	224	65
	250	250	65
	280	280	65
	300	300	65
	315	315	65
	355	355	65
	400	400	65
	450	450	65
	500	500	65
	560	0	70
	600	250	65
600	280	280	65
	300	300	65
	315	315	65
	355	355	65
	400	400	65
	450	450	65
	500	500	65
	560	560	65
	600	0	75
	630	250	65
	280	280	65
630	300	300	65
	315	315	65
	355	355	65
	400	400	65
	450	450	65
	500	500	65
	560	560	75
	600	600	75
	630	0	75
	710	250	150
	280	280	150
710	300	300	150


d1	d2 = d3	H	F
710	315	315	150
	355	355	150
	400	400	150
	450	450	150
	500	500	150
	560	560	150
	600	600	150
	630	630	150
	710	0	150
800	250	250	150
	280	280	150
	300	300	150
	315	315	150
	355	355	150
	400	400	150
	450	450	150
	500	500	150
	560	560	150
	600	600	150
	630	630	150
900	710	710	150
	800	0	150
	300	300	150
	315	315	150
	355	355	150
	400	400	150
	450	450	150
	500	500	150
	560	560	150
	600	600	150
	630	630	150
1000	710	710	150
	800	800	150
	900	0	150
	315	315	200
	355	355	200
	400	400	200
	450	450	200
	500	500	200
	560	560	200
	600	600	200
	630	630	200
	710	710	200

Pokračování na další straně

Kalhotový kus těsný – rozměry

[illegible]

Odbočka oboustranná 90° těsná

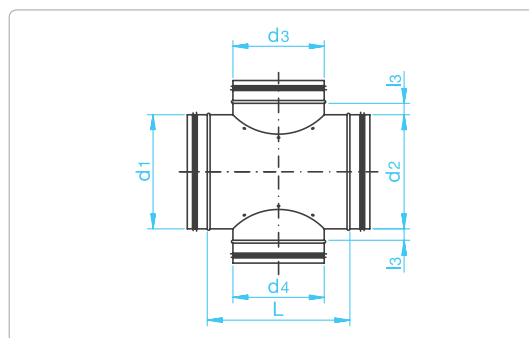

Kód zboží a odkaz do e-shopu

321.OBO90 0100/0080/G



Online na: www.potrubí.cz/odbocky-tesnene/

Dodávané rozměry

d1, d2	d3, d4	l	l3
80	80	140	30
100	80	140	30
	100	160	30
125	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
150	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
160	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
180	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
200	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
224	80	140	30

Technický popis

Standardní provedení

- Jde o těsnou vzduchotechnickou odbočku 90°.
- Těsnění je dvoubřité, z materiálu EPDM. Hrdlo je k plášti připevněno bodovým svárem, či tvarovým spojem – clinchem. Spoj pláště a hrdla je vytmelen a místa po bodovém sváru jsou ošetřena zinkem.
- Použitý materiál: kvalitní pozinkovaný plech 275 g Zn/m².

Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Pokračování na další straně

Odbočka oboustranná 90° těsná – rozměry

d1, d2	d3, d4	l	l3
224	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	285	30
250	80	140	30
	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	285	30
280	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	285	30
	250	310	30
300	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	285	30
	250	310	30
315	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	285	30
	250	310	30

d1, d2	d3, d4	l	l3
315	280	340	30
	300	360	30
	315	395	30
355	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	284	30
	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
400	100	160	30
	125	185	30
	150	210	30
	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	284	30
	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	30
	450	530	40
500	160	220	30
	180	240	30
	200	260	30
	224	284	30

Odbočka oboustranná 90° těsná – rozměry

d1, d2	d3, d4	l	l3
500	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
	560	640	40
	600	680	40
560	200	260	30
	224	284	30
	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
600	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
	560	640	40
	600	680	40
630	250	310	30
	280	340	30
	300	360	30
	315	395	40
	355	435	40
	400	480	40
	450	530	40
	500	580	40
	560	640	40
	600	680	40
710	250	350	50
	280	380	50
	300	400	50

d1, d2	d3, d4	l	l3
710	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
	630	730	50
	710	910	100
	800	1000	100
800	250	350	50
	280	380	50
	300	400	50
	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
900	300	400	50
	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
	630	730	50
	710	910	100
1000	315	415	50
	355	455	50
	400	500	50
	450	550	50
	500	600	50
	560	660	50
	600	700	50
	630	730	50
	710	910	100

Pokračování na další straně

Odbočka oboustranná 90° těsná – rozměry

[illegible]


Redukce

„Redukce jsou součástí výrobní řady
tzv. tvarovek.“



foto: Jan Dorazil

Redukce osová

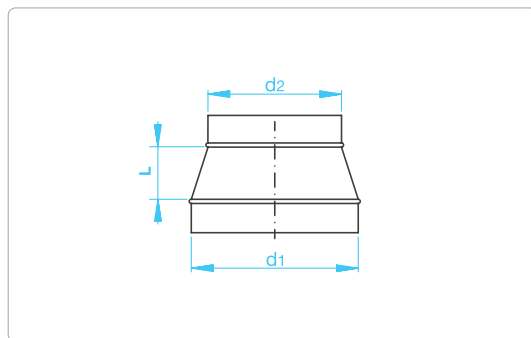

Kód zboží a odkaz do e-shopu

400.RO 0100/0080



Online na: www.potrubi.cz/redukce/

Dodávané rozměry

d1	d2	L
100	80	50
125	80	50
	100	50
140	80	65
	100	50
	125	40
150	80	75
	100	50
	125	50
	140	50
160	80	85
	100	60
	125	50
	140	45
	150	50
180	80	105
	100	85
	125	60
	140	50
	150	50
	160	50
200	80	130
	100	105
	125	85
	140	65
	150	55
	160	50
	180	50
224	80	150

Pokračování na další straně

Technický popis

Standardní provedení

- Redukce slouží k přechodu mezi různými průměry potrubí.
- Oba průměry jsou souosé.
- Může být vyrobena jako segmentová nebo lisovaná.
- U segmentového provedení jsou jednotlivé segmenty švově svařovány a spojení je provedeno lemy.

Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Redukce osová – rozměry

d1	d2	L
224	100	135
	125	105
	140	90
	150	80
	160	70
	180	50
	200	50
250	100	160
	125	130
	140	120
	150	110
	160	95
	180	75
	200	55
	224	50
280	100	190
	125	165
	140	150
	150	140
	160	130
	180	105
	200	85
	224	60
300	250	50
	125	185
	140	170
	150	160
	160	150
	180	130
	200	110
	224	80
315	250	55
	280	50
	125	200
	140	185
	150	175
	160	165
	180	140
	200	120
	224	98
	250	70
	280	50
	300	50

d1	d2	L
355	140	224
	150	215
	160	205
	180	185
	200	160
	224	140
	250	110
	280	80
400	300	60
	150	260
	160	250
	180	230
	200	210
	224	185
	250	160
	280	125
450	300	110
	315	90
	355	50
	160	300
	180	280
	200	265
	224	235
	250	210
500	280	180
	300	160
	315	140
	355	100
	400	55
	180	330
	200	310
	224	290
560	250	260
	280	230
	300	210
	315	190
	355	150
	400	108
	450	55
	200	375
	224	370
	250	330
	280	300

Redukce osová – rozměry


d1	d2	L
560	300	270
	315	260
	355	215
	400	170
	450	115
	500	62
600	224	390
	250	370
	280	340
	300	310
	315	300
	355	260
	400	210
	450	160
	500	105
	560	55
630	224	420
	250	400
	280	370
	300	350
	315	330
	355	290
	400	245
	450	190
	500	140
	560	75
	600	55
	250	490
	280	460
	300	440
710	315	420
	355	380
	400	330
	450	280
	500	220
	560	160
	600	120
	630	90
	280	550
	300	530
800	315	520
	355	470
	400	420

d1	d2	L
800	450	370
	500	320
	560	260
	600	315
	630	185
	710	100
900	300	650
	315	620
	355	580
	400	530
	450	480
	500	430
	560	360
	600	320
	630	280
	710	205
1000	800	110
	315	720
	355	680
	400	630
	450	580
	500	520
	560	460
	600	420
	630	390
	710	300
1120	800	210
	900	105
	355	800
	400	750
	450	700
	500	650
	560	600
	600	550
	630	510
	710	420
1250	800	340
	900	230
	1000	130
	400	900
	450	850
	500	800
	560	730

Pokračování na další straně

Redukce osová – rozměry

Redukce pravouhlá

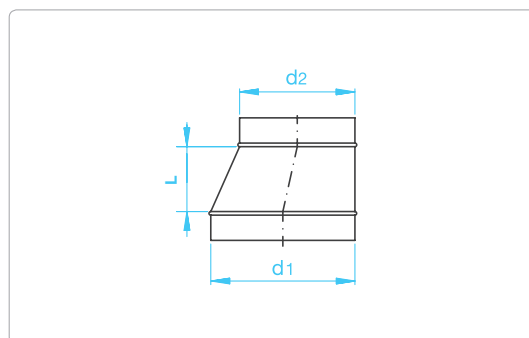

Kód zboží a odkaz do e-shopu

400.RP 0100/0080



Online na: www.potrubic.cz/redukce/

Dodávané rozměry

d1	d2	L
100	80	50
125	80	50
	100	50
140	80	50
	100	50
	125	50
150	80	75
	100	50
	125	50
	140	50
160	80	85
	100	65
	125	50
	140	50
	150	50
180	80	105
	100	85
	125	65
	140	50
	150	50
	160	50
200	80	130
	100	110
	125	80
	140	65
	150	55
	160	50
	180	50
224	80	150

Technický popis

Standardní provedení

- Redukce slouží k přechodu mezi různými průměry potrubí.
- Redukce má asymetrické provedení.
- Může být vyrobena jako segmentová nebo lisovaná.
- U segmentového provedení jsou jednotlivé segmenty švově svařovány a spojení je provedeno lemy.

Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Pokračování na další straně

Redukce pravouhlá – rozměry

d1	d2	L
224	100	130
	125	105
	140	90
	150	80
	160	70
	180	50
	200	50
250	100	160
	125	135
	140	120
	150	110
	160	95
	180	75
	200	55
	224	50
280	100	190
	125	160
	140	150
	150	140
	160	125
	180	105
	200	85
	224	60
300	250	50
	125	185
	140	170
	150	160
	160	150
	180	130
	200	105
	224	80
315	250	53
	280	50
	125	200
	140	185
	150	170
	160	165
	180	140
	200	120
	224	98
	250	70
	280	60
	300	55

d1	d2	L
355	140	225
	150	215
	160	205
	180	185
	200	160
	224	140
	250	110
	280	80
400	300	58
	150	260
	160	250
	180	230
	200	210
	224	190
	250	160
	280	125
450	300	105
	315	90
	355	55
	160	300
	180	280
	200	260
	224	240
	250	210
500	280	185
	300	160
	315	145
	355	100
	400	55
	180	330
	200	310
	224	295
	250	260
	280	235
	300	215
	315	190
	355	155
	400	105
	450	55
560	200	375
	224	360
	250	330
	280	300

Redukce pravouhlá – rozměry


d1	d2	L
560	300	270
	315	260
	355	220
	400	170
	450	115
	500	65
600	224	390
	250	370
	280	340
	300	310
	315	295
	355	260
	400	210
	450	160
	500	105
	560	55
630	224	420
	250	400
	280	370
	300	350
	315	330
	355	290
	400	245
	450	190
	500	140
	560	75
	600	60
	250	480
	280	460
	300	430
710	315	410
	355	380
	400	330
	450	275
	500	225
	560	160
	600	120
	630	90
	280	550
	300	530
800	315	510
	355	470
	400	420

d1	d2	L
800	450	370
	500	320
	560	250
	600	210
	630	180
	710	100
900	300	630
	315	610
	355	580
	400	530
	450	480
	500	420
	560	360
	600	320
	630	280
	710	200
1000	800	110
	315	720
	355	680
	400	630
	450	580
	500	530
	560	460
	600	420
	630	390
	710	300
1120	800	210
	900	105
	355	800
	400	750
	450	700
	500	650
	560	600
	600	550
	630	520
	710	430
1250	800	340
	900	230
	1000	125
	400	900
	450	850
	500	800
	560	735

Pokračování na další straně

Redukce pravoúhlá – rozměry

Redukce osová těsná

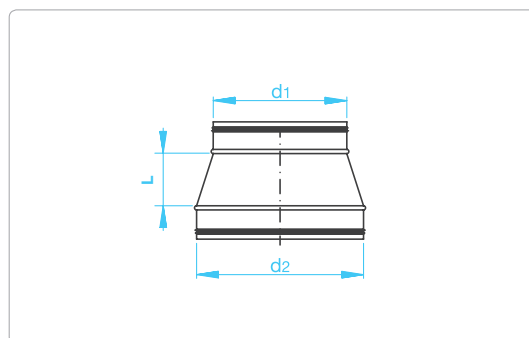

Kód zboží a odkaz do e-shopu

401.RO 0100/0080/G



Online na: www.potrubic.cz/redukce-tesne/

Dodávané rozměry

d1	d2	L
100	80	50
125	80	50
	100	50
140	80	65
	100	50
	125	40
150	80	75
	100	50
	125	50
	140	50
160	80	85
	100	60
	125	50
	140	45
	150	50
180	80	105
	100	85
	125	60
	140	50
	150	50
	160	50
200	80	130
	100	105
	125	85
	140	65
	150	55
	160	50
	180	50
224	80	150

Technický popis

Standardní provedení

- Redukce slouží k přechodu mezi různými průměry potrubí.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Oba průměry jsou souosé.
- Může být vyrobena jako segmentová nebo lisovaná.
- U segmentového provedení jsou jednotlivé segmenty svařovány ve švu a spojení je provedeno lemy.
- Segmenty jsou tmeleny.

Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Pokračování na další straně

Redukce osová těsná – rozměry

d1	d2	L
224	100	135
	125	105
	140	90
	150	80
	160	70
	180	50
	200	50
250	100	160
	125	130
	140	120
	150	110
	160	95
	180	75
	200	55
	224	50
280	100	190
	125	165
	140	150
	150	140
	160	130
	180	105
	200	85
	224	60
300	250	50
	125	185
	140	170
	150	160
	160	150
	180	130
	200	110
	224	80
315	250	55
	280	50
	125	200
	140	185
	150	175
	160	165
	180	140
	200	120
	224	98
	250	70
	280	50
	300	50

d1	d2	L
355	140	224
	150	215
	160	205
	180	185
	200	160
	224	140
	250	110
	280	80
400	300	60
	150	260
	160	250
	180	230
	200	210
	224	185
	250	160
	280	125
450	300	110
	315	90
	355	50
	160	300
	180	280
	200	265
	224	235
	250	210
500	280	180
	300	160
	315	140
	355	100
	400	55
	180	330
	200	310
	224	290
560	250	260
	280	230
	300	210
	315	190
	355	150
	400	108
	450	55
	200	375
	224	370
	250	330
	280	300

Redukce osová těsná – rozměry


d1	d2	L
560	300	270
	315	260
	355	215
	400	170
	450	115
	500	62
600	224	390
	250	370
	280	340
	300	310
	315	300
	355	260
	400	210
	450	160
	500	105
	560	55
630	224	420
	250	400
	280	370
	300	350
	315	330
	355	290
	400	245
	450	190
	500	140
	560	75
	600	55
	250	490
	280	460
	300	440
710	315	420
	355	380
	400	330
	450	280
	500	220
	560	160
	600	120
	630	90
	280	550
	300	530
800	315	520
	355	470
	400	420

d1	d2	L
800	450	370
	500	320
	560	260
	600	315
	630	185
	710	100
900	300	650
	315	620
	355	580
	400	530
	450	480
	500	430
	560	360
	600	320
	630	280
	710	205
1000	800	110
	315	720
	355	680
	400	630
	450	580
	500	520
	560	460
	600	420
	630	390
	710	300
1120	800	210
	900	105
	355	800
	400	750
	450	700
	500	650
	560	600
	600	550
	630	510
	710	420
1250	800	340
	900	230
	1000	130
	400	900
	450	850
	500	800
	560	730

Pokračování na další straně

Redukce osová těsná – rozměry

Redukce pravouhlá těsná

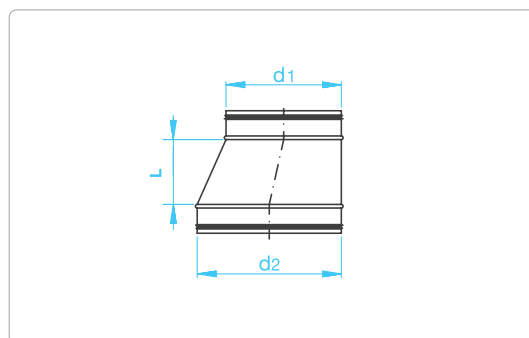

Kód zboží a odkaz do e-shopu

401.RP 0100/0080/G



Online na: www.potrubic.cz/redukce-tesne/

Dodávané rozměry

d1	d2	L
100	80	50
125	80	50
	100	50
140	80	50
	100	50
	125	50
150	80	75
	100	50
	125	50
	140	50
160	80	85
	100	65
	125	50
	140	50
	150	50
180	80	105
	100	85
	125	65
	140	50
	150	50
	160	50
200	80	130
	100	110
	125	80
	140	65
	150	55
	160	50
	180	50
224	80	150

Technický popis

Standardní provedení

- Redukce slouží k přechodu mezi různými průměry potrubí.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Redukce má asymetrické provedení.
- Může být vyrobena jako segmentová nebo lisovaná.
- U segmentového provedení jsou jednotlivé segmenty švově svařovány a spojení je provedeno lemy.

Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Pokračování na další straně

Redukce pravouhlá těsná – rozměry

d1	d2	L
224	100	130
	125	105
	140	90
	150	80
	160	70
	180	50
	200	50
250	100	160
	125	135
	140	120
	150	110
	160	95
	180	75
	200	55
	224	50
280	100	190
	125	160
	140	150
	150	140
	160	125
	180	105
	200	85
	224	60
300	250	50
	125	185
	140	170
	150	160
	160	150
	180	130
	200	105
	224	80
315	250	53
	280	50
	125	200
	140	185
	150	170
	160	165
	180	140
	200	120
	224	98
	250	70
	280	60
	300	55

d1	d2	L
355	140	225
	150	215
	160	205
	180	185
	200	160
	224	140
	250	110
	280	80
400	300	58
	150	260
	160	250
	180	230
	200	210
	224	190
	250	160
	280	125
450	300	105
	315	90
	355	55
	160	300
	180	280
	200	260
	224	240
	250	210
500	280	185
	300	160
	315	145
	355	100
	400	55
	180	330
	200	310
	224	295
	250	260
	280	235
	300	215
	315	190
560	355	155
	400	105
	450	55
	200	375
	224	360
	250	330
	280	300

Redukce pravouhlá těsná – rozměry

d1	d2	L
560	300	270
	315	260
	355	220
	400	170
	450	115
	500	65
600	224	390
	250	370
	280	340
	300	310
	315	295
	355	260
	400	210
	450	160
	500	105
	560	55
630	224	420
	250	400
	280	370
	300	350
	315	330
	355	290
	400	245
	450	190
	500	140
	560	75
	600	60
	250	480
	280	460
	300	430
710	315	410
	355	380
	400	330
	450	275
	500	225
	560	160
	600	120
	630	90
	280	550
	300	530
800	315	510
	355	470
	400	420

d1	d2	L
800	450	370
	500	320
	560	250
	600	210
	630	180
	710	100
900	300	630
	315	610
	355	580
	400	530
	450	480
	500	420
	560	360
	600	320
	630	280
	710	200
1000	800	110
	315	720
	355	680
	400	630
	450	580
	500	530
	560	460
	600	420
	630	390
	710	300
1120	800	210
	900	105
	355	800
	400	750
	450	700
	500	650
	560	600
	600	550
	630	520
	710	430
1250	800	340
	900	230
	1000	125
	400	900
	450	850
	500	800
	560	735

Pokračování na další straně

Redukce pravoúhlá těsná – rozměry


Tlumiče hluku

„Rezonance, ale i proudění vzduchu mohou způsobovat nepříjemný hluk. Tomu zabrání tlumiče hluku.“



foto: Jan Dorazil

Tlumič hluku TH 25

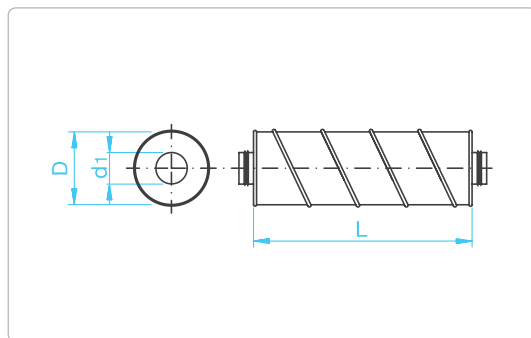

Kód zboží a odkaz do e-shopu

610.TH25 200/250/0600



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Tlumič hluku kruhového průřezu se stěnou cca 25 mm.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Vnější průměr je tvořen spiro rourou, u atypických průměrů hladkou rourou.
- Vnitřní roura je z děrovaného plechu.
- Izolační hmotou je minerální izolace.
- Hrdlo tlumiče tmeleno – tmel bez silikonu.
- Proti sprášení izolace je vnitřní roura tlumiče opatřena netkanou textilií.
- Limity: proudění vzduchu 20 m/s, pracovní přetlak 2000 Pa a podtlak max. 1500 Pa.

Možnosti speciálního provedení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.
- Bez těsnění.

Tlumič hluku TH 50

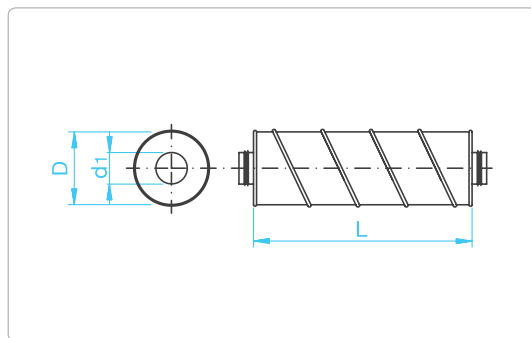

Kód zboží a odkaz do e-shopu

610.TH50 0080/0180/0900



Online na: www.potrubi.cz/tlumice-hluku/

Dodávané rozměry

d1	D	L	L	L	L
80	180	300	600	900	1200
100	200	300	600	900	1200
125	224	300	600	900	1200
150	250	300	600	900	1200
160	250	300	600	900	1200
180	280	300	600	900	1200
200	315	300	600	900	1200
224	315	300	600	900	1200
250	355	300	600	900	1200
280	400	300	600	900	1200
300	400	300	600	900	1200
315	400	300	600	900	1200
355	450	300	600	900	1200
400	500	300	600	900	1200
450	560	300	600	900	1200
500	630	300	600	900	1200
560	630	300	600	900	1200
600	710	300	600	900	1200
630	710	300	600	900	1200
710	800	300	600	900	1200
800	900	300	600	900	1200
900	1000	300	600	900	1200
1000	1120	300	600	900	1200
1120	1250	300	600	900	1200

Technický popis


Standardní provedení

- Tlumič hluku kruhového průřezu se stěnou cca 50 mm.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Vnější průměr je tvořen spiro rourou, u atypických průměrů hladkou rourou.
- Vnitřní roura je z děrovaného plechu.
- Izolační hmotou je minerální izolace.
- Hrdlo tlumiče tmeleno – tmel bez silikonu.
- Proti sprášení izolace je vnitřní roura tlumiče opatřena netkanou textilií.
- Limity: proudění vzduchu 20 m/s, pracovní přetlak 2000 Pa a podtlak max. 1500 Pa.

Možnosti speciálního provedení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.
- Bez těsnění.

Tlumič hluku TH 100

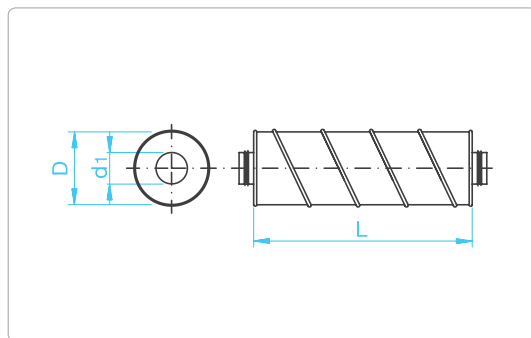

Kód zboží a odkaz do e-shopu

620.TH100 0100/0300/0900



Online na: www.potrubi.cz/tlumice-hluku/

Dodávané rozměry

d1	D	L	L	L	L
80	280	300	600	900	1200
100	315	300	600	900	1200
125	315	300	600	900	1200
150	355	300	600	900	1200
160	355	300	600	900	1200
180	355	300	600	900	1200
200	400	300	600	900	1200
224	400	300	600	900	1200
250	450	300	600	900	1200
280	450	300	600	900	1200
300	500	300	600	900	1200
315	500	300	600	900	1200
355	560	300	600	900	1200
400	630	300	600	900	1200
450	630	300	600	900	1200
500	710	300	600	900	1200
560	710	300	600	900	1200
600	800	300	600	900	1200
630	800	300	600	900	1200
710	900	300	600	900	1200
800	1000	300	600	900	1200
900	1120	300	600	900	1200
1000	1250	300	600	900	1200

Technický popis


Standardní provedení

- Tlumič hluku kruhového průřezu se stěnou cca 100 mm.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Vnější průměr je tvořen spiro rourou, u atypických průměrů hladkou rourou.
- Vnitřní roura je z děrovaného plechu.
- Izolační hmotou je minerální izolace.
- Hrdlo tlumiče tmeleno – tmel bez silikonu.
- Proti sprášení izolace je vnitřní roura tlumiče opatřena netkanou textilií.
- Limity: proudění vzduchu 20 m/s, pracovní přetlak 2000 Pa a podtlak max. 1500 Pa.

Možnosti speciálního provedení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.
- Bez těsnění.

Tlumič hluku s hranatým pláštěm THH

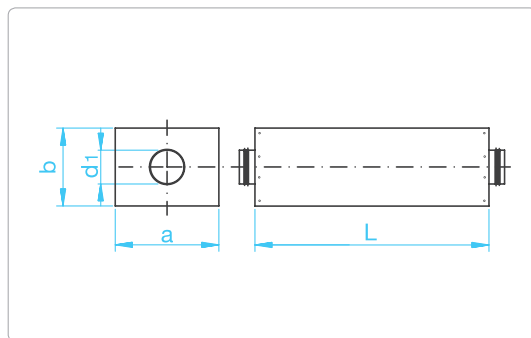

Kód zboží a odkaz do e-shopu

172.THH 0100/0210/0160/1000



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Tlumič hluku s obdélníkovým pláštěm a kruhovým vnitřním průměrem.
- Výhodou tohoto tlumiče jsou lepší útlumy v nízkých frekvencích.
- Běžné délky tlumičů 500 a 1000 mm.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Vnější průměr je tvořen spiro rourou, u atypických průměrů hladkou rourou.
- Vnitřní roura je z děrovaného plechu.
- Izolační hmotou je minerální izolace.
- Hrdlo tlumiče tmeleno – tmel bez silikonu.
- Proti sprášení izolace je vnitřní roura tlumiče opatřena netkanou textilií.
- Limity: proudění vzduchu 20 m/s, pracovní přetlak 2000 Pa a podtlak max. 1500 Pa.

Možnosti speciálního provedení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.
- bez těsnění.

Buňkový tlumič ZSK

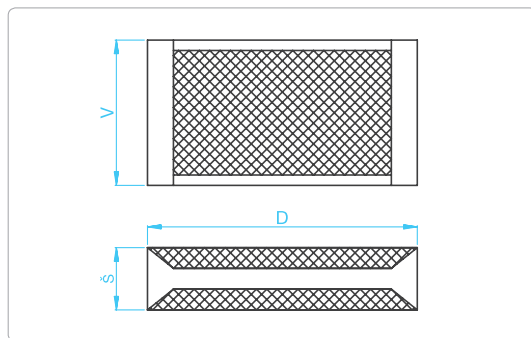

Kód zboží a odkaz do e-shopu

624.ZSK500/V 200x1000



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží pro zabudování do čtyřhranného potrubí.
- Je možné ho využít jako tlumící stěnu.
- Běžné vyráběné délky: 500,1000,1500,2000 mm.
- Instalace je možná pouze ve svislé poloze.
- Běžné provedení je s oboustrannou náběhovou hranou.
- Materiál: pozinkovaný plech a minerální vata s kaširovaným povrchem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Varianty s jednou nebo bez náběhových hran, s možností krytí povrchu děrovaným plechem.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.


Klapky

Škrťící klapky slouží pro regulaci proudícího množství vzduchu v potrubním rozvodu.



foto: Jan Dorazil

Škrťicí klapka

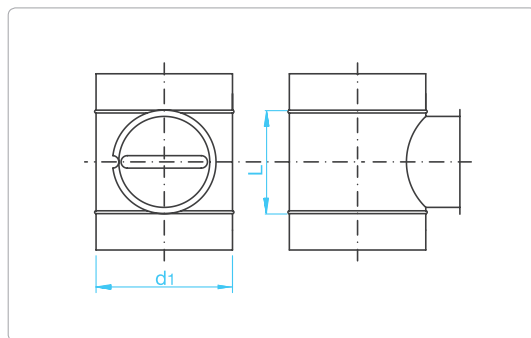

Kód zboží a odkaz do e-shopu

600.BK 0080



Online na: www.potrubic.cz/klapky/

Dodávané rozměry

d1	L
80	94
100	94
125	94
150	94
160	94
180	94
200	94
224	94
250	94
280	94
315	94
355	94
400	190
500	190
560	190
630	190
710	250
800	250
900	250
1000	250
1120	250
1250	250

Technický popis


Standardní provedení

- Škrťicí klapka slouží pro regulaci množství vzduchu, nikoli k uzavření.
- Dodáváno s ručním ovládáním s aretací.
- Plášť je švově svařen.
- Pro průměry větší než 400 mm dodáváme s ručním pákovým ovládáním a výztuhou listu.

Možnosti speciálního provedení

- Příprava na servo.
- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Instalace do rovného kusu nebo tvarovky.
- Provedení se servopohonem.
- Provedení s děrovaným, nebo zkráceným listem.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Škrťicí těsná klapka

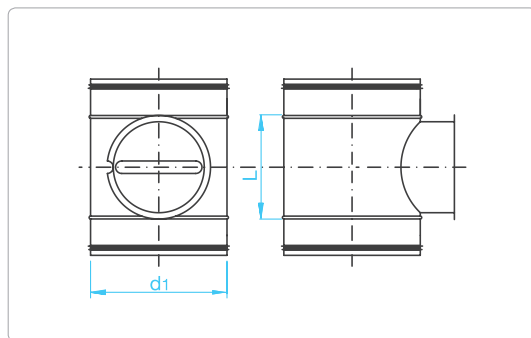

Kód zboží a odkaz do e-shopu

605.BK 0080/G



Online na: www.potrubi.cz/klapky/

Dodávané rozměry

d1	L
80	94
100	94
125	94
150	94
160	94
180	94
200	94
224	94
250	94
280	94
315	94
355	94
400	190
450	190
500	190
560	190
630	190
710	250
800	250
900	250
1000	250
1120	250
1250	250

Technický popis


Standardní provedení

- Škrťicí těsná klapka slouží pro regulaci proudícího množství vzduchu v těsněném potrubním rozvodu.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Dodáváno s ručním ovládáním s aretací.
- Plášť je švově svařen.
- Pro průměry větší než 400 mm dodáváme s ručním pákovým ovládáním a výtuhou listu.

Možnosti speciálního provedení

- Příprava na servo.
- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Instalace do rovného kusu nebo tvarovky.
- Provedení se servopohonem.
- Provedení s děrovaným, nebo zkráceným listem.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Klapka uzavírací

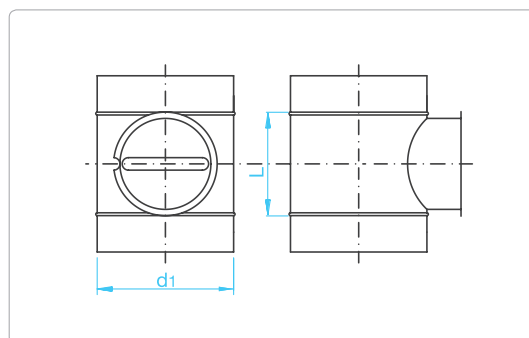

Kód zboží a odkaz do e-shopu

605.BKU 0080



Online na: www.potrubici.cz/klapky/

Dodávané rozměry

d1	L
80	94
100	94
125	94
150	94
160	94
180	94
200	94
224	94
250	94
280	94
315	94
355	94
400	190
450	190
500	190
560	190
630	190
710	250
800	250
900	250
1000	250
1120	250
1250	250

Technický popis


Standardní provedení

- Uzavírací klapka slouží pro regulaci až uzavření proudícího množství vzduchu v potrubním rozvodu.
- Těsnění vnitřního listu je z materiálu EPDM s teplotní odolností do 100 °C.
- Dodáváno s ručním ovládáním s aretací.
- Plášť je švově svařen.
- Pro průměry větší než 400 mm dodáváme s ručním pákovým ovládáním a výztuhou listu.

Možnosti speciálního provedení

- Příprava na servo.
- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Instalace do rovného kusu nebo tvarovky.
- Provedení se servopohonem.
- Provedení s děrovaným, nebo zkráceným listem.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Klapka uzavírací těsná

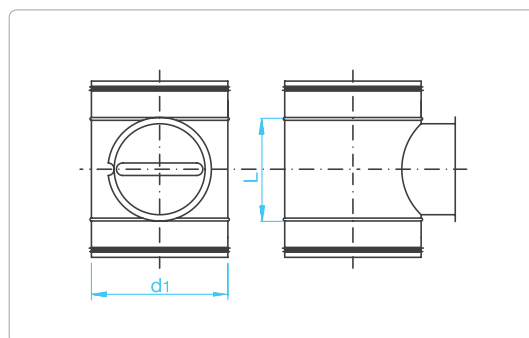

Kód zboží a odkaz do e-shopu

605.BKU 0080/G



Online na: www.potrubi.cz/klapky/

Dodávané rozměry

d1	L
80	94
100	94
125	94
150	94
160	94
180	94
200	94
224	94
250	94
280	94
315	94
355	94
400	190
450	190
500	190
560	190
630	190
710	250
800	250
900	250
1000	250
1120	250
1250	250

Technický popis


Standardní provedení

- Uzavírací klapka slouží pro regulaci až uzavření proudícího množství vzduchu v těsném potrubním rozvodu.
- Všechna těsnění (na plášti i na listu) jsou z materiálu EPDM s teplotní odolností do 100 °C.
- Dodáváno s ručním ovládáním s aretací.
- Plášť je švově svařen.
- Pro průměry větší než 400 mm dodáváme s ručním pákovým ovládáním a výztuhou listu.

Možnosti speciálního provedení

- Příprava na servo.
- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Instalace do rovného kusu nebo tvarovky.
- Provedení se servopohonem.
- Provedení s děrovaným, nebo zkráceným listem.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Šoupátko kruhové

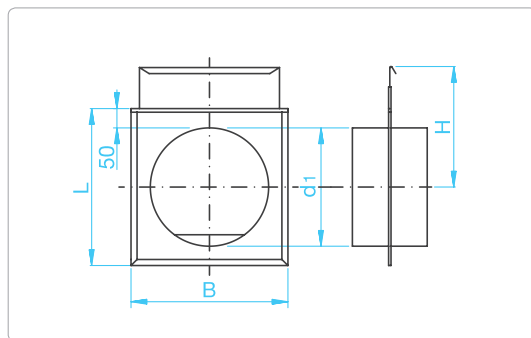

Kód zboží a odkaz do e-shopu

601.ŠK 0080



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží pro regulaci nebo uzavírání proudícího vzduchu v potrubí.
- Nejčastější použití je odsávání u stolařských a jiných strojů, k regulaci materiálu u násypníků.
- Regulační list je vyroben z plného plechu o tloušťce 1 mm.
- Regulace se provádí vysunutím, nebo zasunutím listu šoupátka.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Instalace do rovného kusu nebo tvarovky.
- Osazení přírubami.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Zpětná klapka

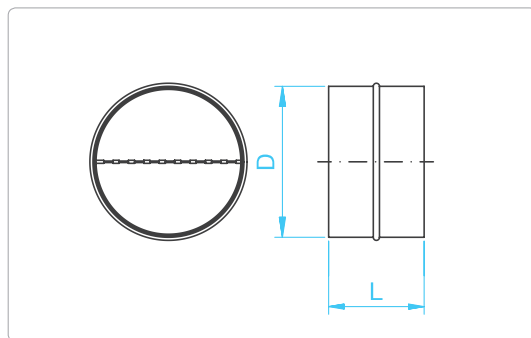

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.DC 0100



Online na: www.potrubi.cz/klapky/

Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží pro zamezení zpětného proudění vzduchu v potrubí.
- Vyrobená z pozinkovaného materiálu a hliníkových listů klapky, osa klapky ocelový drát.
- Instaluje se do vodorovného potrubí ocelovou osou svisle.
- Teplotní odolnost od $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$


Výfukové výrobky

„Obvykle slouží k ukončení výfukové nebo sací roury v místě, kde je potřebné sladit design výrobku s architektonickým rázem budovy.“



foto: Jan Dorazil

Lamelová hlavice LH

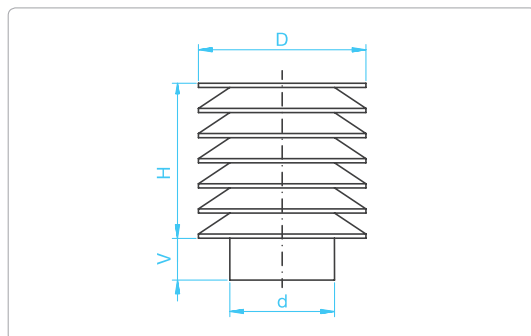

Kód zboží a odkaz do e-shopu

205.LH 0100



Online na: www.potrubi.cz/vyfukove-vyroby/

Dodávané rozměry

d	D	H	V	Lamel
80	180	90	85	5
100	200	110	85	5
125	225	130	85	5
140	240	140	85	5
150	250	150	85	5
160	260	150	85	5
180	280	180	85	5
200	300	200	85	5
224	315	230	85	5
250	350	250	85	6
280	380	250	85	6
300	400	280	120	6
315	450	280	120	6
355	450	300	120	6
400	500	390	120	7
450	550	390	120	7
500	600	395	120	7
560	660	430	120	8
600	700	455	120	8
630	730	455	120	8
710	810	630	190	10
800	950	630	190	10

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k ukončení výfukové nebo sací roury a ochraně potrubí před deštěm.
- Použití pro místa, kde je potřebné sladit design výrobku s architektonickým rázem budovy
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Výfuková hlavice VH

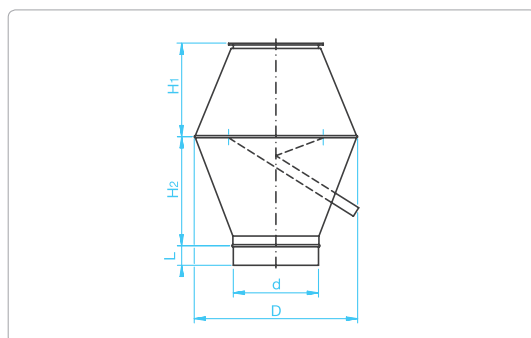

Kód zboží a odkaz do e-shopu

200.VH 080



Online na: www.potrubi.cz/vyfukove-vyroby/

Dodávané rozměry

d	D	H1	H2	L
80	130	72	88	40
100	180	99	121	40
125	225	108	132	40
150	261	141	173	40
160	280	153	187	40
180	305	168	206	40
200	343	189	231	40
224	385	213	261	40
250	430	227	277	40
280	480	263	321	40
300	515	270	330	60
315	550	279	341	60
355	615	317	387	60
400	685	407	497	60
450	775	434	533	60
500	855	474	580	60
560	955	527	644	60
630	1070	545	666	60
710	1215	670	820	100
800	1360	734	987	100
900	1420	866	1058	100
1000	1700	868	1060	100
1120	1850	922	1127	100
1250	2050	1000	1200	100

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k ukončení výfukové roury a ochraně potrubí před deštěm.
- Nejčastější použití je v průmyslu, ukončení odtahu sání od strojů, lakovny atd.
- Může být použita pro vyšší rychlosti proudění než lamelová hlavice.
- Vyrobená z pozinkovaného plechu.
- Místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Výfuková hlavice VHM8

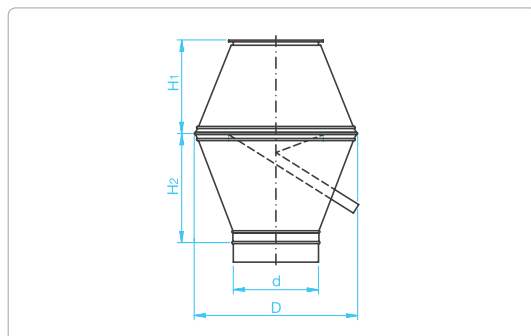

Kód zboží a odkaz do e-shopu

204.VHM8 0080



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k ukončení výfukové roury a ochraně potrubí před deštěm.
- Proti hlavici VH má lépe vyřešen odvod zbytkové vody, vyřešeno distančními šrouby.
- Nejčastější použití je v průmyslu, ukončení odtahu sání od strojů, lakovny atd.
- Může být použita pro vyšší rychlosti proudění než lamelová hlavice.
- Je vyrobena z pozinkovaného plechu.
- Místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Výfuková hlavice RH

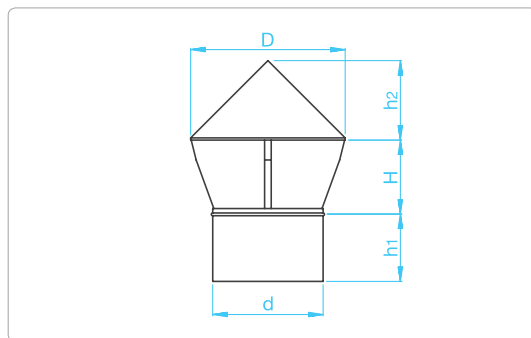

Kód zboží a odkaz do e-shopu

250.RH 0080



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k ukončení vzduchotechnického potrubí a jeho ochraně před deštěm.
- Používá se při aplikacích, kde není vysoká rychlost proudění vzduchu.
- Vyrobená z pozinkovaného plechu.
- Je opatřena pletivem proti ptačtvu.
- Místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Stříšky DHU

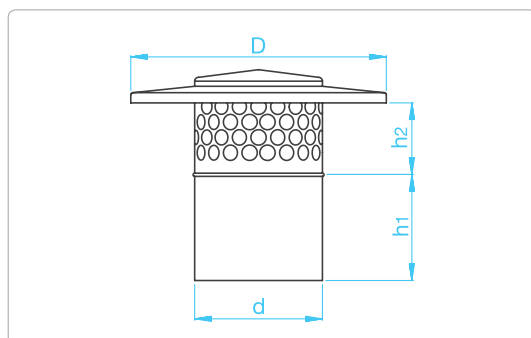

Kód zboží a odkaz do e-shopu

240.DHU 0080



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Univerzální stříška pro ochranu před deštěm.
- Používá se při aplikacích, kde není vysoká rychlost proudění vzduchu.
- Opatřena děrovaným plechem proti ptactvu.
- Vyrobená z pozinkovaného plechu.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.

Střešní průchod 0° SP



Kód zboží a odkaz do e-shopu

805.SP250



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží k průchodu skrz rovné střechy.
- Vyrobená z pozinkovaného plechu.
- Místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Protidešťový límec XY

Kód zboží a odkaz do e-shopu

240.VS 080



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k ukončení vzduchotechnického potrubí a jeho ochraně před deštěm.
- Používá se při aplikacích, kde není vysoká rychlost proudění vzduchu.
- Vyrobená z pozinkovaného plechu.
- Je opatřena pletivem proti ptačtvu.
- Místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Výfukový kus 45°

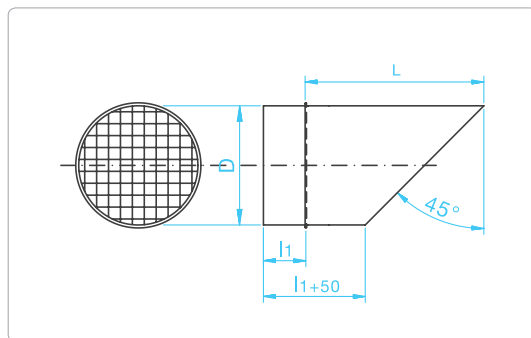

Kód zboží a odkaz do e-shopu

220.VK45 0100



Online na: www.potrubi.cz/vyfukove-vyroby/

Dodávané rozměry

D	l1	L
80	38	213
100	44	230
125	44	255
150	44	285
160	44	295
180	44	315
200	44	345
224	44	362
250	44	385
280	44	420
300	60	455
315	60	470
355	60	510
400	60	555
450	60	605
500	60	655
560	60	790
600	60	830
630	60	865
710	100	905
800	100	990
900	100	1090
1000	100	1190
1120	100	1300
1250	100	1440

Technický popis


Standardní provedení

- Výfukový kus slouží k ukončení vodorovného potrubí.
- Štít pod úhlem 45° slouží k ochraně potrubí před deštěm.
- Opatřen pletivem proti ptactvu.
- Vyroben z pozinkovaného plechu a pozinkovaného svařovaného pletiva.
- Místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Výfukový kus 90°

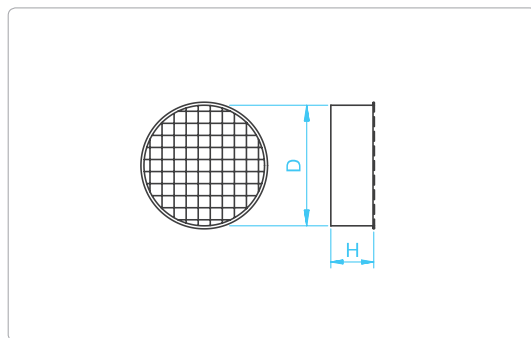

Kód zboží a odkaz do e-shopu

230.VK90 0100



Online na: www.potrubi.cz/vyfukove-vyroby/

Dodávané rozměry

D	H
80	44
100	44
125	44
150	44
160	44
180	44
200	44
224	44
250	44
280	44
300	60
315	60
355	60
400	60
450	60
500	60
560	60
600	60
630	60
710	100
800	100
900	100
1000	100
1120	100
1250	100

Technický popis

Standardní provedení

- Výfukový kus slouží k ukončení vodorovného potrubí.
- Opatřen pletivem proti ptactvu.
- Je vyroben z pozinkovaného plechu a pozinkovaného svařovaného pletiva.
- Místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.


Spojky, kryty, hrdla

„Dokonalým utěsněním a izolací zabráníte ztrátám tlaku vzduchu i tepla, a tak ušetříte náklady na provoz.“



foto: Jan Dorazil

Spojka vnitřní N

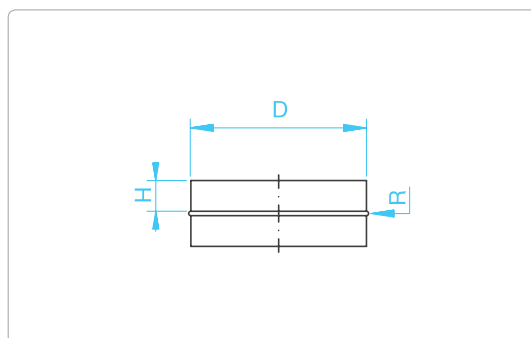

Kód zboží a odkaz do e-shopu

510.N 0100



Online na: www.potrubi.cz/spojky-kryty-hrdla/

Dodávané rozměry

D	H	R
80	40	3
100	40	3
125	40	3
150	40	3
160	40	3
180	40	3
200	40	3
224	40	3
250	40	3
280	40	3
300	40	4
315	60	4
355	60	4
400	60	4
450	60	4
500	60	4
560	60	4
600	60	4
630	60	4
710	100	7
800	100	7
900	100	7
1000	100	7
1120	100	7
1250	100	7

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží ke spojení spiro rour, hladkých rour nebo hadic.
- Plášť je švově svařen.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Spojka vnitřní těsná N

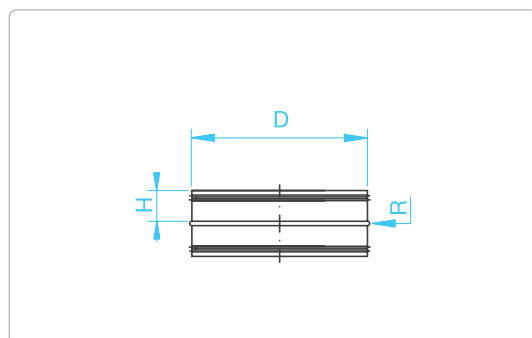

Kód zboží a odkaz do e-shopu

511.N 0100/G



Online na: www.potrubi.cz/spojky-kryty-hrdla/

Dodávané rozměry

D	H	R
80	38	3
100	40	3
125	40	3
150	35	3
160	38	3
180	35	3
200	45	3
224	35	4
250	45	3
280	55	4
300	45	4
315	55	4
355	55	4
400	70	4
450	70	4
500	70	4
560	70	4
600	70	4
630	70	4
710	100	4
800	100	4
900	100	4
1000	100	5
1120	100	5
1250	100	5

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží ke spojení spiro rour, hladkých rour nebo hadic.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Plášť je švově svařen.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Lisované hrdlo PSB-PSEJ

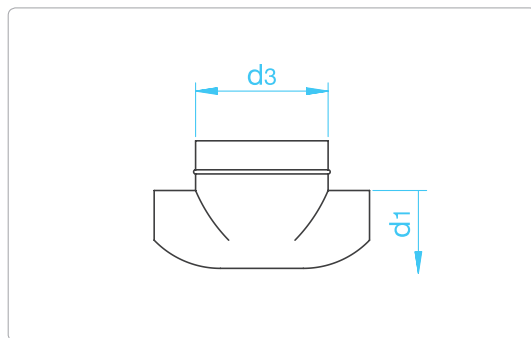

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.PSB-PSEJ 080/080



Online na: www.potrubic.cz/spojky-kryty-hrdla/

Dodávané rozměry


d1	d3
80	80
100	80
	100
125	80
	100
	125
160	80
	100
	125
	160
200	80
	100
	125
	160
	200
250	80
	100
	125
	160
	200
	250
315	100
	125
	160
	200
	250
	315

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží k odbočení z trasy potrubí.
- Instalace se provádí vyříznutím (vystřihnutím) otvoru do spiro roury a vsazením hrdla.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

Koncový kryt s odvodem kondenzátu

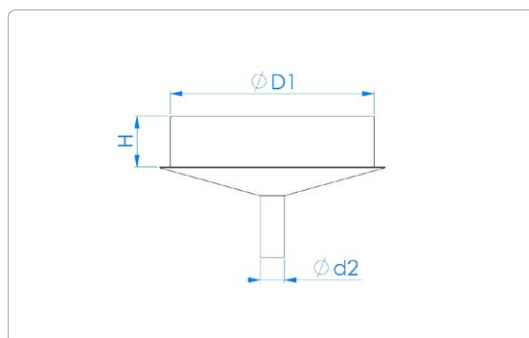

Kód zboží a odkaz do e-shopu

530.KDF 125



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- slouží k odvedení stékající vody, která vzniká kondenzací vodních par na stěnách vzduchovodu.
- má muťnový rozměr (stejný jako roura).
- obvykle se napojuje na T-kus, nebo přes vnitřní spojku k spiro potrubí.
- dno je konické pro lepší spád vody.
- spoj dna i hrdla je letovaný.
- směr připojení svislý.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Koncový kryt pro rouru

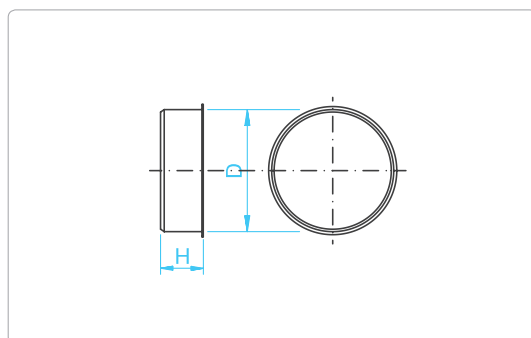

Kód zboží a odkaz do e-shopu

535.DR 0080



Online na: www.potrubi.cz/spojky-kryty-hrdla/

Dodávané rozměry

D	H
80	48
100	48
125	48
140	48
150	48
160	48
180	48
200	48
224	48
250	48
280	48
300	65
315	65
355	65
400	65
450	65
500	65
560	65
600	65
630	65
710	105
800	105
900	105
1000	105
1120	105
1250	105

Technický popis


Standardní provedení

- Koncový kryt slouží k zaslepení spiro roury.
- Vyroben z pozinkovaného plechu.
- Menší průměry jsou lisovány z jednoho kusu.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Koncový kryt pro rouru těsný

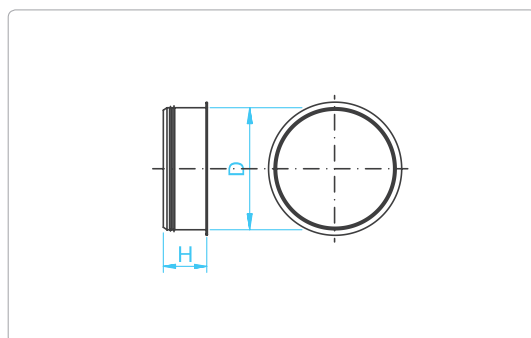

Kód zboží a odkaz do e-shopu

536.DR 0080/G



Online na: www.potrubi.cz/spojky-kryty-hrdla/

Dodávané rozměry

D	H
80	40
100	40
125	40
140	40
150	40
160	40
180	40
200	40
224	40
250	40
280	40
300	50
315	50
355	50
400	50
450	50
500	50
560	50
600	50
630	50
710	100
800	100
900	100
1000	100
1120	100
1250	100

Technický popis


Standardní provedení

- Koncový kryt slouží k zaslepení spiro roury.
- Vyroben z pozinkovaného plechu.
- Menší průměry jsou lisovány z jednoho kusu.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Spojka vnitřní těsná SNPU

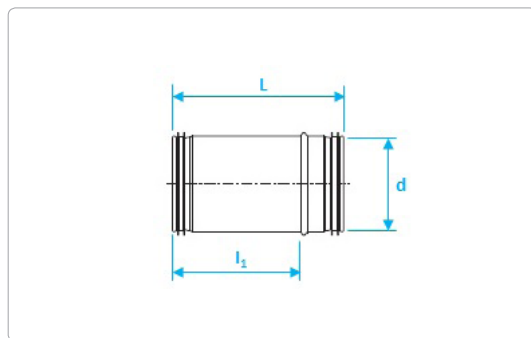

Kód zboží a odkaz do e-shopu

509.SNPU 125500/G



Online na: www.potrubi.cz/spojky-kryty-hrdla/

Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží ke spojení spiro rour, hladkých rour nebo hadic.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Plášť je švově svařen.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

Ploché potrubí

„Běžně je označujeme i zažitým pojmem flachkanal. Ploché potrubí a tvarovky vynikají svými malými rozměry.“


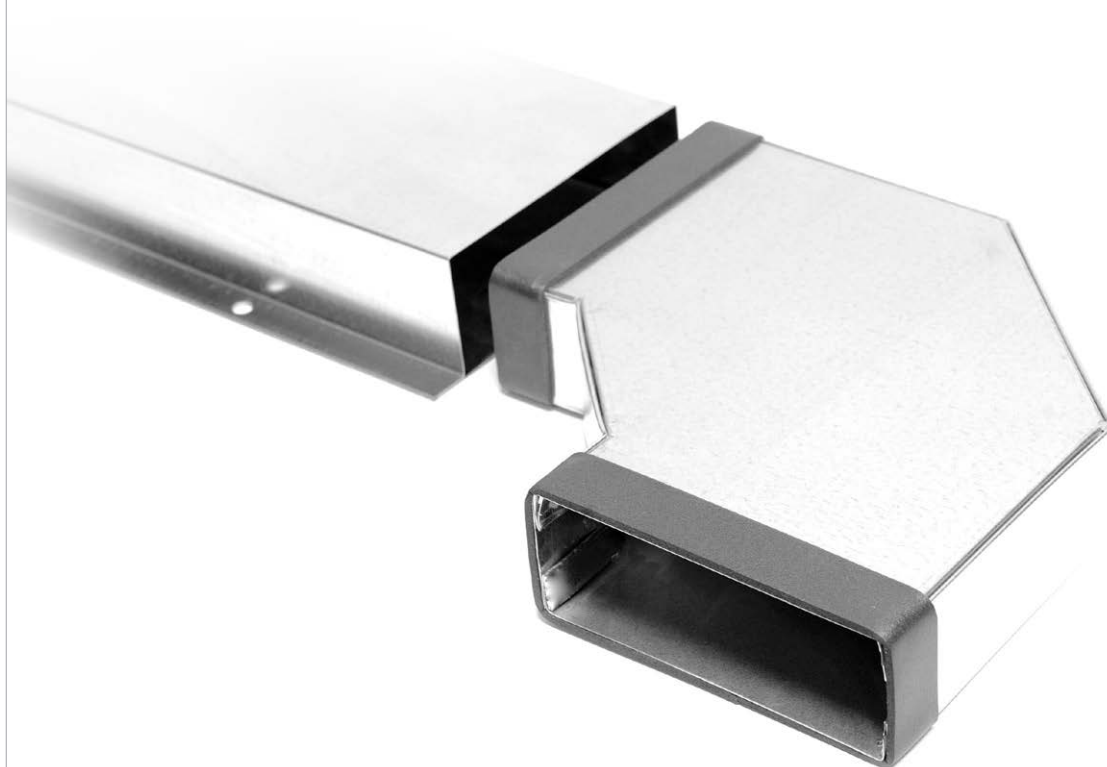


foto: Jan Dorazil

Ploché potrubí s výztuhou FKE

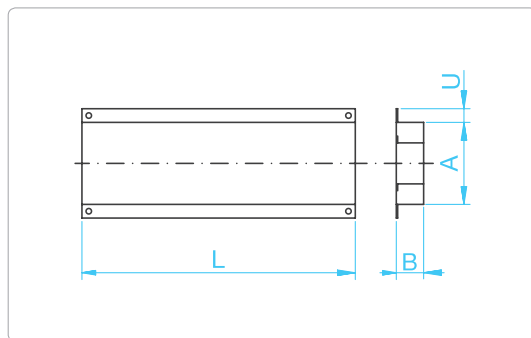

Kód zboží a odkaz do e-shopu

170.FKE 0180/050/1000



Online na: www.potrubí.cz/ploche-potrubí/

Dodávané rozměry – 2000 mm

A	B	U	C výztuha
180	50	20	ano
220	50	20	ano
300	50	20	ano

Technický popis

Standardní provedení

- Výhodou je nízká světlá výška a díky tomu možnost montáže do podhledů a podlah.
- Použití pro větší průřezy a tam, kde je potřeba zvýšit únosnost kanálu.
- Kanály s výztuhou jsou vhodné i k zabetonování do podlah.
- Výška kanálu je 52–53 mm.
- Úchyty jsou opatřeny otvory pro uchycení kanálů ke zdi, podlaze či stropu.


Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Dodávané rozměry – 1000 mm

A	B	U	C výztuha
180	50	20	ano
220	50	20	ano
300	50	20	ano

Ploché potrubí FKO

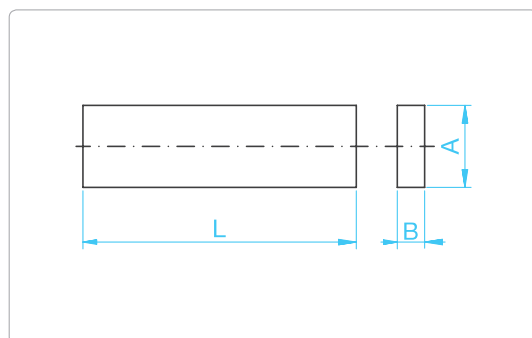

Kód zboží a odkaz do e-shopu

171.FKO 0100/050/1000



Online na: www.potrubí.cz/ploche-potrubí/

Dodávané rozměry – 2000 mm

A	B
100	50
140	50
180	50
220	50
300	50

Technický popis

Standardní provedení

- Výhodou je nízká světlá výška a díky tomu možnost montáže do podhledů a podlah.
- Výška kanálu je 52–53 mm.
- Uchycení kanálů se provádí prostřednictvím držáku FKB.


Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Dodávané rozměry – 1000 mm

A	B
100	50
140	50
180	50
220	50
300	50

Ploché potrubí s úchytem FK

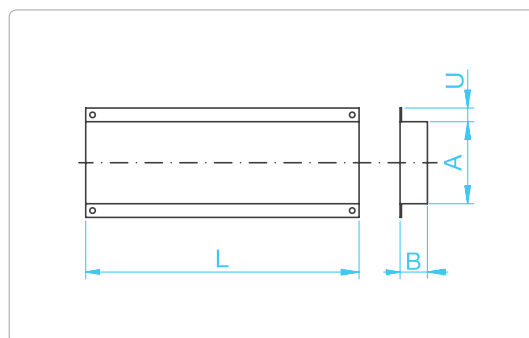

Kód zboží a odkaz do e-shopu

170.FK 0100/050/1000



Online na: www.potrubí.cz/ploche-potrubí/

Dodávané rozměry – 2000 mm

A	B	U
100	50	20
140	50	20
180	50	20
200	50	20
220	50	20
300	50	20

Technický popis

Standardní provedení

- Výhodou je nízká světlá výška a díky tomu možnost montáže do podhledů a podlah.
- Výška kanálu je 52–53 mm.
- Úchyty jsou opatřeny otvory pro uchycení kanálů ke zdi, podlaze nebo stropu.


Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Dodávané rozměry – 1000 mm

A	B	U
100	50	20
140	50	20
180	50	20
200	50	20
220	50	20
300	50	20

Držák FKB

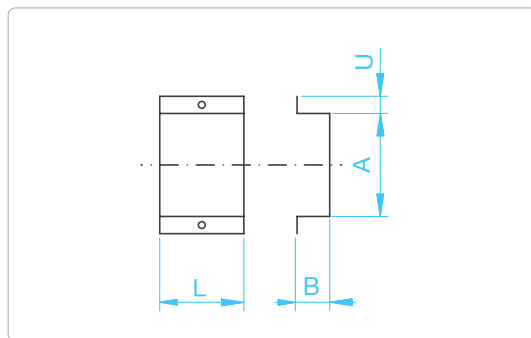

Kód zboží a odkaz do e-shopu

178.FKB 0100/0100



Online na: www.potrubi.cz/ploche-potrubi/

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží k uchycení kanálů bez výztuhy (FKO) k podlaze, stěnám nebo stropu.
- Je vyrobený z pozinkovaného plechu.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

[illegible]


Ploché tvarovky

„Výrobní řada plochého potrubí obsahuje ploché trouby a roury, kolena, oblouky, redukce i do klasického kruhového potrubí, spojky a odbočky.“



foto: Jan Dorazil

Ploché kalhotové kusy H

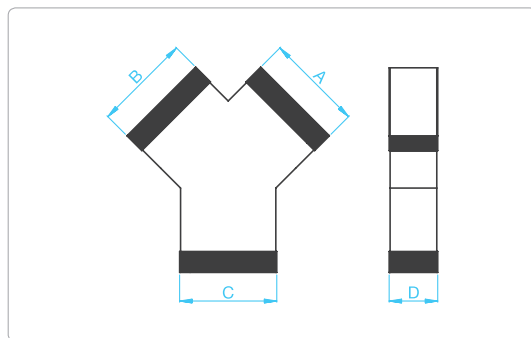

Kód zboží a odkaz do e-shopu

187.H 0100/0100/0100



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Jedná se o vzduchotechnickou odbočku.
- Na všech třech stranách je PE těsnění.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálneho provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Koleno vodorovné 90°

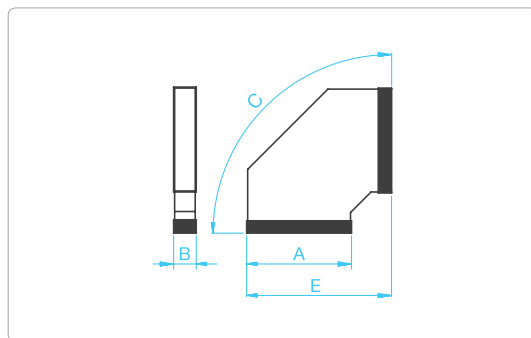

Kód zboží a odkaz do e-shopu

161.BW90 0100/0050



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Koleno slouží ke změně směru trasy plochého potrubí.
- Pro těsné spojení jsou konce tvarovky opatřeny PE těsněním.
- Výška tvarovky je 50–51 mm, tím je zaručeno snadné spojení s potrubím.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna úhlu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Koleno vodorovné 45°

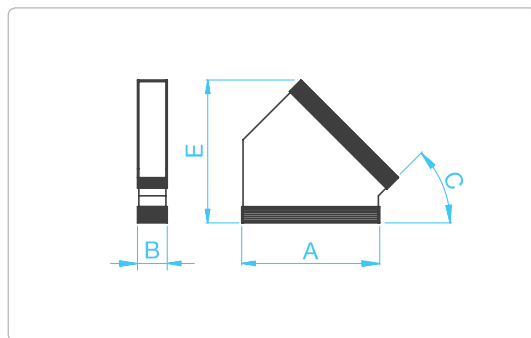

Kód zboží a odkaz do e-shopu

161.BW45 0100/0050



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Koleno slouží ke změně směru trasy plochého potrubí.
- Pro těsné spojení jsou konce tvarovky opatřeny PE těsněním.
- Výška tvarovky je 50–51 mm, tím je zaručeno snadné spojení s potrubím.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna úhlu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Koleno svislé 90°

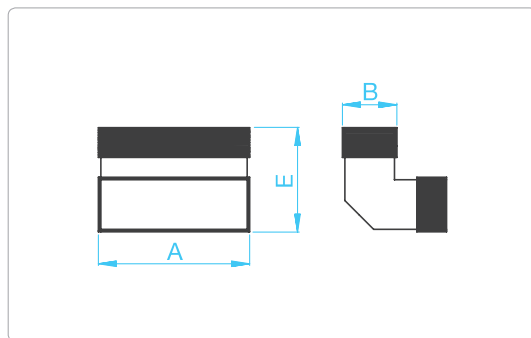

Kód zboží a odkaz do e-shopu

160.BS90 0100/0050



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Koleno slouží ke změně směru trasy plochého potrubí.
- Pro těsné spojení jsou konce tvarovky opatřeny PE těsněním.
- Výška tvarovky je 50–51 mm, tím je zaručeno snadné spojení s potrubím.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna úhlu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Koleno svislé 45°

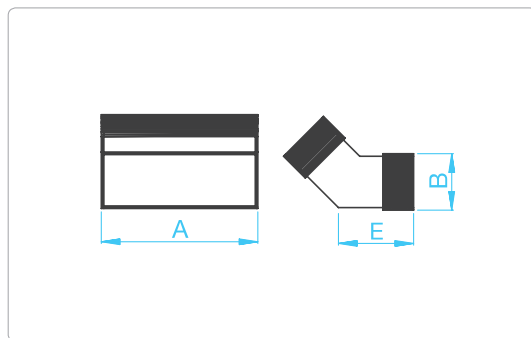

Kód zboží a odkaz do e-shopu

160.BS45 0100/0050



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Koleno slouží ke změně směru trasy plochého potrubí.
- Pro těsné spojení jsou konce tvarovky opatřeny PE těsněním.
- Výška tvarovky je 50–51 mm, čímž je zaručeno snadné spojení s potrubím.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna úhlu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Mezikus pro rouru ZR

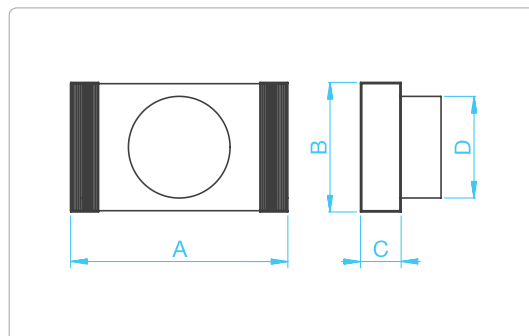

Kód zboží a odkaz do e-shopu

179.ZR 0080/0100/0050



Online na: www.potrubí.cz/ploche-tvarovky/

Dodávané rozměry

	A	B	C	D
80/100	200	100	50	80
80/140	200	140	50	80
80/180	200	180	50	80
80/220	200	220	50	80
80/300	200	300	50	80
100/100	200	100	50	100
100/140	200	140	50	100
100/180	200	180	50	100
100/220	200	220	50	100
100/300	200	300	50	100
125/140	200	140	50	125
125/180	200	180	50	125
125/220	200	220	50	125
125/300	200	300	50	125
140/180	240	180	50	125
140/220	240	220	50	125
140/300	240	300	50	125
150/180	240	180	50	150
150/220	240	220	50	150
150/300	250	300	50	150
160/180	240	180	50	160
160/220	240	220	50	160
160/300	250	300	50	160
200/220	300	220	50	200
200/300	300	300	50	200

Technický popis


Standardní provedení

- Jedná se o vzduchotechnickou odbočku.
- Slouží k napojení plochého potrubí na spiro rouru.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Na hranaté části opatřeno PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna úhlu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.

Mezikus pro rouru ZT

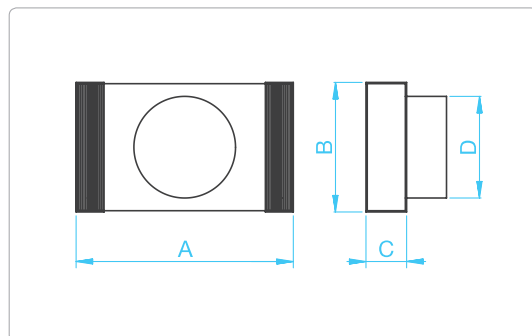

Kód zboží a odkaz do e-shopu

179.ZT 0080/0100/0050



Online na: www.potrubí.cz/ploche-tvarovky/

Dodávané rozměry

	A	B	C	D
80/100	200	100	50	80
80/140	200	140	50	80
80/220	200	220	50	80
80/300	200	300	50	80
100/100	200	100	50	100
100/140	200	140	50	100
100/180	200	180	50	100
100/220	200	220	50	100
100/300	200	300	50	100
125/140	200	140	50	125
125/180	200	180	50	125
125/220	200	220	50	125
125/300	200	300	50	125
140/180	240	180	50	140
140/220	240	220	50	140
140/300	240	300	50	140
150/180	240	180	50	150
150/220	240	220	50	150
150/300	250	300	50	150
160/180	240	180	50	160
160/220	240	220	50	160
160/300	250	300	50	160

Technický popis


Standardní provedení

- Jedná se o vzduchotechnickou odbočku.
- Slouží k napojení plochého potrubí na talířový ventil.
- Na hranaté části opatřeno PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna úhlu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.

Přechod plochý na spiro rouru ER

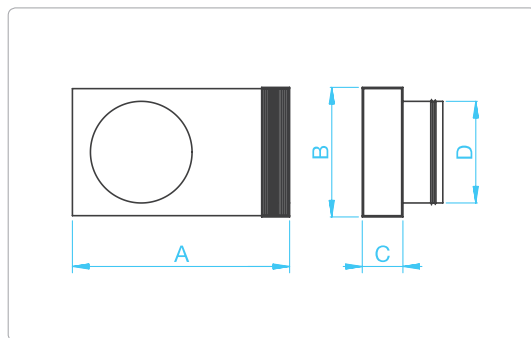

Kód zboží a odkaz do e-shopu

165.ER 0080/0100/0050



Online na: www.potrubici.cz/ploche-tvarovky/

Dodávané rozměry

	A	B	C	D
80/100	200	100	50	80
80/140	200	140	50	80
80/180	200	180	50	80
80/220	200	220	50	80
100/100	200	100	50	100
100/140	200	140	50	100
100/180	200	180	50	100
100/220	200	220	50	100
100/300	200	300	50	100
125/140	200	140	50	125
125/180	200	180	50	125
125/220	200	220	50	125
125/300	200	300	50	125
140/140	220	140	50	140
140/180	220	180	50	140
140/220	220	220	50	140
140/300	220	300	50	140
150/180	220	180	50	150
150/220	220	220	50	150
150/300	220	300	50	150
160/180	220	180	50	160
160/220	220	220	50	160
160/300	220	300	50	160

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k napojení plochého potrubí na spiro rouru.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Na hranaté části opatřeno PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna úhlu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Přechod plochý pro ventil ET

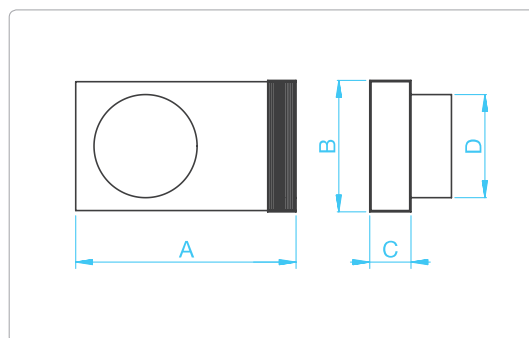

Kód zboží a odkaz do e-shopu

166.ET 0080/0100/0050



Online na: www.potrubi.cz/ploche-tvarovky/

Dodávané rozměry

	A	B	C	D
80/100	200	100	50	80
80/140	200	140	50	80
80/180	200	180	50	80
80/220	200	220	50	80
100/100	200	100	50	100
100/140	200	140	50	100
100/180	200	180	50	100
100/220	200	220	50	100
100/300	200	300	50	100
125/140	200	140	50	125
125/180	200	180	50	125
125/220	200	220	50	125
125/300	200	300	50	125
140/140	220	140	50	140
140/180	220	180	50	140
140/220	220	220	50	140
140/300	220	300	50	140
150/180	220	180	50	150
150/220	220	220	50	150
150/300	220	300	50	150
160/180	220	180	50	160
160/220	220	220	50	160
160/300	220	300	50	160

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k napojení plochého potrubí na talířový ventil.
- Na hranaté části opatřeno PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna úhlu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Ploché klapky FDK

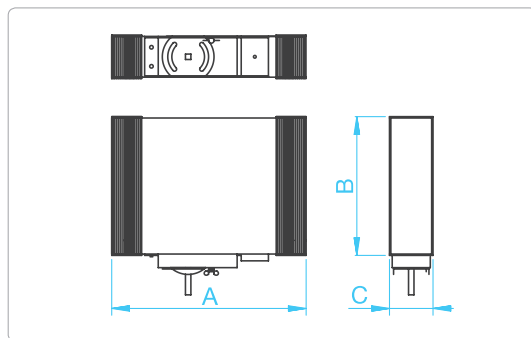

Kód zboží a odkaz do e-shopu

163.FDK 0100



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Jedná se škrtko o klapku s ručním ovládáním pro ploché potrubí.
- Slouží k regulaci množství proudícího vzduchu v potrubí.
- Klapka je vybavena aretačním šroubem pro fixaci polohy.
- Pro těsné spojení jsou konce tvarovky opatřeny PE těsněním.
- Výška tvarovky je 50–51 mm, tím je zaručeno snadné spojení s potrubím.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Provedení se servem.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.

Krabice koncová čelní KKC

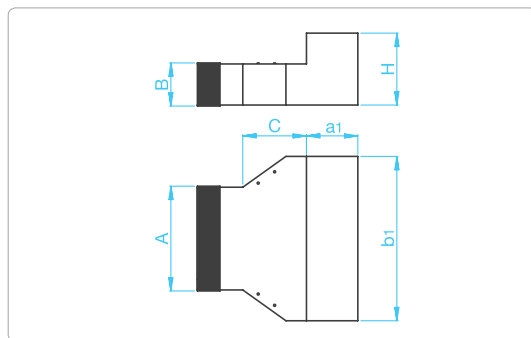

Kód zboží a odkaz do e-shopu

152.KKC 0100/0050/0100/0250



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k ukončení plochého potrubí a jako přechod mezi plochým potrubím a výfukovou mřížkou.
- Prostor mezi koncovou krabicí a mřížkou doporučujeme vymezit PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.
- Dodává se samostatně, bez mřížky.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Lze přizpůsobit pro různé velikosti výfukových mřížek.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.

Plochá spojka vnější VA

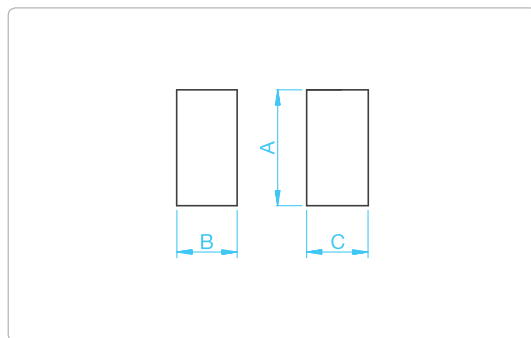

Kód zboží a odkaz do e-shopu

180.VA 0100/0050



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží ke spojení dvou plochých tvarovek.
- Výška je 52–53 mm, tím je zaručeno snadné spojení s tvarovkou.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.

Plochá redukce symetrická RS

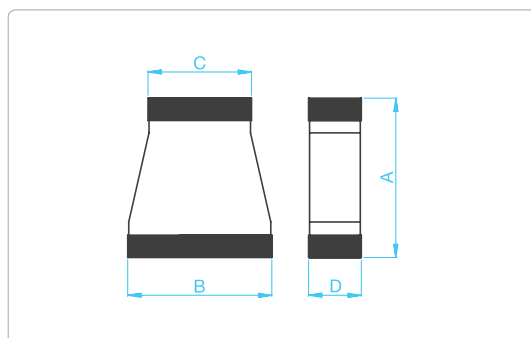

Kód zboží a odkaz do e-shopu

183.RS 0220/0180/0100/0050



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Redukce slouží k přechodu mezi různými velikostmi potrubí.
- Opatřeny PE těsněním.
- Výška tvarovky je 50–51 mm, tím je zaručeno snadné spojení s potrubím.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.

Plochá redukce asymetrická RA

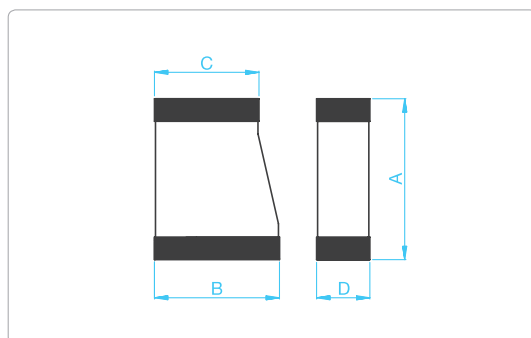

Kód zboží a odkaz do e-shopu

183.RA 0140/0100/0100/0050



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Redukce slouží k přechodu mezi různými velikostmi potrubí.
- Redukce je asymetrická, má oba jmenovité rozměry k jedné straně.
- Opatřeny PE těsněním.
- Výška tvarovky je 50–51 mm, tím je zaručeno snadné spojení s potrubím.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.

Ploché koncové kryty EK

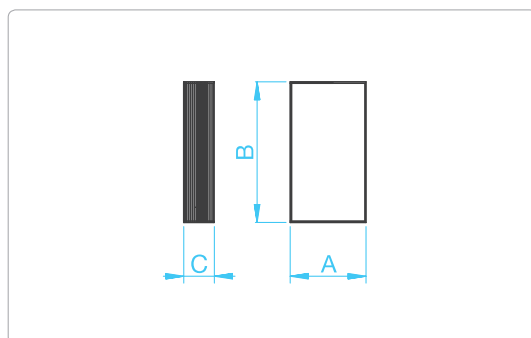

Kód zboží a odkaz do e-shopu

182.EK 0140/0050



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k zaslepení plochých potrubních kanálů.
- Vyrobeny z pozinkovaného plechu.
- Výška tvarovky je 50–51 mm, tím je zaručeno snadné spojení s potrubím.
- Opatřeny PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.

Přechod symetrický US

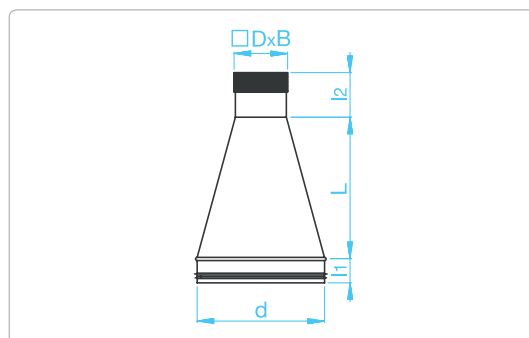

Kód zboží a odkaz do e-shopu

185.US 0080/0100/0160



Online na: www.potrubi.cz/ploche-tvarovky/

Dodávané rozměry

D	B	d	L	l1	l2
50	100	80	160	50	50
50	140	80	160	50	50
50	100	100	160	50	50
50	140	100	160	50	50
50	180	100	160	50	50
50	200	100	160	50	50
50	220	100	160	50	50
50	125	125	160	50	50
50	140	125	160	50	50
50	180	125	160	50	50
50	200	125	160	50	50
50	220	125	160	50	50
50	300	125	160	50	50
50	220	150	160	50	50
50	300	150	160	50	50
50	140	160	160	50	50
50	180	160	160	50	50
50	200	160	160	50	50
50	220	160	160	50	50
50	300	160	160	50	50
50	220	200	160	50	50
50	300	200	160	50	50

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k přechodu mezi plochým kanálem a spiro potrubím, popř. hadicí.
- Přechod je osově souměrný.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Na hranaté části je opatřen PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Přechod asymetrický UA

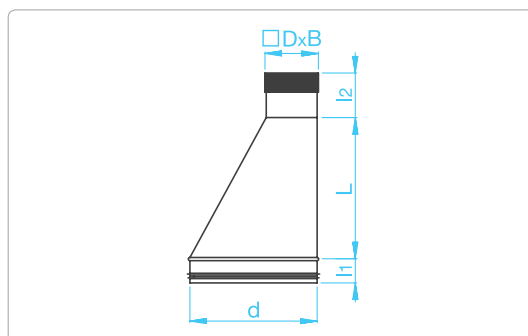

Kód zboží a odkaz do e-shopu

186.UA 0080/0100/0160



Online na: www.potrubi.cz/ploche-tvarovky/

Dodávané rozměry

D	B	d	L	I1	I2
50	100	80	160	50	50
50	140	80	160	50	50
50	100	100	160	50	50
50	140	100	160	50	50
50	180	100	160	50	50
50	200	100	160	50	50
50	220	100	160	50	50
50	125	125	160	50	50
50	140	125	160	50	50
50	180	125	160	50	50
50	200	125	160	50	50
50	220	125	160	50	50
50	300	125	160	50	50
50	220	150	160	50	50
50	300	150	160	50	50
50	140	160	160	50	50
50	180	160	160	50	50
50	200	160	160	50	50
50	220	160	160	50	50
50	300	160	160	50	50
50	220	200	160	50	50
50	300	200	160	50	50

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k přechodu mezi plochým kanálem a spiro potrubím, popř. hadicí.
- Přechod je asymetrický, má oba jmenovité rozměry k jedné straně.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Na hranaté části je opatřen PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Revizní kus ZRO

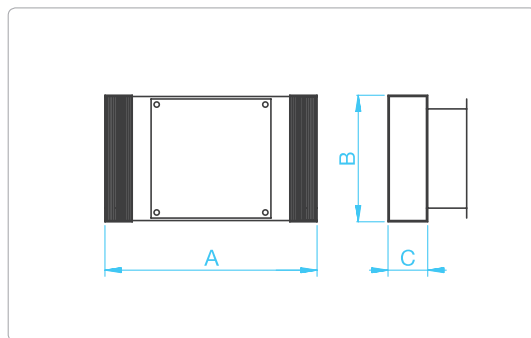

Kód zboží a odkaz do e-shopu

177.ZRO 0100



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k přístupu do potrubí a jeho revizi či pro případné čištění.
- Na hranaté části opatřen PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Rozvaděč plochý VK3

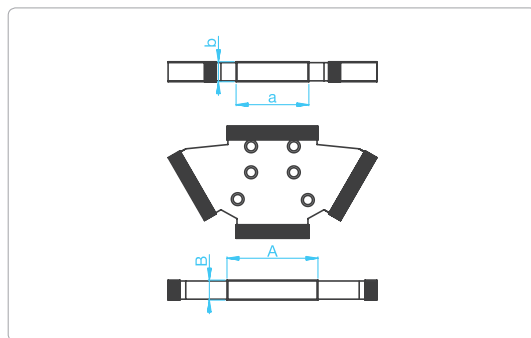

Kód zboží a odkaz do e-shopu

188.VK3 45-220



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží jako vzduchový rozdělovač pro distribuci vzduchu.
- Rozdělovač má instalovány náběhové plechy pro rovnoměrnější rozdělení vzduchu.
- Na hranaté části je opatřen PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Rozdělovač plochý VK5

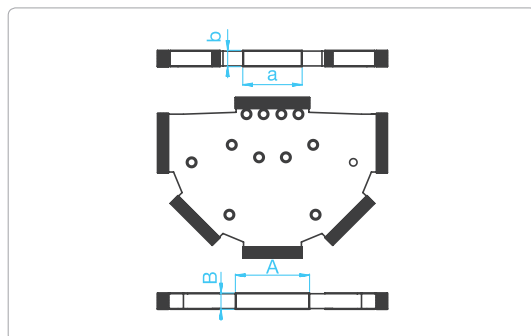

Kód zboží a odkaz do e-shopu

188.VK5 45-140



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží jako vzduchový rozdělovač pro distribuci vzduchu.
- Rozdělovač má instalovány náběhové plechy pro rovnoměrnější rozdělení vzduchu.
- Na hranaté části je opatřen PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Rozvaděč plochý VR3

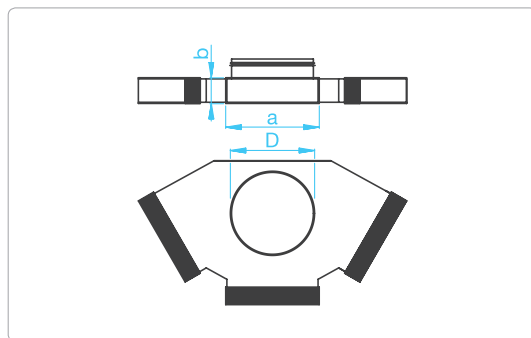

Kód zboží a odkaz do e-shopu

188.VR3 0160/0140



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží jako vzduchový rozdělovač pro distribuci vzduchu.
- Rozdělovač se na vstupu připojuje k spiro rouře.
- Těsnění vnitřního listu je z materiálu EPDM s teplotní odolností do 100 °C.
- Na hranaté části je rozvaděč opatřen PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Rozvaděč plochý VR5

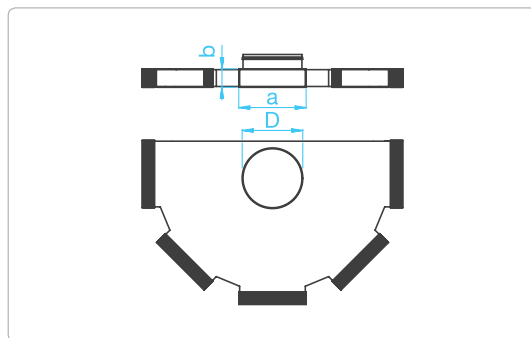

Kód zboží a odkaz do e-shopu

188.VR5 0160/0140



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží jako vzduchový rozdělovač pro distribuci vzduchu.
- Rozdělovač se na vstupu připojuje k spiro rouře.
- Na hranaté části je opatřen PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Ploché T–kusy T, TR

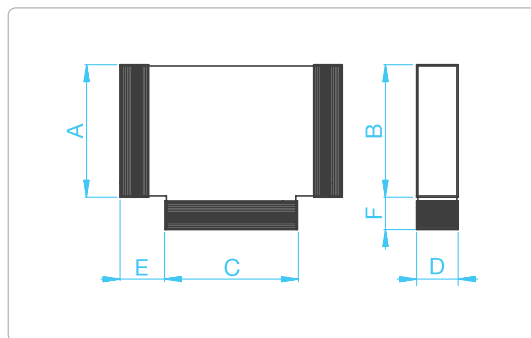

Kód zboží a odkaz do e-shopu

175.T 0100/0100/0100/0050



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Jedná se o vzduchotechnickou odbočku.
- Na hranaté části opatřeny PE těsněním.
- Tvarovka je pro vyšší těsnost tmelena.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Tlumiče ploché FSB 1000

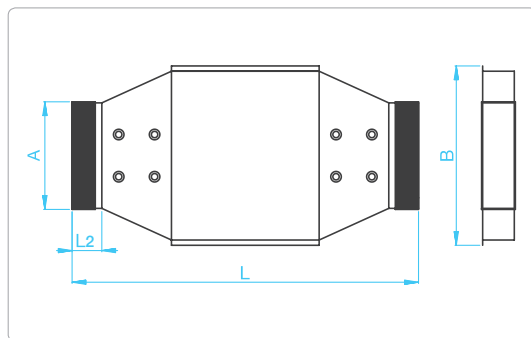

Kód zboží a odkaz do e-shopu

172.FSB 0100/01000



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k útlumu hluku v potrubí a k zajištění zvukového komfortu.
- Průměrný útlum 1000 mm tlumičů cca 22 dB.
- Vnitřní část tlumiče je tvořena děrovaným plechem, netkanou textilií a tlumící minerální vatou.
- Na hranaté části opatřeny PE těsněním.
- Tlumič je pro vyšší těsnost tmelen.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Tlumiče ploché FSB 500

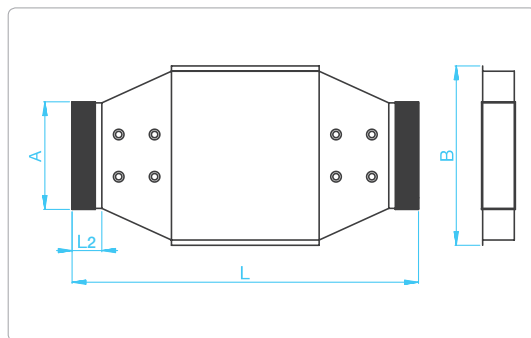

Kód zboží a odkaz do e-shopu

172.FSB 0100/0500



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží k útlumu hluku v potrubí a k zajištění zvukového komfortu.
- Vnitřní část tlumiče je tvořena děrovaným plechem, netkanou textilí a tlumící minerální vatou.
- Na hranaté části opatřeny PE těsněním.
- Tlumič je pro vyšší těsnost zmen.
- Bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

D-Flex

„Systém D-Flex slouží pro rozvod vzduchu v místech, kam z prostorových důvodů nemůžete instalovat klasické potrubí, například do podhledů nebo sádkartonových zdí.“


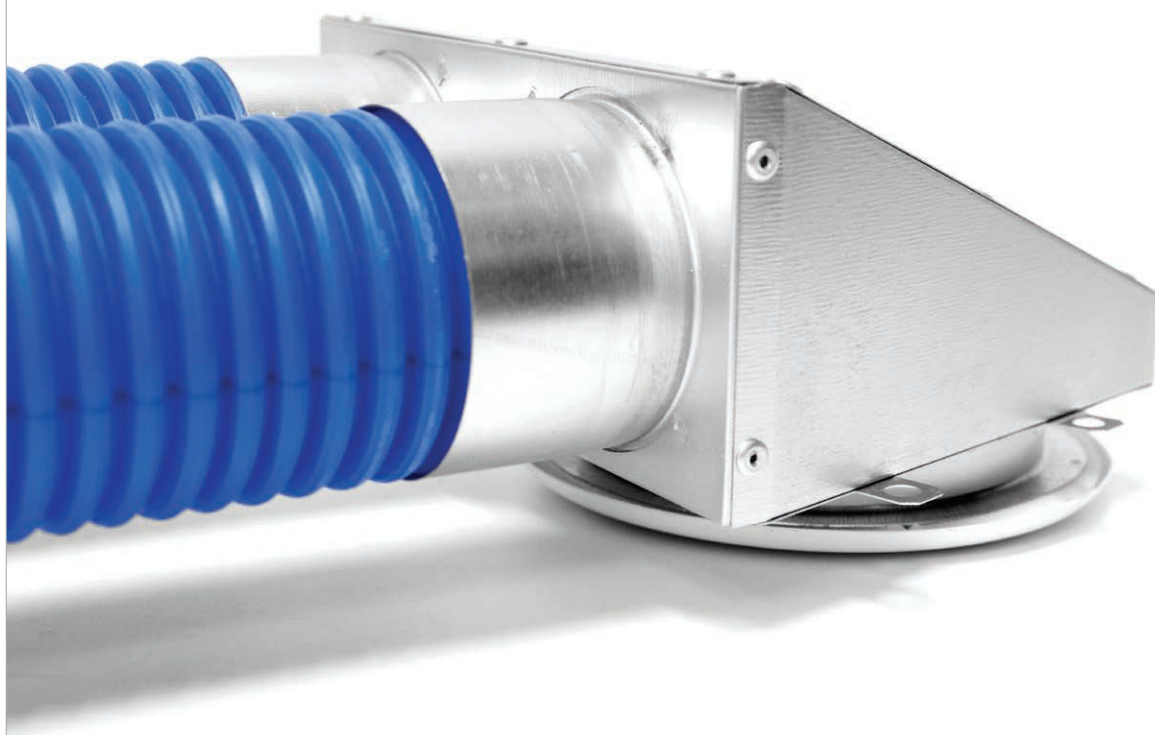


foto: Jan Dorazil

D-Flex roura

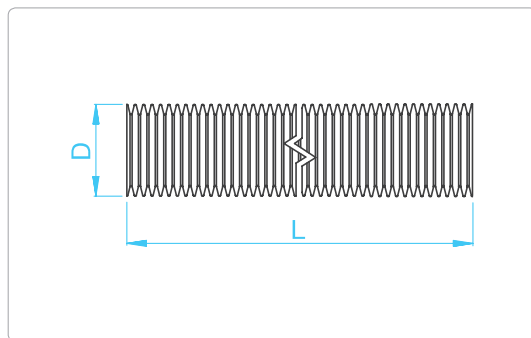

Kód zboží a odkaz do e-shopu

690.DFLEX TUBE 75 50m




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Kvalitní flexibilní PE hadice pro ventilační stavebnicový systém D-Flex.
- Výhodou je snadná montáž a malé rozměry.
- Dodáváme v 50 m balení.
- Doporučujeme délku větve v rozvodech do 15 m.
- Poloměr ohybu je minimálně 350 mm.
- Vnější průměr 75 mm, vnitřní průměr 63 mm.
- Vnitřní hladký povrch umožňuje snadné čištění.
- Doporučujeme instalovat do prostor s teplotou nad 0 °C.
- Jednou hadicí lze přepravit 0–30 m³/h.

D-Flex oblouk

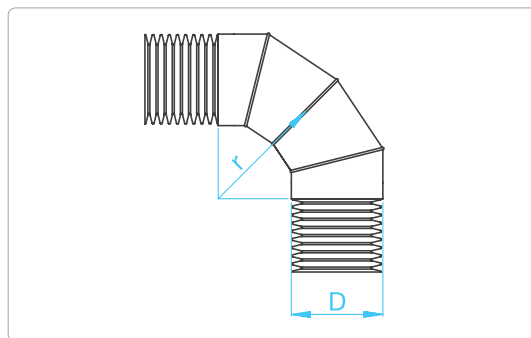

Kód zboží a odkaz do e-shopu

690.DFLEX KOLENO 90/75



Dodávané rozměry

Technický popis



Standardní provedení

- Oblouk vyrobený pro ventilační stavebnicový systém D-Flex umožňuje ostrý ohyb potrubní trasy, kde je poloměr ohybu hadice nedostatečný.
- Oblouk má 90°.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna úhlu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

D-Flex spojka

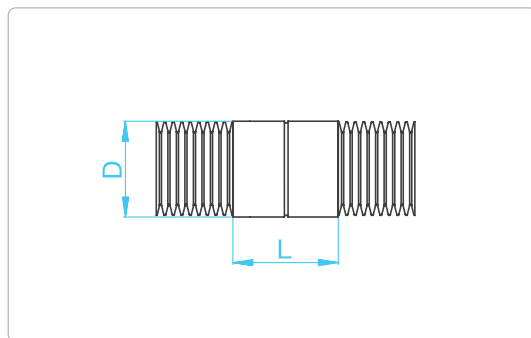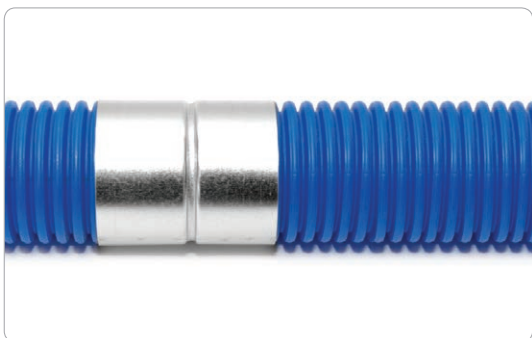

Kód zboží a odkaz do e-shopu

690. DFLEX SPOJKA 75



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží ke spojení dvou hadic D-Flex.
- Vyrobená z pozinkovaného plechu.
- Spojka je švově svařena.
- Délka spojky je 94 mm.

Možnosti speciálního provedení

- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerezů v lesku nebo v matu.

D-Flex sací a výfukový, filtrační box na fasádu

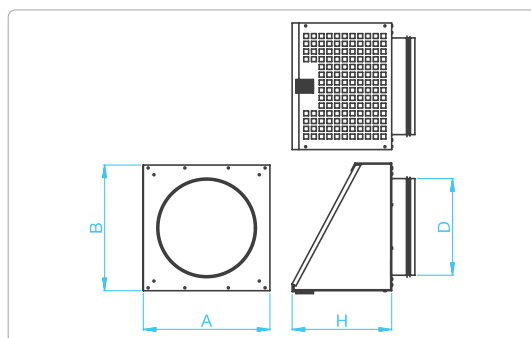

Kód zboží a odkaz do e-shopu

700.FBF 200



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží ukončení rozvodů na fasádě domu.
- Je osazen kovovým sítím a filtrem G4, aby byl nasávan vzduch bez nečistot.
- Pro osazení na výfuk doporučujeme filtr vyjmout.
- Konstrukce jde rozebrat a umožňuje snadnou výměnu filtru.
- Box je možné natřít do barvy fasády.

Možnosti speciálního provedení

- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerezů v lesku nebo v matu.

D-Flex Box pro talířové ventily

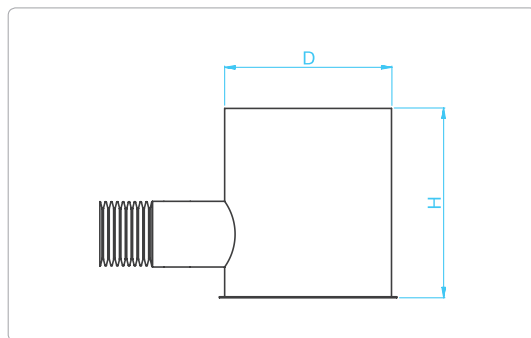

Kód zboží a odkaz do e-shopu

690.D/F OBJV90 75/080



Dodávané rozměry

Technický popis



Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.

Možnosti speciálního provedení

- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerezů v lesku nebo v matu.

D-Flex pro podlahovou mřížku

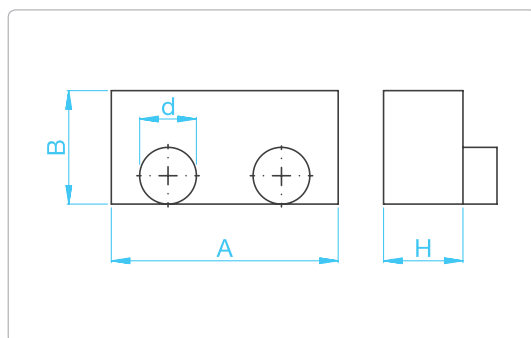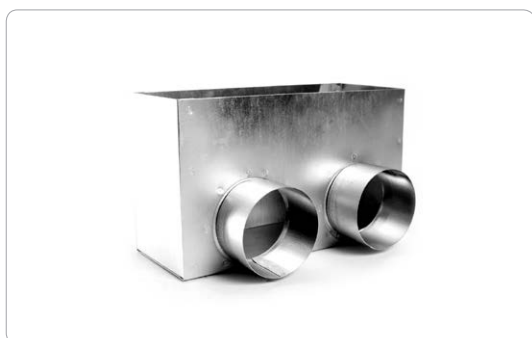

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.DFLEX PVM1



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží pro instalaci podlahové mřížky se systémem D-Flex.
- Je možné použít 2 hadice na maximální množství dodávaného vzduchu 60 m³/h.
- Určen pro montáž do podlah.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Je možné dvojí provedení, vývody na rouru z boku, nebo ze spodní strany.

Možnosti speciálního provedení

- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerezů v lesku nebo v matu.

D-Flex pro podlahovou mřížku

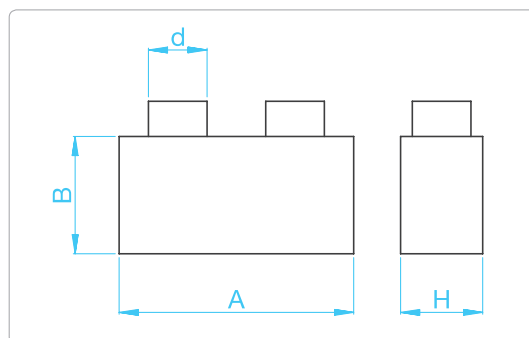

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.DFLEX PVM0



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží pro instalaci podlahové mřížky se systémem D-Flex.
- Je možné použít 2 hadice na maximální množství dodávaného vzduchu 60 m³/h.
- Určen pro montáž do podlah.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Je možné dvojí provedení, vývody na rouru z boku, nebo ze spodní strany.

Možnosti speciálního provedení

- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerezů v lesku nebo v matu.

D-Flex rozváděcí box

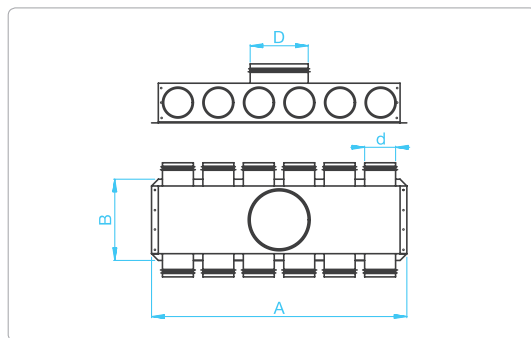

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFLEX1x150/12x75 line



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část může být osazena tlumící hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zárážkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Změna počtu hrdel, popř. umístění vstupu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

D-Flex rozváděcí box 2x150, 12x75

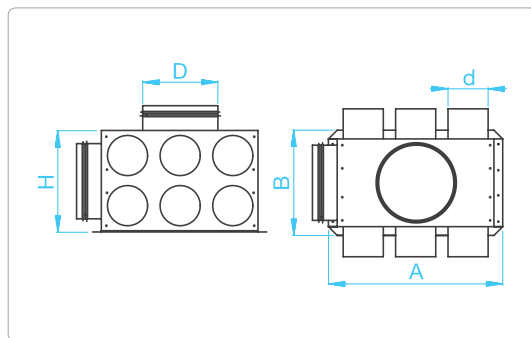

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFLEX2x150/12x75



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část může být osazena tlumící hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené záložkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Změna počtu hrdel, popř. umístění vstupu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

D-Flex rozváděcí box kříž

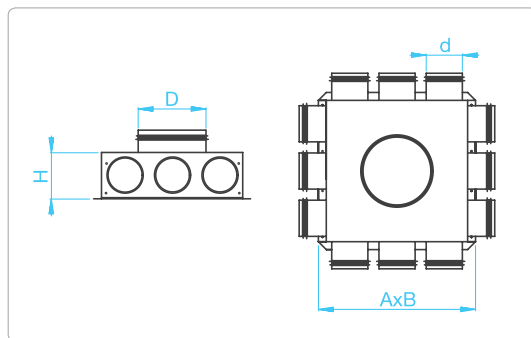

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFLEX1x150/12x75



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část může být osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Změna počtu hrdel, popř. umístění vstupu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Stropní /stěnový box pro TV 1x90/125

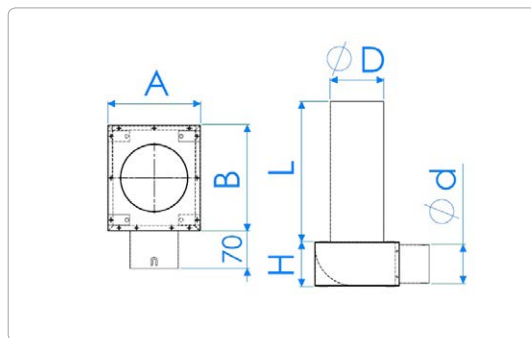

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFB 1x90/125



Dodávané rozměry

d	D	L	A	B	H
75	125	330	200	175	88
75	125	55	200	175	88
90	125	330	200	175	105
90	125	55	200	175	105

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část může být osazena tlumící hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdla potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýťované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Stropní /stěnový box pro TV - průchozí 1x90/P125

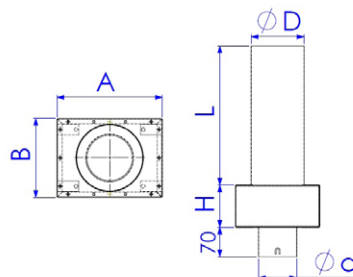

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFBP 1x90/P125



Online na: www.potrubi.cz/tlumice-hluku/

Dodávané rozměry

d	D	L	A	B	H
75	125	330	150	200	88
75	125	55	150	200	88
90	125	330	150	200	88
90	125	55	150	200	88

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část může být osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zádržkou proti vytažení hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnost verze lepené, místo nýtované
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Stropní /stěnový box pro TV 2x90/125

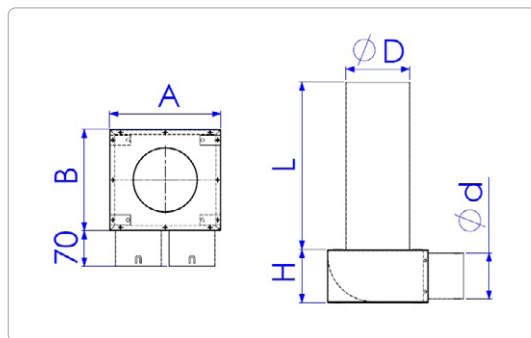

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFB 2x90/125



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část může být osazena tlumící hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdla potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýťované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Stropní /stěnový box pro TV - průchozí 2x90/P125

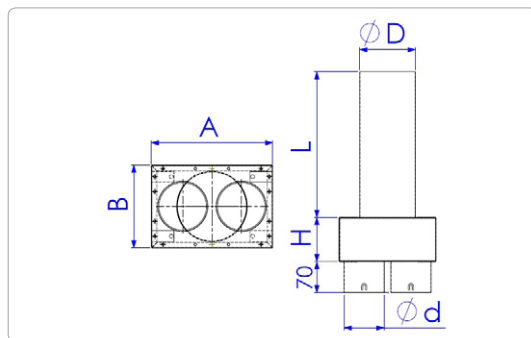

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFBP 2x90/P125



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část může být osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdla potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýťované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Stropní /stěnový box pro TV 3x90/125

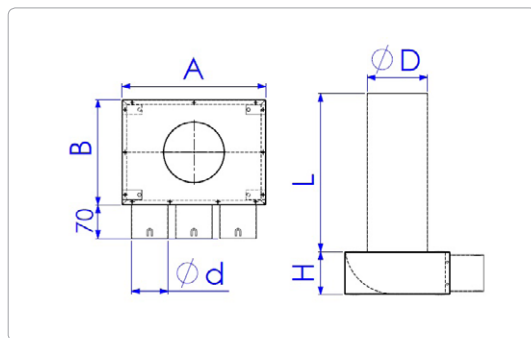

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFB 3x90/125



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část může být osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdla potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýťované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Stropní /stěnový box pro TV - průchozí 3x90/P125

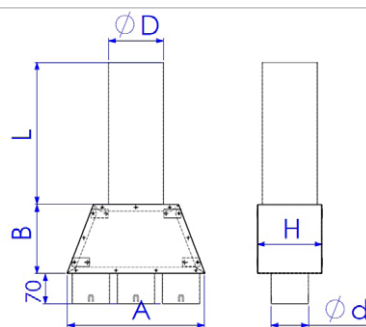

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFBP 3x90/P125



Dodávané rozměry

d	D	L	A	b	H
75	125	330	345	200	150
75	125	55	345	200	150
90	125	330	345	200	150
90	125	55	345	200	150

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část může být osazena tlumící hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdla potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýťované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Distribuční box plochý s izolací 8x75/125



Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFR1 8x75/125



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis



Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část je osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýťované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Distribuční box 8x75, boční napojení pr.160

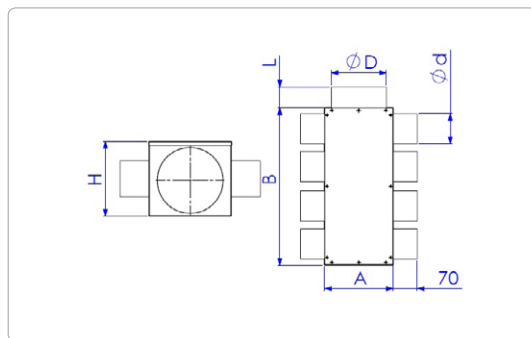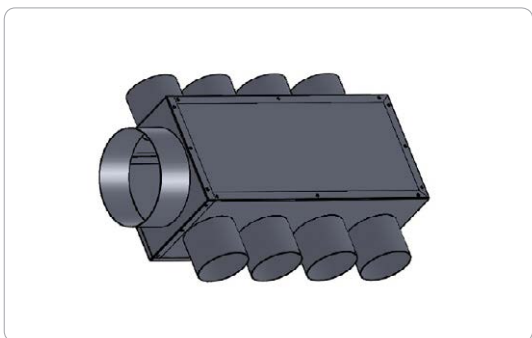

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFR1 8x75/160B



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část je osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytažení hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýťované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Distribuční box plochý s izolací 12x75/125

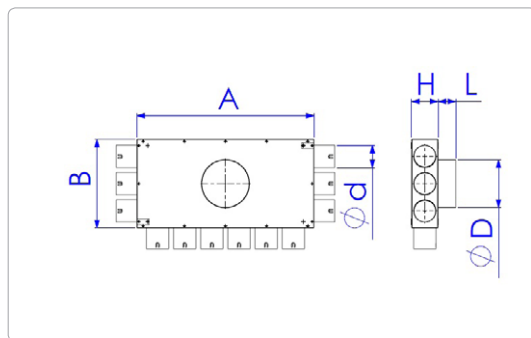

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFR1 12x75/125



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis



Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část je osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytažení hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýtované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Distribuční box plochý s izolací 14x75/125

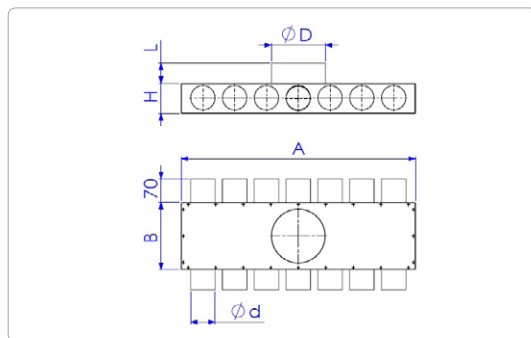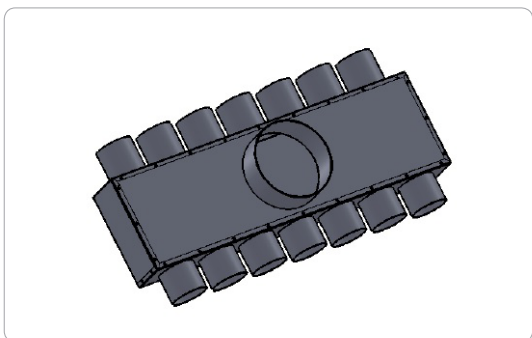

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFR1 14x75/125



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část je osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýťované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Distribuční box přímý s izolací 6x90/125

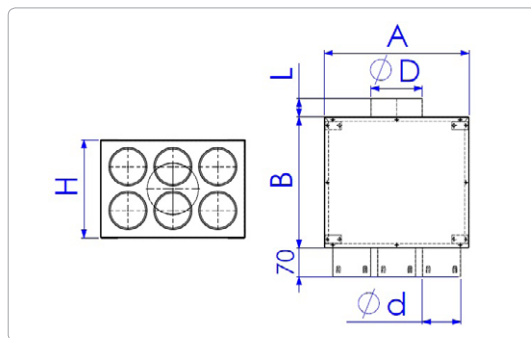

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFR2 6x90/125



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část je osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytažení hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýtované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Distribuční box přímý s izolací 8x90/125

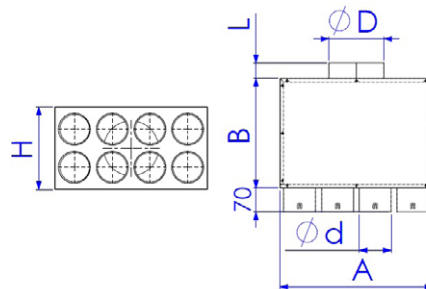

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFR2 8x90/125



Dodávané rozměry

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část je osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýtované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Distribuční box přímý s izolací 10x75/125

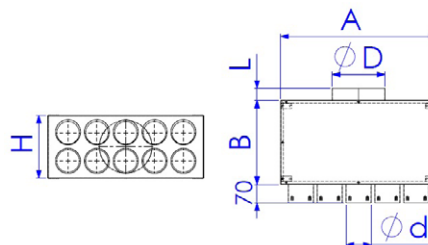

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFR2 10x75/125



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část je osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytáhnutí hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýťované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Distribuční box přímý s izolací 12x75/125

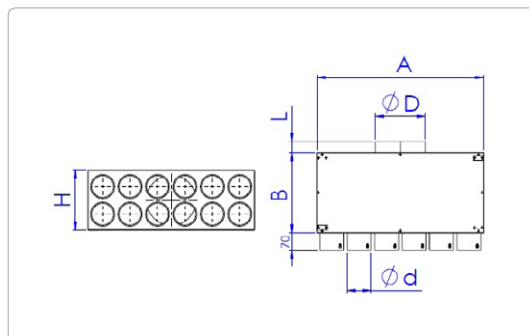

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFR2 12x75/125



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží k distribuci vzduchu.
- Vnitřní část je osazena tlumicí hmotou pro tišší proudění vzduchu.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.
- Rozvaděč je tmelen (akrylát) pro dosažení vysoké těsnosti.
- Hrdla jsou osazeny EPDM těsněním.
- Hrdla mohou být osazeny EPDM těsněním a hrdlo potom zasouváme do hadice
- Hrdla mohou být i bez těsnění, hadice se potom zasouvá do hrdla, které je opatřené zarážkou proti vytažení hadice.

Možnosti speciálního provedení

- Možnosť verze lepené, miesto nýťované
- Zmena materiálu, napríklad nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku alebo v matu.

Ohebné hadice

„Hadice prodáváme v několika provedeních, od jednoduchých Aludaců, až po otěruvzdorné hadice Vulcano nebo izolované hadice pro napojení jednotek.“


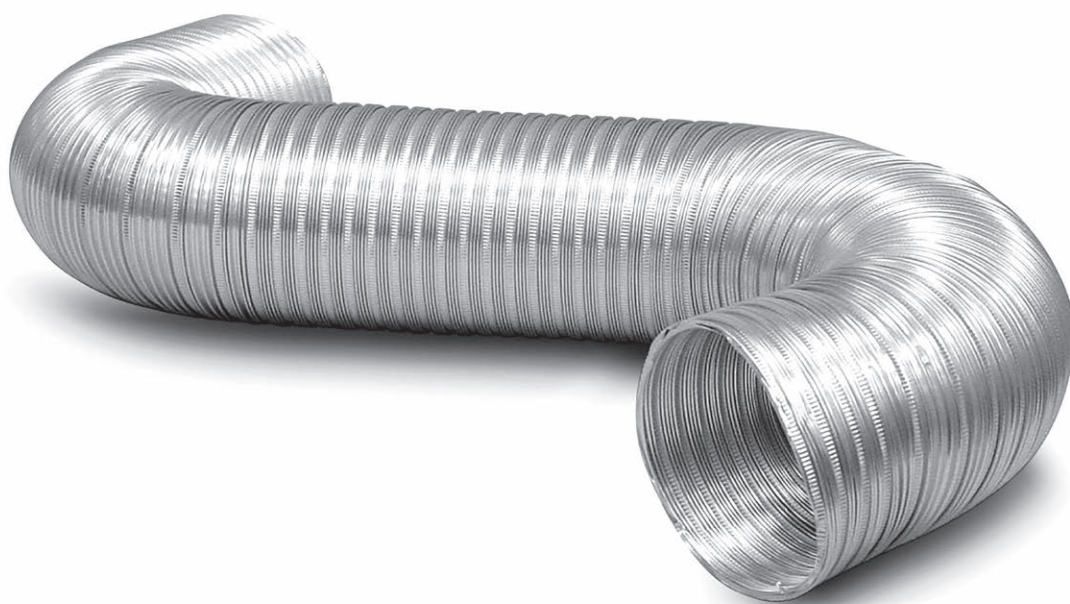


foto: Jan Dorazil

S-Flex (Semiflex)

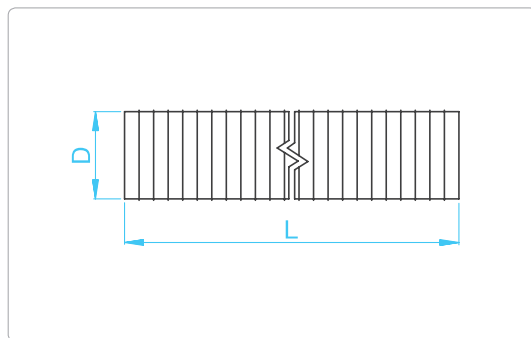

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.S-FLEX100




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Ohebná, tvárná hliníková hadice stříbrné barvy.
- Používá se k napojení talířových ventilů, plenum boxů, k připojení digestoří, odtahů kouře, prachu a v místech, kde je obtížné instalovat tvarovky.
- Hadice je tvořena profilovanou hliníkovou páskou síly 0,1 mm (100 mikronů) a je stlačena na délku cca 1 m, po roztažení má hadice délku přibližně 3 m.
- Teplotní odolnost -25 °C až 200 °C.
- Maximální rychlost vzduchu 25 m/s.

Aluduct AD-L

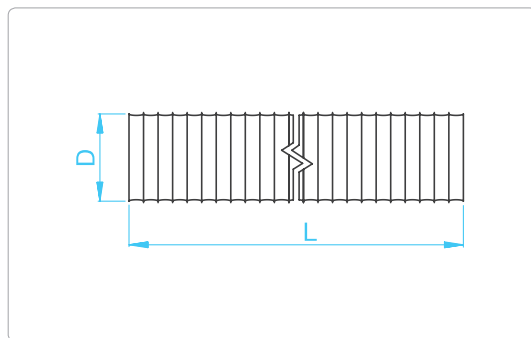

Kód zboží a odkaz do e-shopu

662.AD 0125/10000




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Ohebná čtyřvrstvá hadice pro rozvod vzduchu vyrobená z hliníku a polyesteru, vyztužená ocelovým drátem.
- Používá se k napojení rozvodů větrání a klimatizace.
- Teplotní odolnost Aluductu je -30°C až $+140^{\circ}\text{C}$.
- Hadice má délku 10 m, stlačena na cca 0,5 m.
- Maximální rychlost vzduchu je 20 m/s.
- Třída požární odolnosti M1.

Sonolight



Kód zboží a odkaz do e-shopu

662.SL 0100/10000




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Izolovaná hliníková hadice s výztuhou spirálně vinutým drátem.
- Hadice má parozábranu.
- Izoluje tepelně i zvukově.
- Použití pro rozvody vzduchu, dopojování vzduchotechnických jednotek, plenum boxů, talířových ventilů apod.
- Teplotní odolnost: $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Maximální rychlost vzduchu: 30 m/s.
- Baleno po 10 m, hadice je stlačena na cca 120 cm.

Hadice Vulcano

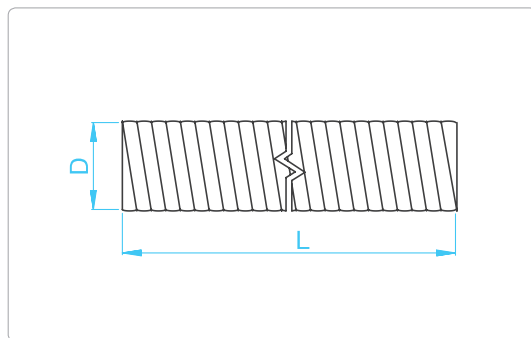

Kód zboží a odkaz do e-shopu

662.VL 0100/10000



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Sání lehce abrazivních materiálů (hoblin, třísek), prachu, kouře apod.
- Jde o lehkou a extrémně flexibilní a odolnou hadici.
- Stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla 0,4 – 0,75 mm.
- Výztuž: ocelová spirála v zeleném PU pouzdru.
- Odvod statické elektřiny je zajištěno uzemněním spirály.
- Pracovní teplota: -40 °C/+90 °C
- Dodáváme v délce od 1 bm.


Distribuční elementy

„Použitím anemostatu docílíte požadovaný směr a intenzitu proudění vzduchu a zajistíte ideální podmínky pro optimální výměnu vzduchu.“



foto: Jan Dorazil

Podlahová mřížka

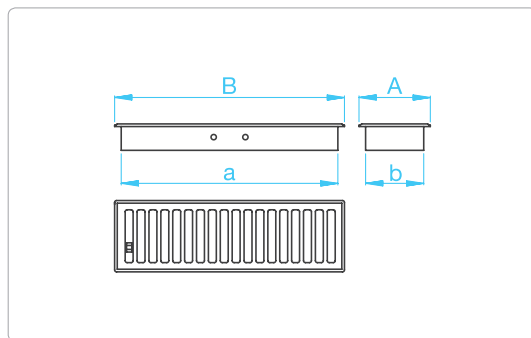

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.PM 0095/0245




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Oblíbená mřížka pro instalaci do podlah.
- Mřížka obsahuje lamely, kterými můžete regulovat množství vzduchu.
- Pro připojení k rozvodům z plochých kanálů použijte koncovou krabici.
- Dodáváme v celé řadě barev a provedení pro každý interiér:
 - chrom,
 - hnědá,
 - šedá,
 - bílá,
 - olivová.

Talířový ventil AV

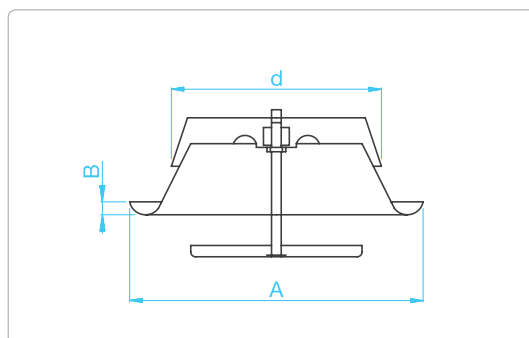

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.AV 0100



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Talířové ventily AV se používají pro odtah vzduchu z místnosti. Instalaci můžete provést do stropů, zdí a podhledů.
- Nastavitelný středový disk (talíř) umožňuje regulovat množství vzduchu, poloha talíře se fixuje kontramatkou. Funguje při provozní teplotě +20 °C – 140 °C.
- Talířový ventil je vyrobený z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem v bílé barvě. Tento povrch je možné natřít nebo nastříkat, např. do barvy malby zdiva. Upevňovací prstenec je vyrobený z pozinkovaného plechu. Upevňovací prstenec i talířový ventil jsou opatřeny bajonetovým závitem pro pevné uchycení ventilu k prstenci.
- Talířový ventil má průměr s minusovou tolerancí, tzn. lze nasunout do roury, hadice nebo vnější spojky.

Talířový ventil TV

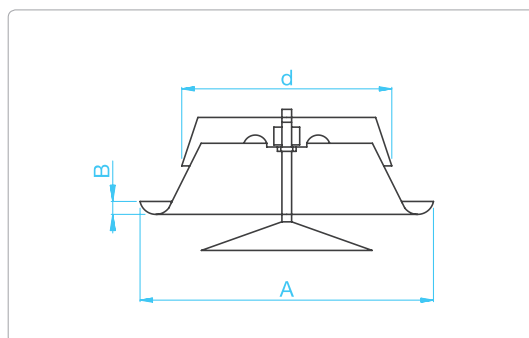

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.TV 0250



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Talířové ventily TV se používají pro přívod vzduchu do místnosti. Instalaci můžete provést do stropů, zdí a podhledů.
- Nastavitelný středový disk (talíř) umožňuje regulovat množství vzduchu, poloha talíře se fixuje kontramatkou. Funguje při provozní teplotě +20 °C – 140 °C.
- Talířový ventil je vyrobený z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem v bílé barvě. Tento povrch je možné natírat nebo nastříkat, např. do barvy malby zdi. Upevňovací prstenec je vyrobený z pozinkovaného plechu. Upevňovací prstenec i talířový ventil jsou opatřeny bajonetovým závitem pro pevné uchycení ventilu k prstenci.
- Talířový ventil má průměr s minusovou tolerancí, tzn. lze nasunout do roury, hadice nebo vnější spojky.

Kruhový difuzor

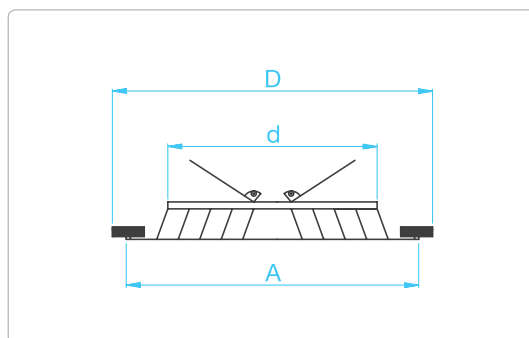

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.NCD 0150



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Kruhový difuzor se používá pro přívod nebo odvod vzduchu.
- Vhodné použití je ve vztuchotechnice na úřadech, v nákupních centrech, kancelářích, popř. rodinných domech. Difuzor lze použít pro montáž na strop nebo do potrubí.
- Je dodáván v bílé barvě RAL 9010. Uchytení se provádí centrálním šroubem do nosníku, který se k potrubí přichytí také šrouby (nosník je součástí dodávky).

Anemostaty Double ASWD

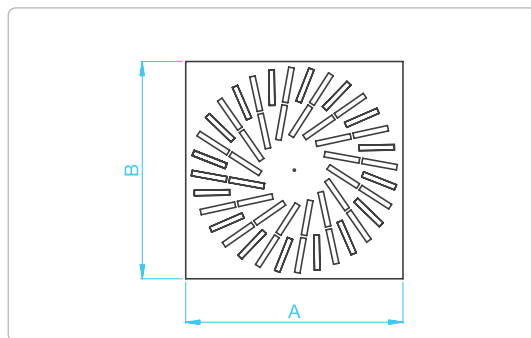

Kód zboží a odkaz do e-shopu

640.ASWD 042/0593



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Anemostaty Double mají dvojitou řadu lamel pro větší a rovnoměrnější proudění vzduchu.
- Instalují se ve výšce 2,5 – 4 m. Akustický projev cca 40 – 45 dB v závislosti na rychlosti proudění vzduchu.
- Lamely jsou otočné a lze jimi měnit proudění vzduchu.
- Montujeme středovým šroubem k plenum boxu, který se spolu s anemostatem buď zavěšuje do prostoru, nebo montuje do podhledu.
- Nejčastější místa použití jsou kanceláře nebo prodejny a obchody.

Anemostaty Standard ASW

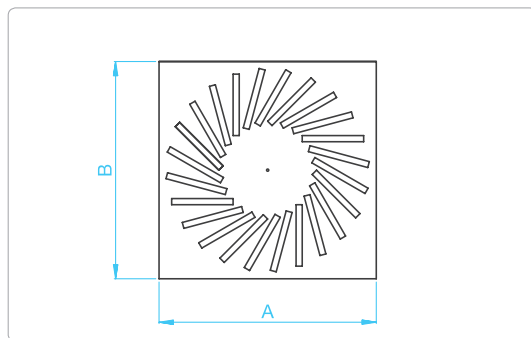

Kód zboží a odkaz do e-shopu

640.ASW 036/0622



Dodávané rozměry



[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Anemostaty Standard (vířivé výústě) mají jednu řadu lamel pro rovnoměrné proudění vzduchu, instalační výška je 2,5 – 4 m.
- Lamely jsou otočné a lze jimi měnit proudění vzduchu. Montuje se za pomoci středového šroubu k přetlakovému (plenum) boxu, který se spolu s anemostatem buď zavěšuje do prostoru, nebo vkládá do podhledu.
- Nejčastější místa použití jsou kanceláře a prodejny.

Anemostaty Sun ASWS

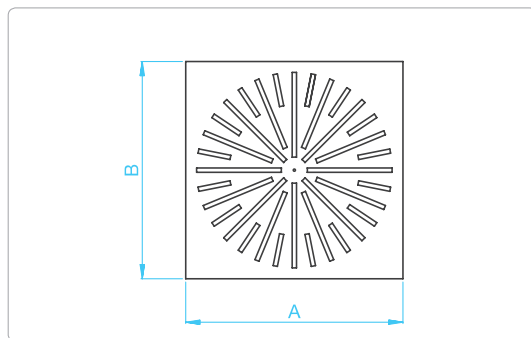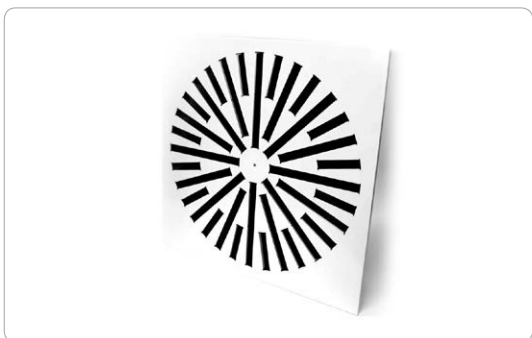

Kód zboží a odkaz do e-shopu

640.ASW 036/0622



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Anemostaty Sun mají lamely uspořádané směrem od středu pro rovnoměrné proudění vzduchu, instalační výška je 2,5 – 4 m.
- Lamely jsou otočné a lze jimi měnit proudění vzduchu. Montáž se provádí středovým šroubem k plenum boxu, který se spolu s anemostatem buď zavěšuje do prostoru, nebo montuje do podhledu.
- Nejčastější místa použití jsou kanceláře a prodejny.

Anemostaty Quatro

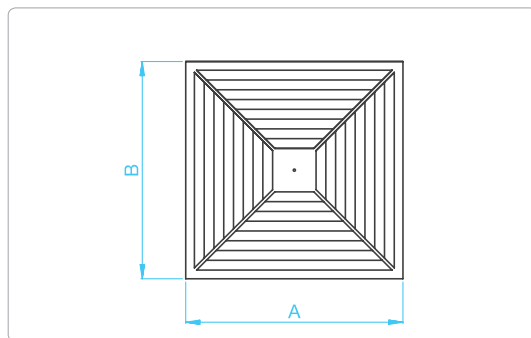

Kód zboží a odkaz do e-shopu

640.ASWQ 0593



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Anemostat Quatro se používá pro nižší rychlosti proudění vzduchu. Instalační výška 2,5 – 4 m – montáž se provádí středovým šroubem k plenum boxu. Plenum box spolu s anemostatem se buď zavěšuje do prostoru nebo montuje do podhledu.
- Používá se nejčastěji v kancelářích a prodejnách.

Anemostat vířivý 16 kruhový (500)



Kód zboží a odkaz do e-shopu

640.ASW 016/0500/K



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Kruhové anemostaty Standard mají jednu řadu lamel pro rovnoměrné proudění vzduchu, instalační výška je 2,5 – 4 m.
- Lamely jsou otočné a lze jimi měnit proudění vzduchu. Montuje se za pomoci středového šroubu k přetlakovému (plenum) boxu, který se spolu s anemostatem buď zavěšuje do prostoru, nebo vkládá do podhledu.
- Nejčastější místa použití jsou kanceláře a prodejny.

Anemostat vířivý sun 16 kruhový (394)



Kód zboží a odkaz do e-shopu

640.ASWS 016/0394/K



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Kruhové anemostaty Sun mají lamely uspořádané směrem od středu pro rovnoměrné proudění vzduchu, instalační výška je 2,5 – 4 m.
- Lamely jsou otočné a lze jimi měnit proudění vzduchu. Montáž se provádí středovým šroubem k plenum boxu, který se spolu s anemostatem buď zavěšuje do prostoru, nebo montuje do podhledu.
- Nejčastější místa použití jsou kanceláře a prodejny.

Plenum box

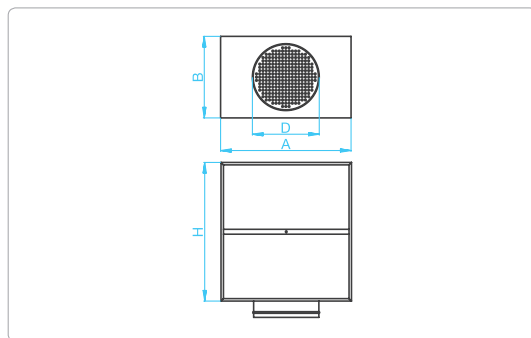

Kód zboží a odkaz do e-shopu

156.ASK 0590/0345/0590



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží jako připojovací box pro anemostaty – k jeho uchycení se používá středový šroub (do plenum boxu). Každý plenum box je vybaven klapkou z děrovaného plechu pro regulaci množství vzduchu a děrovaným rozrážecím plechem pro vyrovnání tlaku a zamezení turbulencím uvnitř boxu.
- Plenum box je vyroben z pozinkovaného plechu, je tmelený pro zamezení úniku vzduchu mimo výfukovou část.
- Tento plenum **box se vyrábí ve verzi: výfukový, nebo sací.**
- U tohoto výrobku se také můžeme setkat s názvem přetlakový box či přetlaková komora, jedná se o stejný typ výrobku.

Lisované hrdlo těsné PSB-PSEJ

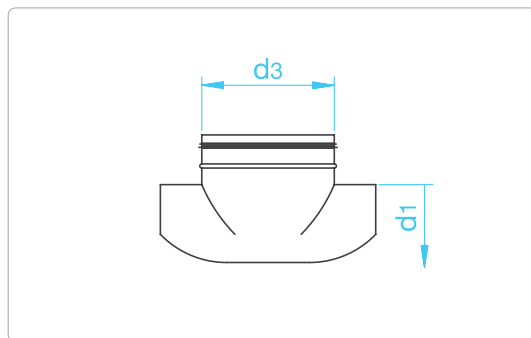

Kód zboží a odkaz do e-shopu

604.PSB 0100/0080/G



Online na: www.potrubi.cz/spojky-kryty-hrdla/

Dodávané rozměry


d1	d3
80	80
100	80
	100
125	80
	100
	125
160	80
	100
	125
	160
200	80
	100
	125
	160
	200
250	80
	100
	125
	160
	200
	250
315	100
	125
	160
	200
	250
	315

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží k odbočce z trasy potrubí.
- Těsnění je dvoubřité z materiálu EPDM.
- Instalace se provádí vyříznutím (vystřihnutím) otvoru do spiro roury a vsazením hrdla.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

Plenum box /AD

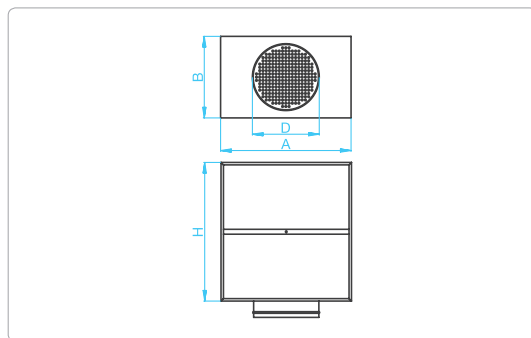

Kód zboží a odkaz do e-shopu

156.ASK590/590/250/AD



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží jako připojovací box pro anemostaty – k jeho uchycení se používá středový šroub (do plenum boxu). Každý plenum box je vybaven klapkou z děrovaného plechu pro regulaci množství vzduchu a děrovaným rozrážecím plechem pro vyrovnění tlaku a zamezení turbulencím uvnitř boxu.
- Plenum box je vyroben z pozinkovaného plechu, je tmelený pro zamezení úniku vzduchu mimo výfukovou část.
- Tento plenum box **lze použít jako výfukový, ale i po jednoduché úpravě, jako sací.**
- U tohoto výrobku se také můžeme setkat s názvem přetlakový box či přetlaková komora, jedná se o stejný typ výrobku.

Hliníková protidešťová žaluzie

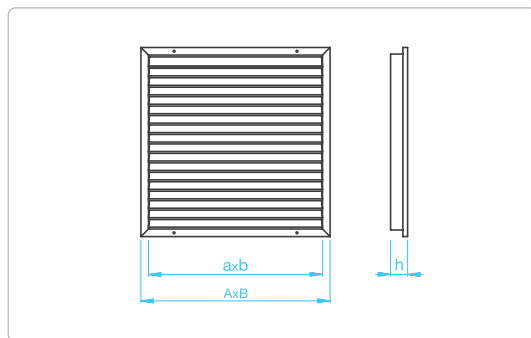

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.AF 0300/0300/A



Online na: www.potrubi.cz/distribucni-elementy/


Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží pro přívod i odvod vzduchu a pro ochranu sání a výfuku před deštěm, uchycuje se do montážního rámečku. Rámeček i lamely se vyrábějí z eloxovaného hliníku.
- Nejčastěji se využívá pro vzduchotechniku v rodinných domech.

Samotižná žaluzie

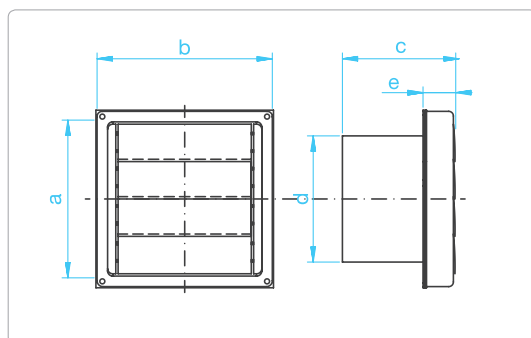

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.SZ 0100




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Samotížná žaluzie je vhodná pro venkovní použití, především na fasády domů.
- Výhodou tohoto výrobku je, že se otevírá tlakem vzduchu, který vznikne po zapnutí ventilátoru. Pokud je ventilátor vypnut, žaluzie se uzavře a tím zamezí únikům tepla.
- Je určena k větrání z bytových i nebytových prostor, jako jsou kuchyně, koupelny, toalety, kanceláře, prodejny či garáže
- Do omítky se připevňuje pomocí šroubů. Spojení s ventilátorem v interiéru se provádí S–Flex hadicí. Díky své jednoduché konstrukci se velmi jednoduše čistí.
- Použitý materiál: nerezová ocel

Samotížná žaluzie GM

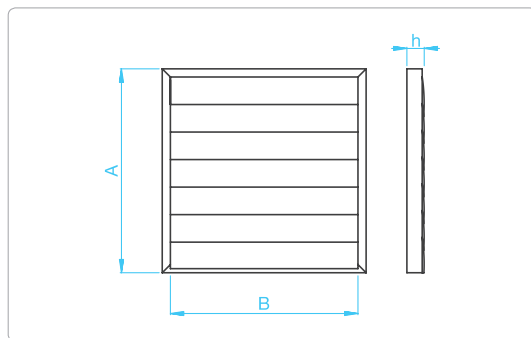

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.GM 0400



Online na: www.potrubi.cz/distribucni-elementy/

Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Tato žaluzie sa otvára proudícím vzduchem od ventilátoru, po vypnutí ventilátoru žaluzie uzavrou otvor. Její rám je vyroben z ocelového plechu, žaluzie z odolného plastu.
- Nejčastější použití je v rodinných domech, restauracích i jiných komerčních prostorách.


Ventilátory a jednotky

„Ventilátory rozproudí vzduch a výměnou zajistí jeho dobrou kvalitu.“



foto: Jan Dorazil

Radiální kovový ventilátor

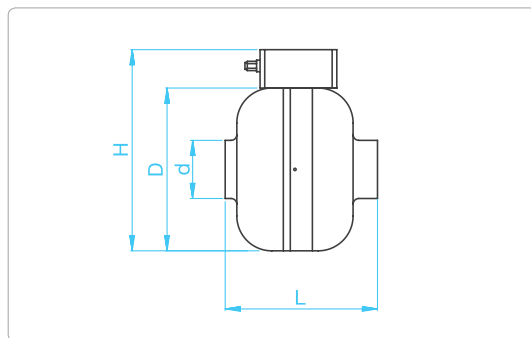

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.VRS 0100/L



Online na: www.potrubi.cz/ventilatory-a-jednotky/


Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Spolehlivý bezúdržbový ventilátor v kovovém pouzdře.
- Oběžné kolo se zpětně zahnutými lopatkami.
- Poskytuje vysokou účinnost při zachování nízké hlučnosti.
- Ventilátor je plně regulovatelný, elektronickými nebo transformátorovými regulátory otáček.
- Instalace je možná v libovolné poloze.
- Motor je vybaven tepelnou ochranou.

Krbový ventilátor

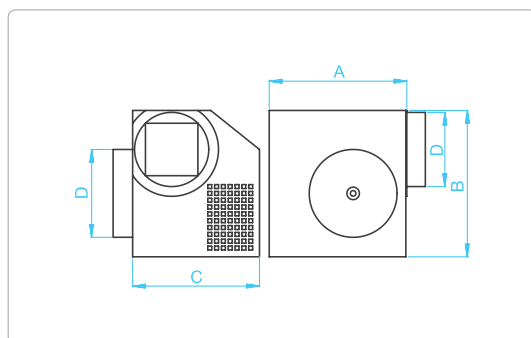

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.krbventilator 300



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Je ideální pro použití v bytech a rodinných domech.
- Je určen i pro potrubí větších délek.
- Velikost ventilátoru se volí podle počtu místností.
- K zapnutí ventilátoru dojde po dosažení teploty +40 °C.
- K vypnutí ventilátoru dojde při poklesu na teplotu +30 °C.
- Tichý chod ventilátoru – hluk 38 Db (měřeno ze vzdálenosti 3 m).
- Jednoduchá montáž je výraznou výhodou tohoto ventilátoru.
- Tepelná ochrana motoru.
- Doporučujeme umístit filtr do hlavního rozvodu.
- Ventilátor nevyžaduje speciální údržbu
- Použitý materiál: ventilátor: kvalitní pozinkovaný plech; kuličková ložiska.

Potrubní ventilátor Etamaster®

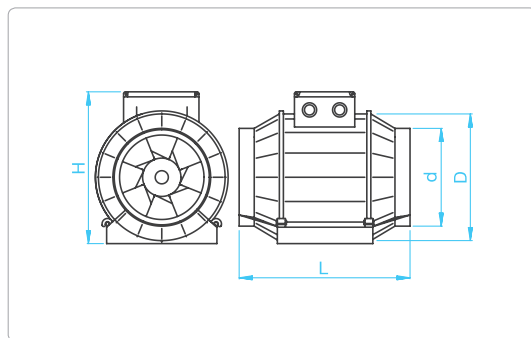

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.VEM 0160/L



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Novinka v sortimentu firmy Ruck Ventilatoren GmbH. Kompaktní a výkonný ventilátor založený na úspěchu profesionálních ventilátorů ETALINE ve zcela novém provedení.
- Plastový plášť se snadno vyjímatelným motorem a v tří-otáčkovém provedení. Oběžné kolo se statorem zajišťuje výborný průtok vzduchu, nízkou tlakovou ztrátu i nízkou hlučnost.
- Snadno přístupná svorkovnice s vyvedenými kontakty je přímo na plášti.
- Otáčky je možné řídit 3–stupňovým přepínačem otáček, transformátorovým nebo tyristorovým regulátorem.
- Součástí každého ventilátoru ETAMASTER® je integrovaná montážní konzole usnadňující montáž. Samozřejmostí je potom tepelná ochrana s automatickým restartem.

Průmyslové ventilátory

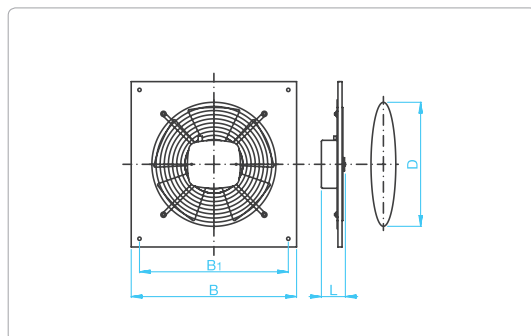

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.AXIS 0250/2E



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Ventiláčnı́ syst m pro p řvod i odvod vzduchu.
- Jsou vhodn e i pro chladıcı techniku pro chlazenı́ kon- denzačních jednotek.
- Zajiřřuje p řm y odvod vzduchu.
- Ocelov y kryt a rotor se speci lnı́m polymerov y m potahem.
- Kryt je vybaven  tvercovou mont ı́nı́ deskou a kruho- vou p řrubou.
- Ventil tor je vybaven svorkovnicı́ pro p řvod elektřiny.
- Dvou nebo  tř p lov y asynchronnı́ motor s externı́m rotorem a axi lnı́m rotorem.
- Jednof zov y (E) nebo t řf zov y (D) motor.
- Motor je vybaven kuličkov y m lořisky, proto m  dlou- hou řivotnost.
- Ventil tor je vybaven tepelnou ochranou s automatic- k y m restartem.

Aero ventilátor

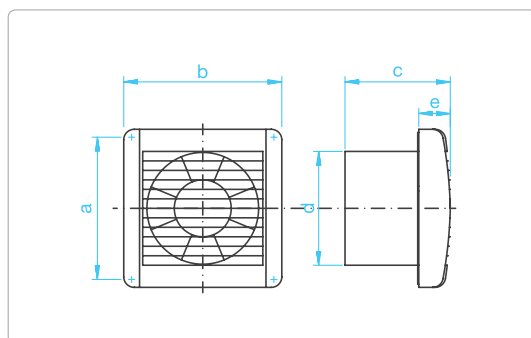

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.AERO 0100




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Axální ventilátor pro odsávání vzduchu přímo nebo pomocí krátkého potrubí.
- Vhodné pro instalaci na stěnu i do stropu.
- Všechny ventilátory Aero jsou vybaveny kuličkovými ložisky.
- Rychlá a jednoduchá instalace bytových ventilátorů AERO.
- Vysoký výkon průtoku vzduchu.
- Tichý chod a dlouhá životnost.
- Nabízí možnost nepřetržitého chodu.
- 5 let záruka.
- Vhodné použití: rodinné domy, byty, kanceláře, komerční prostory, restaurace, nemocnice, léčebny, školy a školky.

Auto ventilátor

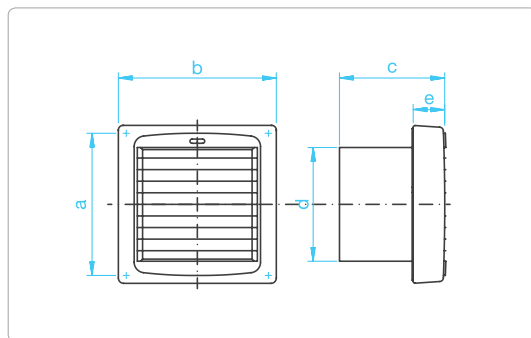

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.AUTO 0100



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Axialní ventilátory s automatickou žaluzií pro odsávání vzduchu přímo nebo pomocí krátkého potrubí.
- Vhodné pro instalaci na stěnu i do stropu, instalace rychlá a jednoduchá.
- Všechny tyto modely je možné dodat i v provedení s kuličkovými ložisky.
- Automatická žaluzie zabráňuje opačnému proudění vzduchu po ukončení chodu ventilátoru.
- Všechny modely se dodávají se světelnou signalizací chodu.
- Vysoký výkon průtoku vzduchu a tichý chod.
- 5 let záruka.
- Vhodné použití: rodinné domy, byty, kanceláře, komerční prostory, restaurace, zdravotnická zařízení, školy a školky.

Bravo ventilátor

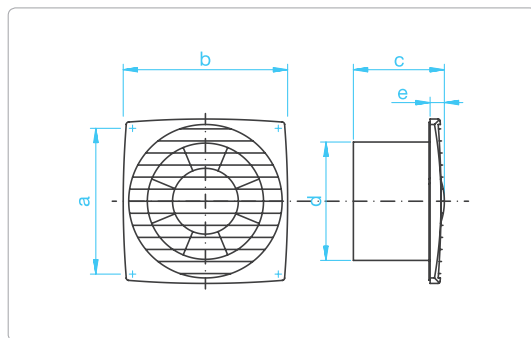

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.BRAVO 0100




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Nízkoprofilové axiální ventilátory pro odsávání vzduchu přímo, nebo pomocí krátkého potrubí.
- Vhodné pro instalaci na stěnu i do stropu, instalace rychlá a jednoduchá.
- Specificky tenký profil venkovní mřížky.
- Ventilátory s vysokým výkonem průtoku vzduchu a tichým chodem.
- 5 let záruka.
- Vhodné použití: rodinné domy, byty, kanceláře, komerční prostory, restaurace, zdravotnická zařízení, školy a školky.

Sileo ventilátor

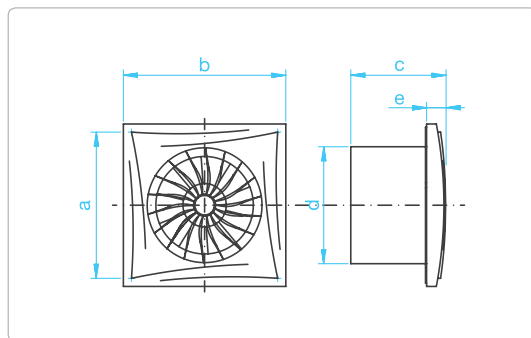

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.SILEO 0100




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Speciálně navrhnený tvar vrtule zajišťuje vysokou kapacitu průchodu vzduchu a nízkou hlučnost. Vyfukovaný vzduch prochází přes speciálně vyvinutý vzduchový usměrňovač, který snižuje turbulence, zvyšuje tlak vzduchu a snižuje hlučnost.
- Tělo i vrtule jsou vyrobeny z kvalitního odolného plastu proti UV záření.
- Ventilátor má zpětnou klapku, která zamezuje zpětným rázům vzduchu a vysoký stupeň krytí IP 45.
- Tento ventilátor je ideálním řešením pro odvětrání koupelen a sprch.
- Má nízkou spotřebu energie 7,5 W díky vysoce účinnému motoru.
- Motor je umístěn na speciálním anti-vibračním systému.
- Ventilátor má funkci časového doběhu, lze ji nastavit na rozmezí 2 – 30 minut. Elektronika časovače je integrovaná uvnitř ventilátoru.

Briese ventilátor

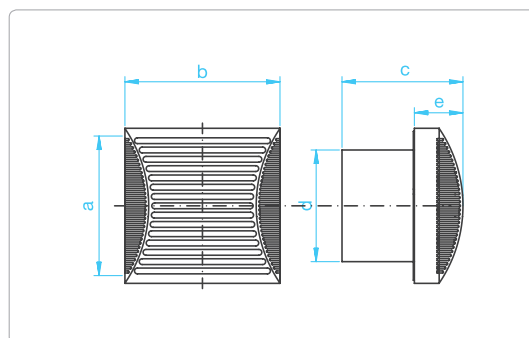

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.BRIESE 0100




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Ventilátor je vhodný pro rodinné domy, byty, kanceláře, ale též veškeré komerční i nekomerční veřejné prostory (restaurace, nemocnice, školy, školky).
- Specificky velmi nízká spotřeba elektrické energie díky motoru s příkonem 2,7 W (speciálně navrženo).
- Briesse má velmi nízkou spotřebu elektrické energie, díky speciálně navrženímu motoru s příkonem 2,7 W.
- Speciální tvar vrtule, podobné vodnímu šroubu, která zajišťuje maximální průtok vzduchu, při minimální úrovni hluku (21 dB), jde v zásadě o bezhlučný chod.
- Poskytujeme záruku na 10 let, při 24 hodinovém nonstop provozu ventilátoru.
- Zaručujeme dlouhou spolehlivost a životnost produktu.

Quatro ventilátor

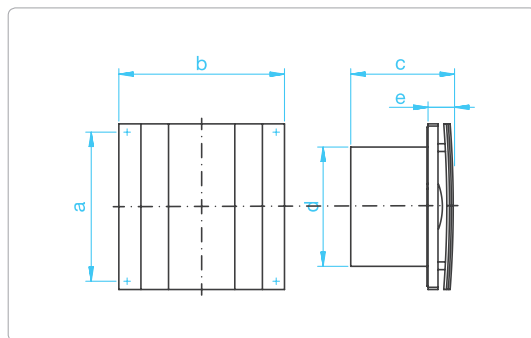

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.QUATRO 0100



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Ventilátor s moderním designem krycí mřížky.
- Vysoký výkon průtoku vzduchu a tichý chod.
- Provedení motoru s kuličkovými ložisky zajistí dlouhou životnost.
- Rychlá a jednoduchá instalace.
- Záruka na 5 let.
- Vhodné použití: rodinné domy, byty, kanceláře, komerční prostory, restaurace, zdravotnická zařízení, školní prostory.

Eco ventilátor

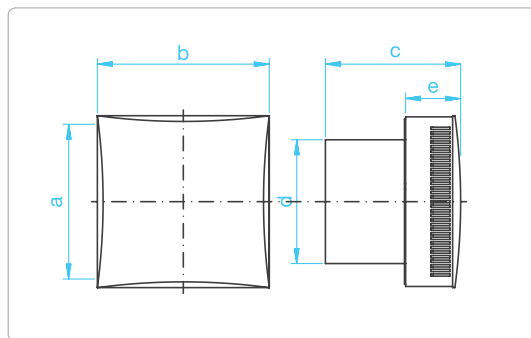

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.ECO 0100




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Tento systém je vhodný pro použití nejen v rodinných domech a bytech, ale i ve všech typech veřejných (komerčních i neziskových) prostor.
- Provedení je vybaveno jedinečným patentem skrytého mechanismu automatické žaluzie, která zabraňuje zpětnému proudění vzduchu po vypnutí ventilátoru.
- Má nízkou spotřebu elektrické energie díky motoru s příkonem 6 W, speciálně navrženým pro tento ventilátor.
- Bezhučný chod je zajištěn speciálním tvarem vrtule, jež zajišťuje maximální průtok vzduchu při úrovni hluku pouhých 23 dB.
- Záruka 10 let, při 24 hodinovém nonstop provozu ventilátoru.
- Zaručujeme dlouhou spolehlivost a životnost produktu.

Vzduchotechnická jednotka VENTECH 180

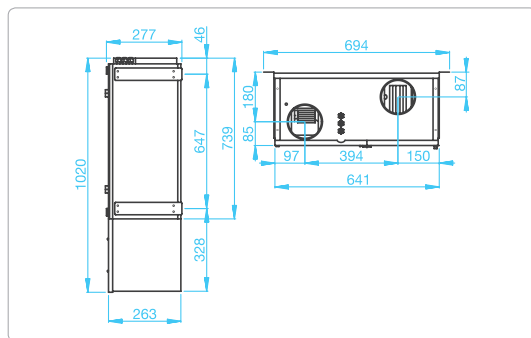

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.VENTECH 180



Online na: www.potrubi.cz/ventilatory-a-jednotky/

Dodávané rozměry



Viz schéma ↑

Technický popis

Standardní provedení

- Vynikající jednotka pro byty a menší rodinné domy.
- Výhodou je nízká hlučnost při vysoké účinnosti a velmi nízké spotřebě elektrické energie.
- Kompaktní ventilační jednotka LG 180 systému VENTECH má certifikaci pro použití v pasivních domech.
- LG 180 tvoří kompaktní a výborně tepelně izolovanou jednotku bez tepelných mostů s vysoce účinným systémem tepelné rekuperace s protiproudým plastovým výměníkem vzduch-vzduch.
- Součástí je automatický 100% by-pass a úsporné radiální EC ventilátory s optimální regulací konstantního průtoku.
- Kvalitní vzduchové filtry třídy F7, G4, zabudované jako řídicí jednotka přímo do VZT jednotky.
- V ceně přístroje je také dálkový ovladač MINI.
- PTC integrovaný předehřev i dohřev; předehřev slouží jako ochrana proti zamrznutí protiproudého výměníku.
- Kompaktní ventilační jednotka je určena pro montáž pod strop nebo na stěnu v nezamrzajících prostorách.
- Certifikováno pro pasivní domy – (Passiv haus certifikat).
- Těsnost skříně: Venkovní propustnost 0,14%, vnitřní propustnost 0,82 %.
- Účinnost rekuperace: $\eta_{eff, t, WRG} = 85 \%$.
- Použitý materiál: pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou z práškové barvy RAL 9010.

Vzduchotechnická jednotka VENTECH 250

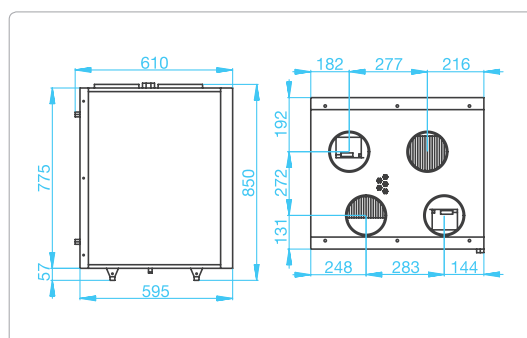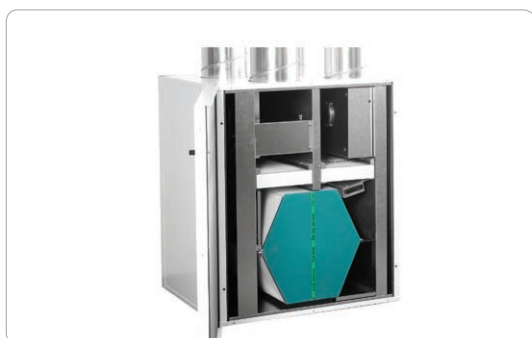

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.VENTECH 250



Online na: www.potrubi.cz/ventilatory-a-jednotky/

Dodávané rozměry


Viz schéma ↑

Technický popis

Standardní provedení

- Vynikající jednotka pro menší a střední rodinné domy.
- Kompaktní ventilační jednotka LG 250 systému VENTECH má certifikaci pro použití v pasivních domech střední velikosti.
- LG 250 tvoří kompaktní a výborně tepelně izolovanou jednotku bez tepelných mostů s vysoce účinným systémem tepelné rekuperace s protiproudým plastovým výměníkem vzduch-vzduch.
- Součástí jednotky jsou: automatický 100% by-pass, úsporné radiální EC ventilátory s optimální regulací konstantního průtoku a vzduchové filtry třídy F7, G4.
- Řídicí jednotka je zabudovaná přímo do VZT jednotky, dálkový ovladač MINI v ceně.
- Automatický PTC integrovaný předehřev je ideální ochranou proti zamrznutí jednotky v při teplotách pod 0 °C.
- Kompaktní ventilační jednotka je určena pro montáž k podlaze, nebo na stěnu. Vyniká nízkou spotřebou elektrické energie.
- Použitý materiál: pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou z práškové barvy RAL 9010.

Vzduchotechnická jednotka VENTECH 500

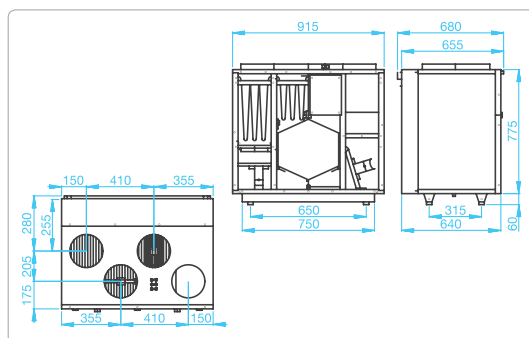

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.VENTECH 500



Online na: www.potrubi.cz/ventilatory-a-jednotky/

Dodávané rozměry

Viz schéma ↑

Technický popis

Standardní provedení

- Tato jednotka je vhodná pro střední a velké domy, kanceláře a menší provozy.
- Kompaktní ventilační jednotka LG 500 systému VENTECH s certifikací pro použití v pasivních domech je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou z práškové barvy RAL 9010.
- Tvoří kompaktní a výborně tepelně izolovanou jednotku bez tepelných mostů s vysoce účinným systémem tepelné rekuperace s protiproudým plastovým výměníkem vzduch–vzduch.
- Je určena pro montáž na stěnu nebo podlahu v nezámrzných prostorách.
- Jednotka je vybavena 100% automatickým by-passem.
- EC ventilátory zajišťují optimální regulaci konstantního průtoku nebo tlaku.
- CO2 čidlo součástí jednotky, stejně jako řídicí jednotka KOMFORT – G.
- Vyniká nízkou spotřebou elektrické energie, a tichým chodem.


Příslušenství

„K montáži vzduchotechniky patří také obsáhlé příslušenství. K jednotlivým komponentům vám dodáme filtry, hliníkové těsnicí pásy a zinkové spreje, samolepicí izolace, objímky pro spiro potrubí, příruby či závitové tyče.“



foto: Jan Dorazil

Hliníková těsnící páska AKB

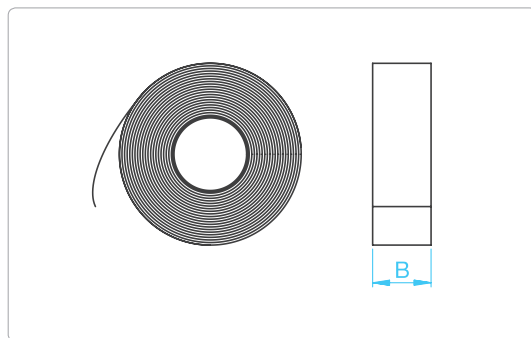

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.AKB 0050




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Nejpoužívanější vzduchotechnická těsnicí páska.
- Aplikuje se na spoj.
- Plech musí být bez prachu a mastnot.
- Lepidlo pásky neobsahuje rozpouštědla.
- Teplotní odolnost 80 °C.
- Návin je 50 m.

Hliníková těsnící páska s textilií AKBR

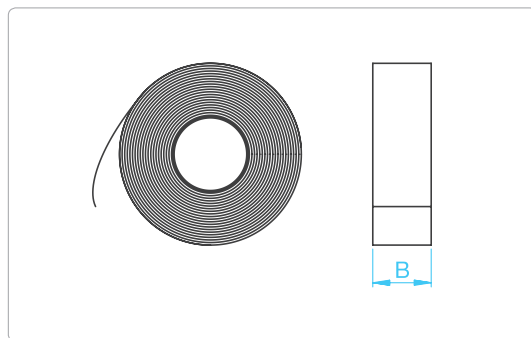

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.AKBR 0050




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Vzduchotechnická těsnící páska, která je díky tkanině obsažené v pásce odolnější a pevnější.
- Aplikuje se na spoj, plech musí být bez prachu a mastnot.
- Lepidlo pásky neobsahuje žádná rozpouštědla.
- Teplotní odolnost pásky je 80 °C.
- Návin je 50 m.

Těsnící páska samovulkanizační KM

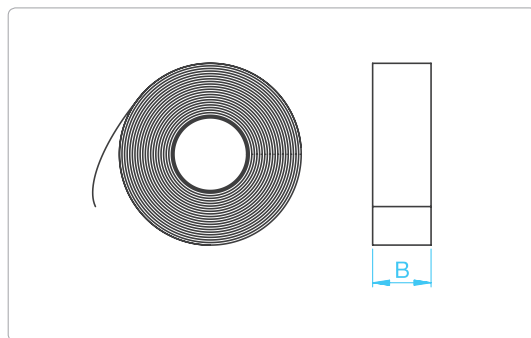

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.KM 0050




Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Páska obsahuje kaučuk a po zalepení spoje vytvoří zatavený spoj cca do 5 minut.
- Páska je odolná vůči vodě, atmosférickým vlivům i odolná proti stárnutí.
- Má výborné elektroizolační vlastnosti.
- Teplotní odolnost pásky je 60 °C.
- Návin je 50 m.

Samolepící minerální izolace Klimafix

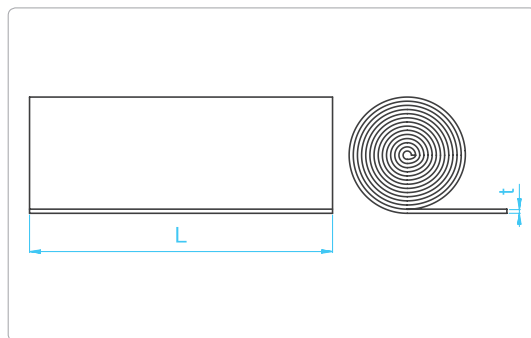

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.RWBKL 0030



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží k izolaci rozvodů vzduchotechniky.
- Opatřena lepicí vrstvou na jedné straně a hliníkovým povrchem na straně druhé.
- Izoluje tepelně i hlukově a působí proti-požárně.
- Aplikuje se na čistý nemastný povrch o teplotním rozsahu +10 až +50 °C.
- Síla hliníkové folie je 20 µm.

Objímky pro spiro potrubí

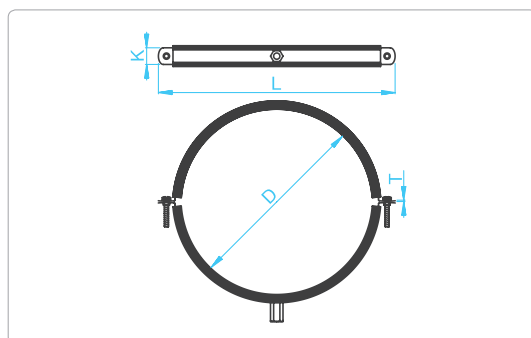

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.ODR 0100



Dodávané rozměry


[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží k fixaci spiro potrubí nebo hladkých rour.
- Doporučujeme kotvit po 2 m.
- Jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a opatřeny EPDM gumovým těsněním.
- Pryž pomáhá tlumit vibrace v potrubí a předchází tak tvorbě hluku.
- Montáž se provádí do zdi na kovu.
- Spojení s kotvou je možné závitovou tyčí M8 nebo M10.

Pružné spojení

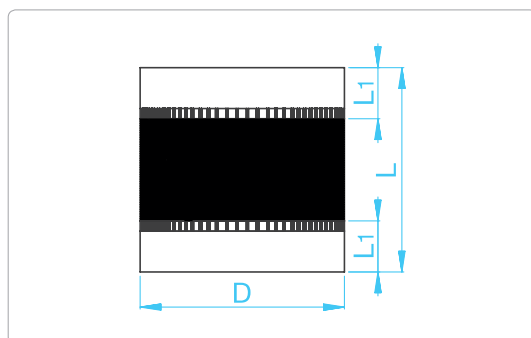

Kód zboží a odkaz do e-shopu

680.PRS 0160/0135



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Pružné spojenie sa používa k zamedzeniu prenášania vibrácií a tým i hluku od zdroja.
- Je tvorené dvoma pásmi pozinkovaného plechu a pásmom pogumovanej textilie, ktorý neprenáša chvilu ďalej do potrubia.
- Instaluje sa väčšinou hneď za ventilátor alebo zdroj vibrácií.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměr mimo rozměrovou řadu.

Příruby

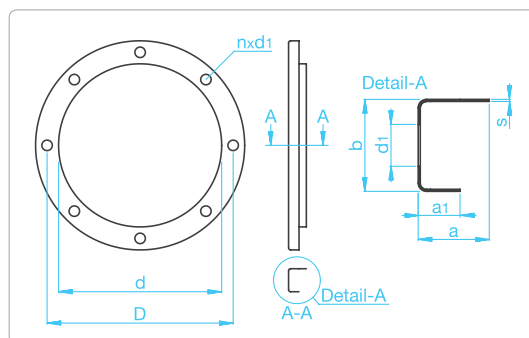

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.P 0100



Online na: www.potrubi.cz/prislusenstvi/

Dodávané rozměry


d	s	D	b	a	a1
80	1	110	24	12	9
100	1	130	26	12	7
110	1	140	24	10	7
125	1	155	26	17	7
140	1	170	26	17	9
150	1	180	30	20	10
160	1	195	32	18	10
180	1	215	33	19	10
200	1,5	235	33	21	10
225	1,5	260	33	21	10
250	1,5	285	31	21	10
280	1,5	315	33	20	12
315	1,5	350	35	24	11
355	1,5	390	34	20	11
400	1,5	445	43	24	9
450	1,5	495	43	23	11
500	1,5	545	44	23	11
560	1,5	605	44	31	10
630	1,5	680	45	30	10
710	1,5	760	45	30	12
800	1,5	860	50	31	10

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží ke spojování jednotlivých dílů potrubí pomocí šroubů a matic.
- Příruby jsou díky svému profilu velmi pevné.
- Vyrobeny jsou z pozinkovaného plechu lisováním.

Závitové tyče

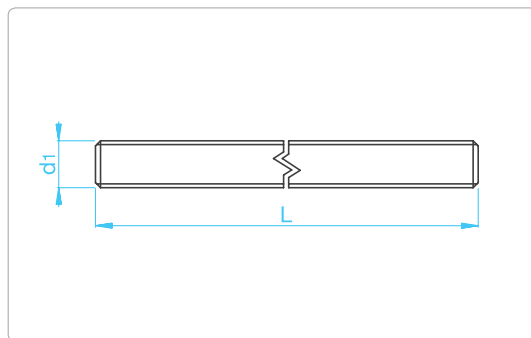

Kód zboží a odkaz do e-shopu

661.TIM 8



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží k upevnění vzduchotechnických rozvodů.
- Umožňují přesné nastavení délky.
- Používají se v kombinaci s objímkami pro spiro ODR.

Zinkový sprej



← Viz foto

Kód zboží a odkaz do e-shopu

660.SG



Online na: www.potrubi.cz/prislusenstvi/

Dodávané rozměry

1 balení


400 ml

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží jako antikorozní ochrana.
- Nanáší se při výrobě nebo montáži na místa, kde byl poškozen, nebo svařováním znehodnocen pozinkovaný povrch.
- Nádobu chraňte před sluncem a teplotami vyššími než +50 °C.

Filtr box

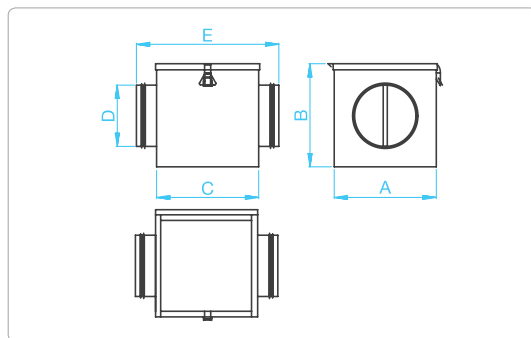

Kód zboží a odkaz do e-shopu

670.FB 0100



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží k filtraci vzduchu a zachycení nečistot v proudícím vzduchu.
- Je osazen pozinkovaným sítím a filtrační tkaninou G4.
- Je otvíratelný z důvodu výměny filtrační tkaniny.
- Box je pro větší těsnost tmelen a bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.
- Obě hrdla (vstupní i výstupní) jsou osazena těsněním EPDM.
- Je otvíratelný z důvodu výměny filtrační tkaniny.
- Box je pro větší těsnost tmelen a bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.
- Obě hrdla (vstupní i výstupní) jsou osazena těsněním EPDM.

Možnosti speciálního provedení

- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerezů v lesku nebo v matu.

Filtr box pro kapsový filtr

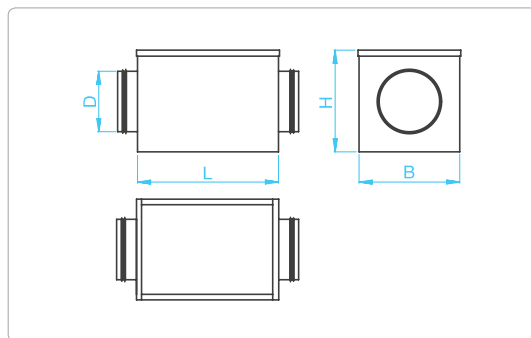

Kód zboží a odkaz do e-shopu

LFBR 0100



Dodávané rozměry

[illegible]

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží k filtraci vzduchu a zachycení nečistot v proudícím vzduchu.
- Je osazen kapsovým filtrem třídy F7.
- Je otvíratelný z důvodu výměny filtru.
- Box je pro větší těsnost tmelen a bodové sváry jsou ošetřeny zinkem.
- Víko je osazené PE těsněním.
- Obě hrdla (vstupní i výstupní) jsou osazena těsněním EPDM.
- Pro teploty do 60 °C.

Možnosti speciálního provedení

- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerezů v lesku nebo v matu.


Komínové nástavce

„Hlavní předností komínového nástavce je podstatné zvýšení účinnosti regulací komínového tahu.“



foto: Jan Dorazil

Komínový nástavec

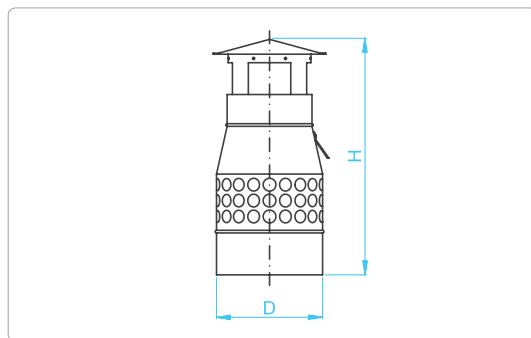

Kód zboží a odkaz do e-shopu

260.KN120



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Hlavní předností komínového nástavce je podstatné zvýšení účinnosti regulací komínového tahu.
- Komínový nástavec dosahuje až 30% úspory na vytápění.
- Snižuje spotřebu paliv.
- Snižuje emise vypouštěné do ovzduší, hlavně CO₂.
- Zvyšuje účinnost topidel.
- Prodlužuje životnost kotle a komínové vložky.
- Způsobuje dokonalejší spalování.
- Zamezuje zafoukávání.
- Vyrobeno z titanové nerezí AISI 316.


D-FLEX-M

„Systém D-Flex-M slouží pro rozvod vzduchu v místech, kam z prostorových důvodů nemůžete instalovat klasické potrubí, například do podhledů nebo sádkartonových zdí.“



foto: Jan Dorazil

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

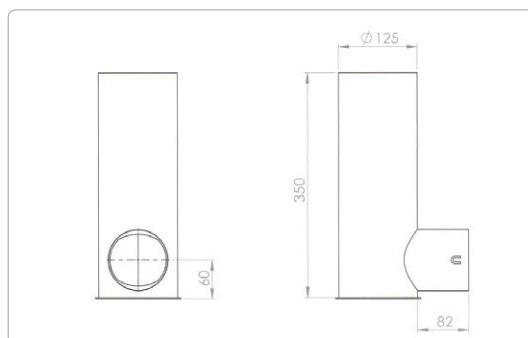

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLOZ-1x75/125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 1 kus těsnícího kroužku DN 75

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,5mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

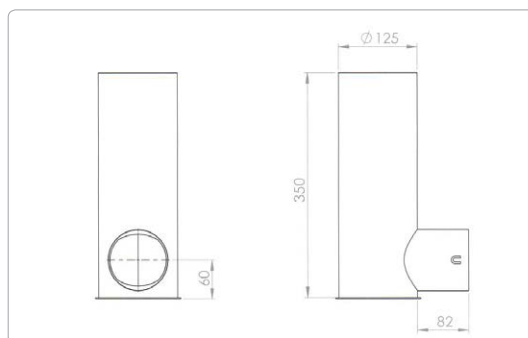

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLOZ-1x90/125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 1 kus těsnícího kroužku DN 90

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,5mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

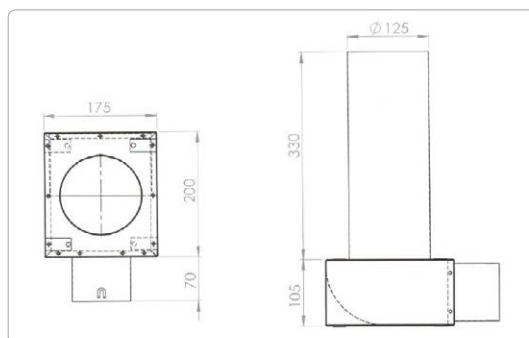

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-1x75/125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 1 kus těsnícího kroužku DN 75

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

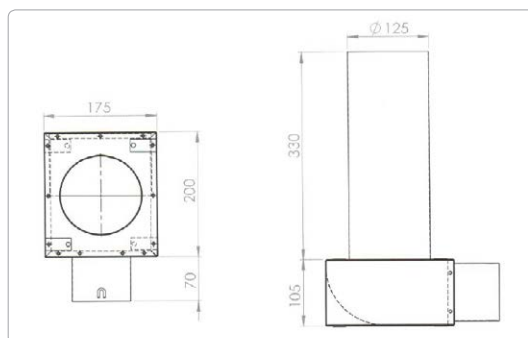

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-1x90/125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 1 kus těsnícího kroužku DN 90

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

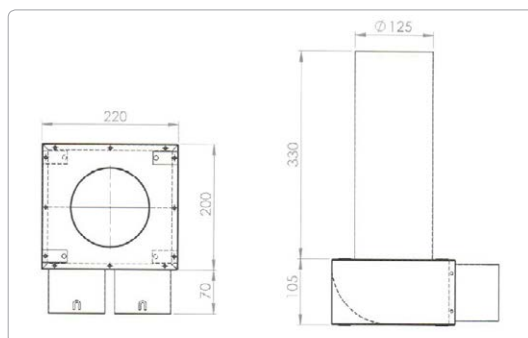

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-2x75/125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 2 kusy těsnících kroužků DN 75

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

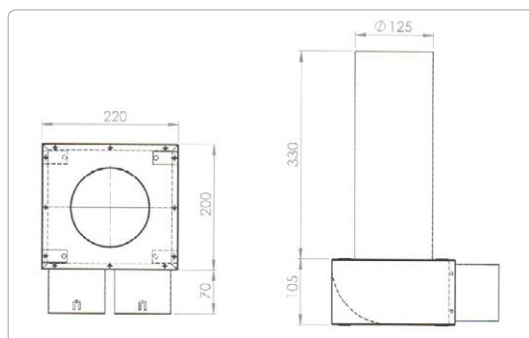

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-2x90/125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 2 kusy těsnících kroužků DN 90

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

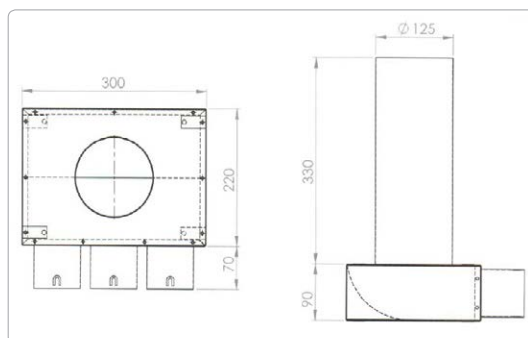

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-3x75/125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 3 kusy těsnících kroužků DN 75

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

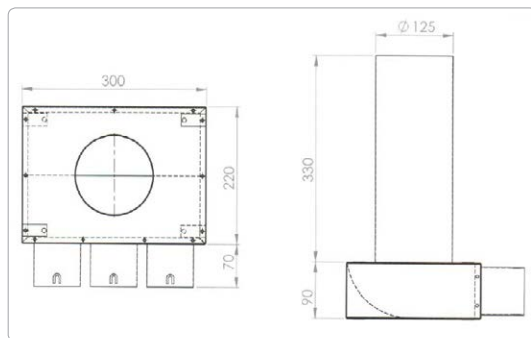

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-3x90/125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 3 kusy těsnících kroužků DN 90

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

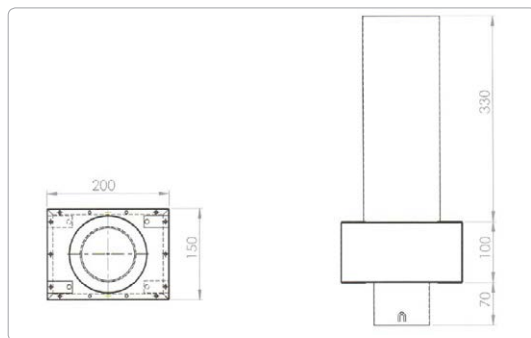

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-1x75/P-125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 1 kus těsnícího kroužku DN 75

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

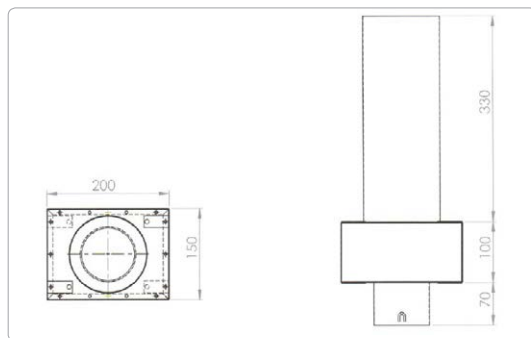

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-1x90/P-125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 1 kus těsnícího kroužku DN 90

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

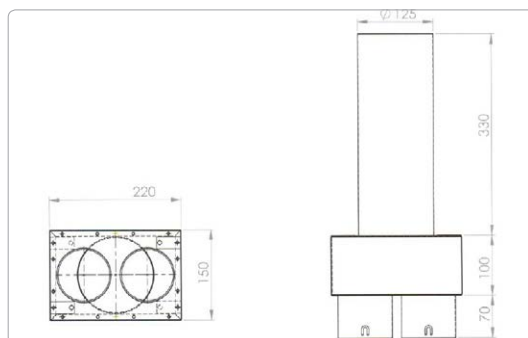

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-2x75/P-125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 2 kusy těsnících kroužků DN 75

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

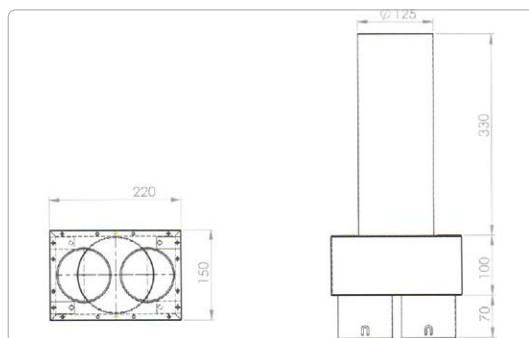

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-2x90/P-125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 2 kusy těsnících kroužků DN 90

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

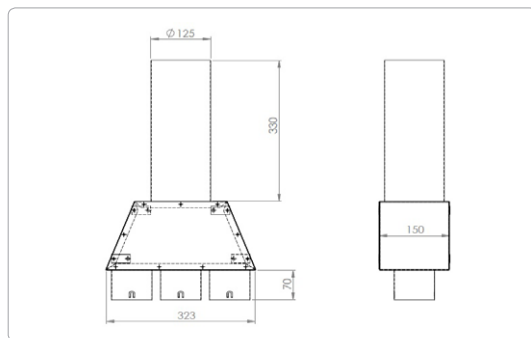

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-3x75/P-125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 3 kusy těsnících kroužků DN 75

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN125

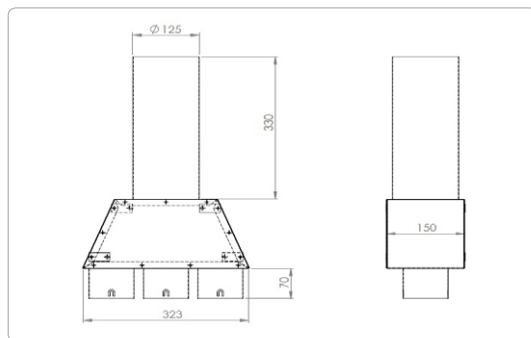

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KLO-3x90/P-125-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Záslepka DN 125
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 3 kusy těsnících kroužků DN 90

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN160

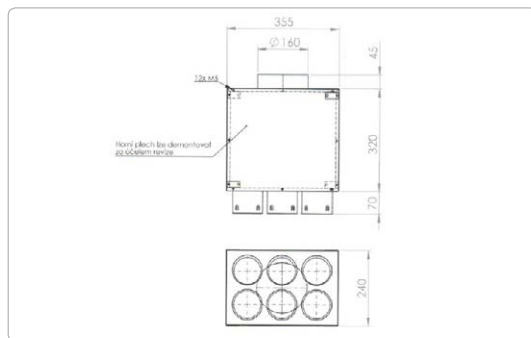

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.RT2R-6x90/160-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- Vnitřní akustická izolace boxu s nepropustnou folií
- 6 kusů těsnících kroužků DN 90

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN160

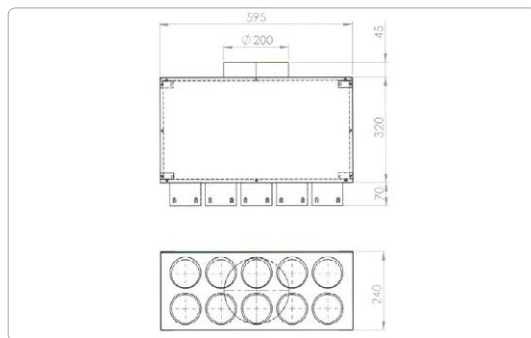

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.RT2R-10x90/160-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- Vnitřní akustická izolace boxu s nepropustnou folií
- 10 kusů těsnících kroužků DN 90

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN160

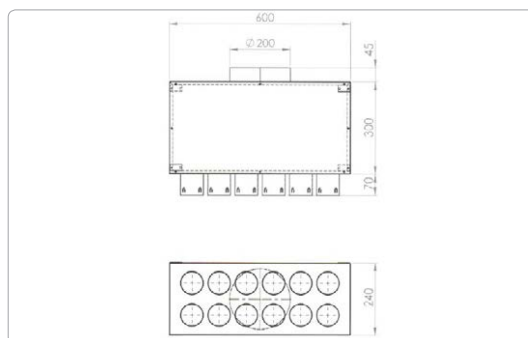

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.RT2R-12x75/160-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- Vnitřní akustická izolace boxu s nepropustnou folií
- 12 kusů těsnících kroužků DN 75

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Stropní/stěnový box průchozí pro talířový ventil DN160

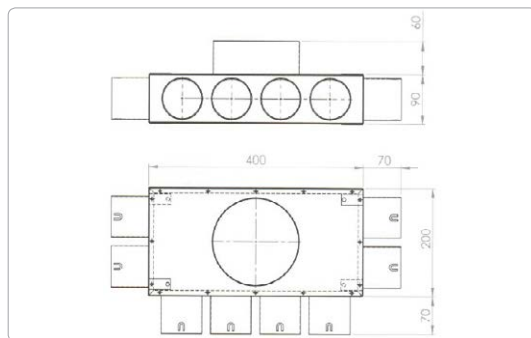

Kód zboží a odkaz do e-shopu

691.KL-8x75/160-OC



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Osazuje se talířovým ventilem a slouží k ukončení ventilační větve.
- Lze ho použít jak pro sací, tak pro výfukové ventily.
- Pro množství max 30 m³/h.
- Box je určený pro montáž do stěn a stropů.
- Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Box je pro lepší těsnost tmelený
- Talířový ventil není součástí balení.


Součásti dodávky

- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- Vnitřní akustická izolace boxu s nepropustnou folií
- 8 kusů těsnících kroužků DN 75

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

D-Flex oblouk

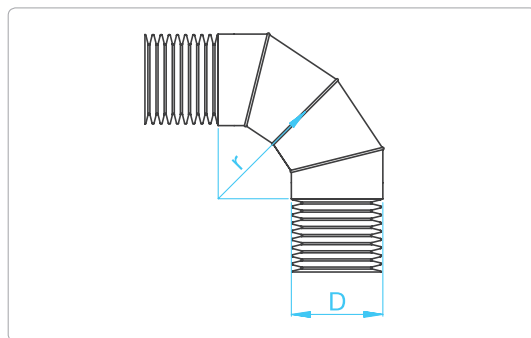

Kód zboží a odkaz do e-shopu

DFLEXOS9063



Dodávané rozměry

Technický popis

Standardní provedení

- Oblouk vyrobený pro ventilační stavebnicový systém D-Flex umožňuje ostrý ohyb potrubní trasy, kde je poloměr ohybu hadice nedostatečný.
- Oblouk má 90°.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.


Součásti dodávky

- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

Odbočka jednostranná 90° T-kus

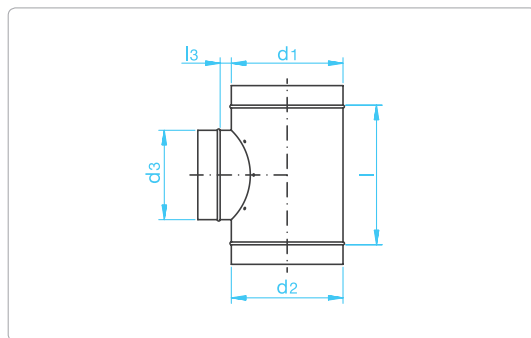

Kód zboží a odkaz do e-shopu


300.OBJ90 063063/B/M

Dodávané rozměry

Pokračování na další straně



Kalhotový kus

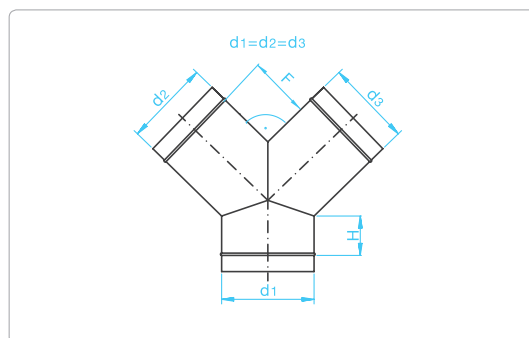

Kód zboží a odkaz do e-shopu

330.KK 063063063/B/M



Dodávané rozměry

Pokračování na další straně

Technický popis

Standardní provedení

- Kalhotový kus je vzduchotechnická odbočka, úhel mezi nohavicemi je 90° . Spoje jsou provedeny bodovými sváry a jsou tmeleny, místa po bodovém sváru ošetřena zinkem.
- Kalhotový kus v provedení $d1=d2=d3$.
- Použitý materiál: kvalitní pozinkovaný plech 275 g Zn/m².

Součásti dodávky

- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí

Použitý materiál

- pozinkovaný plech 0,7mm

**D-Klima s.r.o.**

Pustiměř 55
683 21 Pustiměř

IČ: 26292149
DIČ: CZ26292149

tel.: 00420 517 357 288
fax: 00420 517 357 035

info@d-klima.cz

**Jsmě tu pro Vás více než 20 let.**

D-Klima s.r.o. se zabývá výrobou vzduchotechnických komponentů, a to především tvarovkami kruhového průřezu.

Historie výroby ve firmě se datuje od roku 1992. To znamená, že jsme již oslavili více než 20-ti letou tradici v tomto oboru výroby. V průběhu této doby si firma získala stálé zákazníky především díky kvalitě, přesnosti a rychlosti dodávek.

Chceme být Vaše první volba.

V naší přesné výrobě jsou používány a pomocí moderních technologií zpracovávány pouze vysoce jakostní materiály.

Jsmě schopni našemu zákazníkovi zajistit ten nejlepší komfort při jeho obchodní činnosti. Odběrateli jsou zejména velkoobchody se vzduchotechnikou, mezi které patří německé, rakouské a v posledních letech stále více české firmy.

E-shop na www.potrubí.cz

Snažíme ještě více přiblížit našim zákazníkům a poskytnout jim komfort nákupu přes internet.

Proto jsme vytvořili e-shop na www.potrubí.cz kde najdete náš veškerý sortiment, těšíme se na spolupráci.

Výfukové koleno 135°



Kód zboží a odkaz do e-shopu

210.VKOS 135 250



Online na: www.potrubí.cz/vyfukove-vyroby/

Dodávané rozměry

D	H
80	
100	
125	
150	
160	
180	
200	
224	
250	
280	
300	
315	
355	
400	
450	
500	
560	
600	
630	
710	
800	
900	
1000	
1120	
1250	

Technický popis


Standardní provedení

- Výfukový kus slouží k ukončení vodorovného potrubí.
- Opatřen pletivem proti ptactvu.
- Je vyroben z pozinkovaného plechu a pozinkovaného svařovaného pletiva.
- Místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkem.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Spojka vnější M

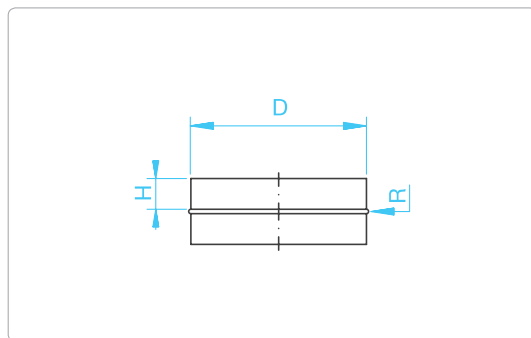

Kód zboží a odkaz do e-shopu

500.M 0250



Online na: www.potrubi.cz/spojky-kryty-hrdla/

Dodávané rozměry

D	H	R
80	40	3
100	40	3
125	40	3
150	40	3
160	40	3
180	40	3
200	40	3
224	40	3
250	40	3
280	40	3
300	40	4
315	60	4
355	60	4
400	60	4
450	60	4
500	60	4
560	60	4
600	60	4
630	60	4
710	100	7
800	100	7
900	100	7
1000	100	7
1120	100	7
1250	100	7

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží ke spojení spiro rour, hladkých rour nebo hadic.
- Plášť je švově svařen.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Nástavec kruhový NK



Kód zboží a odkaz do e-shopu

520.NK 0250



Online na: www.potrubi.cz/spojky-kryty-hrdla/

Dodávané rozměry

D	H	R
80	40	3
100	40	3
125	40	3
150	40	3
160	40	3
180	40	3
200	40	3
224	40	3
250	40	3
280	40	3
300	40	4
315	60	4
355	60	4
400	60	4
450	60	4
500	60	4
560	60	4
600	60	4
630	60	4
710	100	7
800	100	7
900	100	7
1000	100	7
1120	100	7
1250	100	7

Technický popis


Standardní provedení

- Slouží ke spojení spiro rour, hladkých rour nebo hadic.
- Plášť je švově svařen.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

Nástavec kruhový NK těsněný



Kód zboží a odkaz do e-shopu

521.NK 0250/G



Online na: www.potrubí.cz/spojky-kryty-hrdla/

Dodávané rozměry

D	H	R
80	40	3
100	40	3
125	40	3
150	40	3
160	40	3
180	40	3
200	40	3
224	40	3
250	40	3
280	40	3
300	40	4
315	60	4
355	60	4
400	60	4
450	60	4
500	60	4
560	60	4
600	60	4
630	60	4
710	100	7
800	100	7
900	100	7
1000	100	7
1120	100	7
1250	100	7

Technický popis

Standardní provedení

- Slouží ke spojení spiro rour, hladkých rour nebo hadic.
- Plášť je švově svařen.
- Vyrobeno z pozinkovaného plechu.

Možnosti speciálního provedení

- Rozměry mimo rozměrovou řadu.
- Délka dle požadavku.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.